




CATÁLOGO
2019

LUMINARIA LED **E118C**

Luminaria de embutir cuadrada, diseño ultra delgado a **LED**, cuerpo de extrusión de aluminio, difusor de policarbonato opal. Provisto con fuente externa.



- OPCIONAL SUSPENDIDO
- OPCIONAL APLIQUE



Curva de distribución de intensidad
luminosa 48W

Ángulo difuso promedio (50%): 111.6°

— C0-C180 — C90-C270

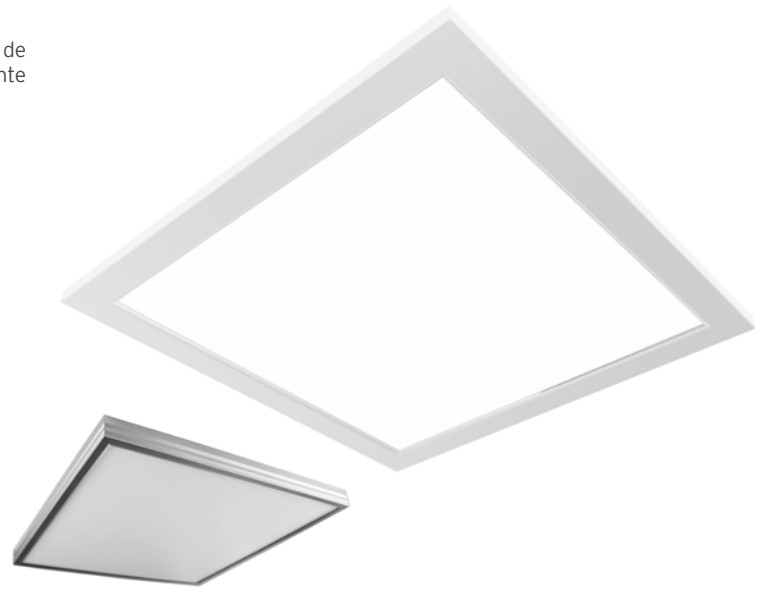


MODELO	POTENCIA	LÚMENES	MEDIDA DE HUECO (A-B-C)	DIMENSIONES
E118C	48W	3800 lm	585 x 585 x 65	600 x 600 x 11


LUMINARIA LED E118

Luminaria de embutir rectangular, diseño ultra delgado a LED, cuerpo de extrusion de aluminio, difusor de acrílico opal. Provisto con fuente externa.



- OPCIONAL SUSPENDIDO
- OPCIONAL APLIQUE



Curva de distribución de intensidad luminosa 24W
Ángulo difuso promedio (50%): 114.6°
— C0-C180 — C90-C270




Curva de distribución de intensidad luminosa 48W
Ángulo difuso promedio (50%): 115.0°
— C0-C180 — C90-C270

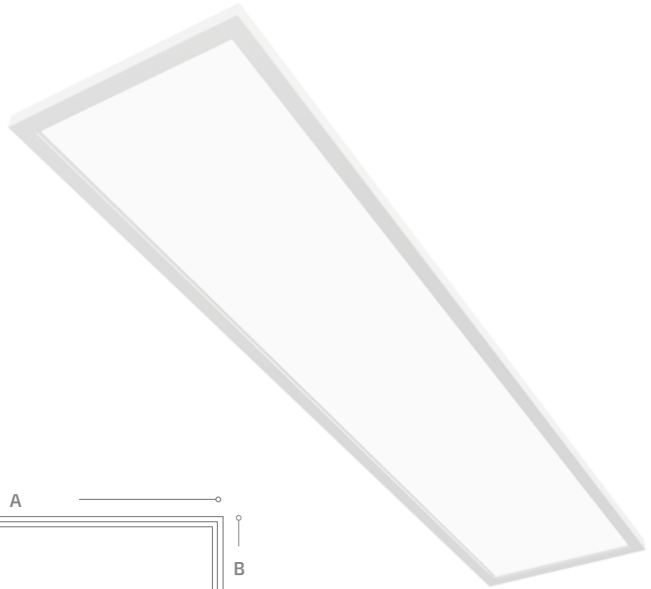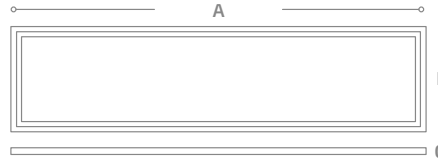




MODELO	POTENCIA	LÚMENES	MEDIDA DE HUECO (A-B-C)	DIMENSIONES
E118	24W	1900 lm	585 x 285 x 65	600 x 300 x 11
E118	48W	3800 lm	1185 x 285 x 65	1200 x 300 x 11

LUMINARIA LED **P130**

Luminaria de aplicar circular, diseño ultra delgado a **LED**, cuerpo de extrusión de aluminio, difusor de acrílico opal. Provisto con fuente externa.




Curva de distribución de intensidad
luminosa 18W
Ángulo difuso promedio (50%): 115.3°
— C0-C180 — C90-C270

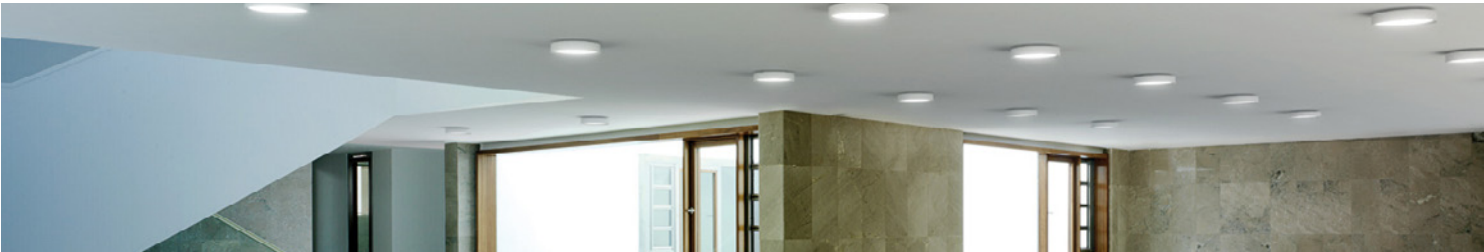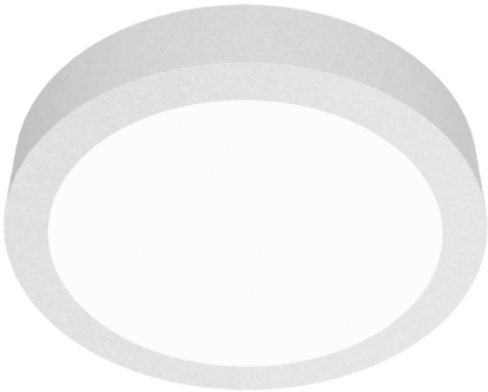

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	MEDIDA EXTERIOR (A-B)
P130	6W	350 lm	110 x 28
P130	12W	760 lm	160 x 28
P130	18W	1400 lm	210 x 28
P130	24W	1900 lm	285 x 28

LUMINARIA LED E130




Luminaria de embutir circular, diseño ultra delgado a LED, cuerpo de extrusión de aluminio, difusor de acrílico opal. Provisto con fuente externa.



Curva de distribución de intensidad
luminosa 18W

Ángulo difuso promedio (50%): 115.3°


— C0-C180 — C90-C270

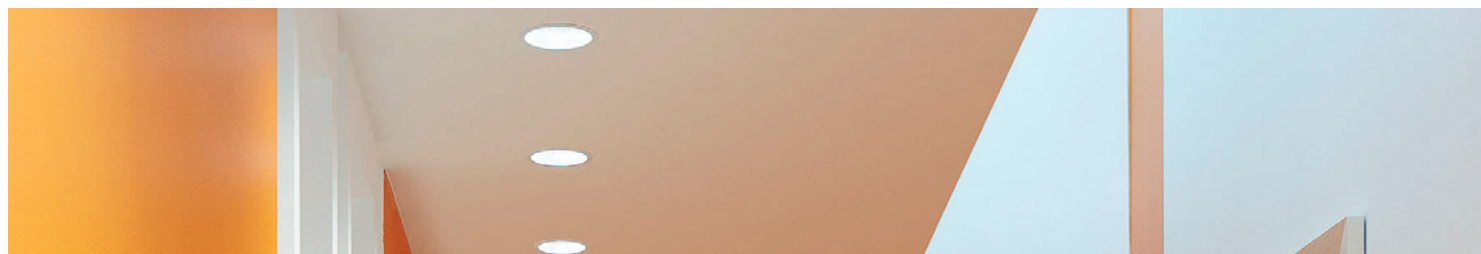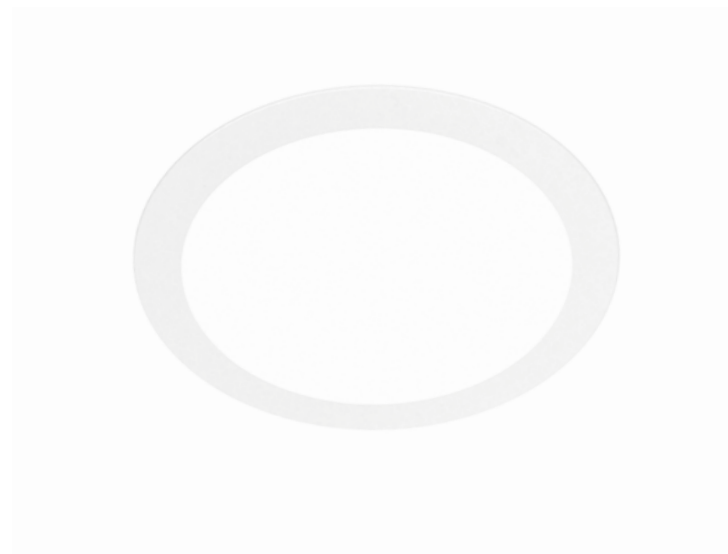

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	MEDIDA DE HUECO (A-B)	MEDIDA EXTERIOR (A-B)
E130	3W	140 lm	70 x 55	80 x 25
E130	6W	350 lm	105 x 55	115 x 25
E130	12W	760 lm	150 x 55	165 x 25
E130	18W	1400 lm	205 x 55	215 x 25
E130	24W	1900 lm	280 x 55	295 x 25

LUMINARIA LED P131



Luminaria de aplicar cuadrada, diseño ultra delgado a LED, cuerpo de extrusión de aluminio, difusor de acrílico opal. Provisto con fuente externa.



Curva de distribución de intensidad luminosa 18W

Ángulo difuso promedio (50%): 115,0°


— C0-C180 — C90-C270

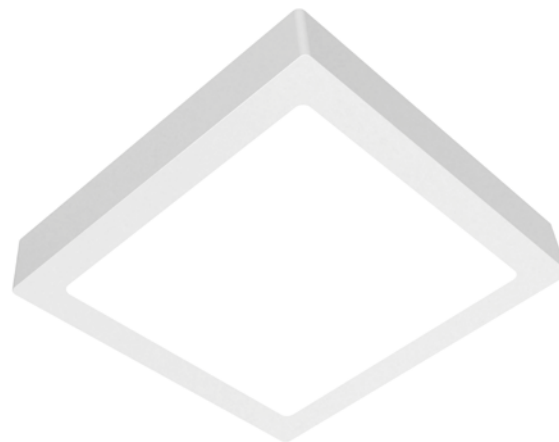

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)
P131	6W	350 lm	110 x 110 x 28
P131	12W	760 lm	160 x 160 x 28
P131	18W	1400 lm	210 x 210 x 28
P131	24W	1900 lm	285 x 285 x 28

LUMINARIA LED **E131**



Luminaria de embutir cuadrada, diseño ultra delgado a **LED**, cuerpo de extrusión de aluminio, difusor de acrílico opal. Provisto con fuente externa.



Curva de distribución de intensidad
luminosa 18W

Ángulo difuso promedio (50%): 115.9°

— C0-C180 — C90-C270

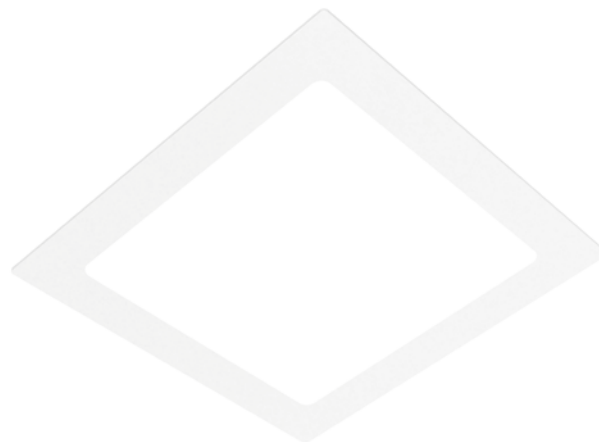

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	MEDIDA DE HUECO (A-B-C)	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)
E131	3W	140 lm	70 x 70 x 55	85 x 85 x 25
E131	6W	350 lm	105 x 105 x 55	120 x 120 x 25
E131	12W	760 lm	150 x 150 x 55	170 x 170 x 25
E131	18W	1400 lm	205 x 205 x 55	220 x 220 x 25
E131	24W	1900 lm	280 x 280 x 55	295 x 295 x 25



LUMINARIA PLAFÓN P122 LED IP65

Luminaria plafón. Cuerpo construido en acrílico inyectado auto extingüible, provisto con burlete de poliuretano, cierres imperdibles, cancanos de suspensión y prensa cable estanco.

Pantalla reflectora en chapa de acero laminado en frío y esmaltado blanco. Difusor translúcido de acrílico inyectado, prismático internamente y con superficie exterior lisa, de gran estabilidad mecánica.

*** OPCIONAL: CIERRE DE ACERO INOXIDABLE**

*** P122TS (OPCIONAL) Sin pantalla reflectora**



Promedio del ángulo del haz (50%): 114,4° DEG

— C60/240,114,8° — CO/180,113,4°
— C90/270,115,7° — C30/210,113,5°



MODELO	POTENCIA	IP	LÚMENES	DIMENSIONES (A - B - C)
P122 LED	1x9W	65	800lm	656 x 80 x 90
P122 LED	2x9W	65	1600lm	656 x 115 x 90
P122 LED	1x18W	65	1700lm	1260 x 80 x 90
P122 LED	2x18W	65	3400lm	1260 x 115 x 90


LUMINARIA DE APLIQUE P124 LED

Luminaria de aplicar, cuerpo construido en metal esmaltado blanco, pantalla reflectora de aluminio especular, provisto con tubos de LED.

Difusores:

BC: Blanco




M: Metalizado



Promedio del ángulo del haz (50%): 114.4° DEG

— C60/240,114.8°
— C90/270,115.7°


— C0/180,113.4°
— C30/210,113.5°

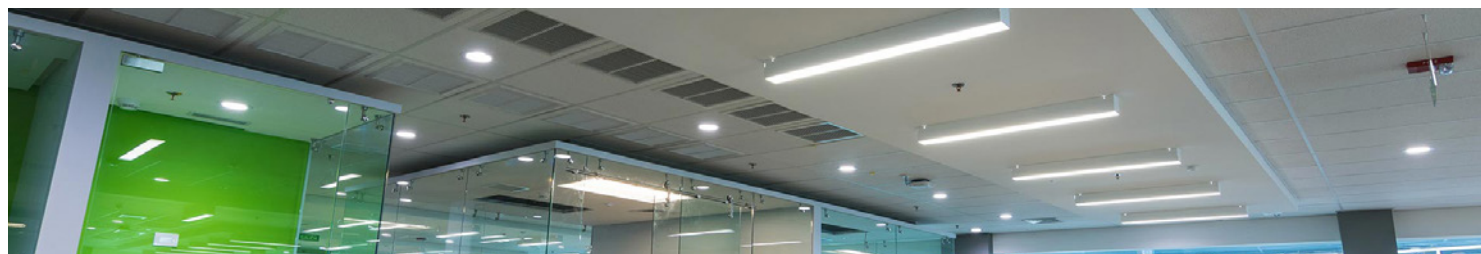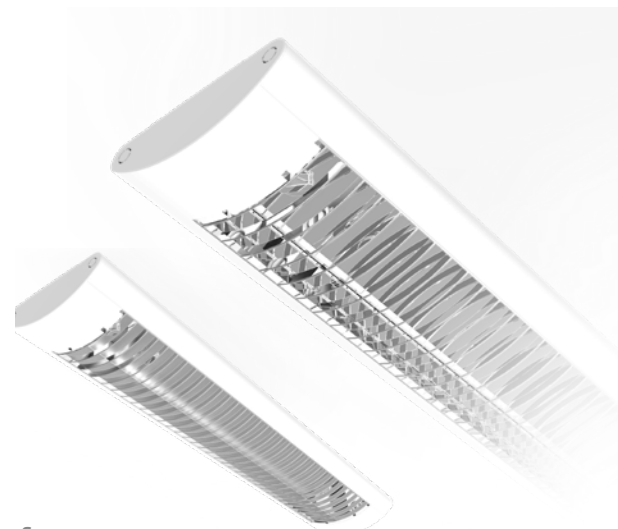

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)
P124BC LED	2x9W	1600lm	705 x 145 x 46
P124BC LED	2x18W	3400lm	1315 x 145 x 46
P124M LED	2x9W	1600lm	705 x 145 x 46
P124M LED	2x18W	3400lm	1315 x 145 x 46



IMAC

Reflector IMAC a LED de alta potencia con cuerpo en inyección de aluminio IP65. Diseño moderno, gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Diseño ultra delgado, excelente disipación de temperatura y alta eficiencia lumínica.



Curva de distribución de intensidad luminosa 50W
Promedio del ángulo del haz (50%): 105.2°


— C60/240,103.5deg — C0/180,108.0deg
— C90/270,102.6deg — C30/210,106.5deg

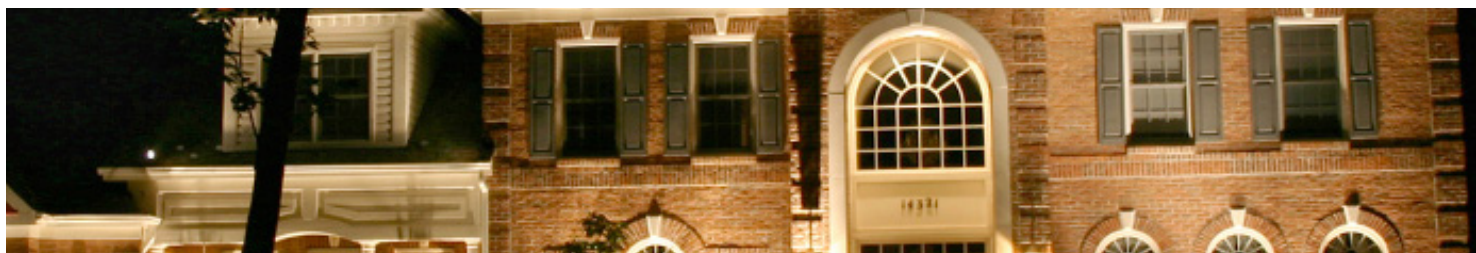

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	IP	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
IMAC	10W	800 lm	120°	65	90 x 80 x 26	220-240
IMAC	20W	1600 lm	120°	65	105 x 99 x 29	220-240
IMAC	30W	2400 lm	120°	65	129 x 111 x 31	220-240
IMAC	50W	4000 lm	120°	65	173 x 150 x 31	220-240
IMAC	100W	8000 lm	120°	65	225 x 189 x 31	220-240
IMAC	150W	12000 lm	120°	65	291 x 240 x 30	220-240
IMAC	200W	16000 lm	120°	65	369 x 326 x 42	220-240



IMAC SEN

Reflector IMAC a LED de alta potencia con cuerpo en inyección de aluminio IP65. Diseño moderno, gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Diseño ultra delgado, excelente disipación de temperatura y alta eficiencia lumínica. CON SENSOR DE MOVIMIENTO.



Curva de distribución de intensidad luminosa 50W
Promedio del ángulo del haz (50%): 105.2°


— C60/240,103.5deg — C0/180,108.0deg
— C90/270,102.6deg — C30/210,106.5deg

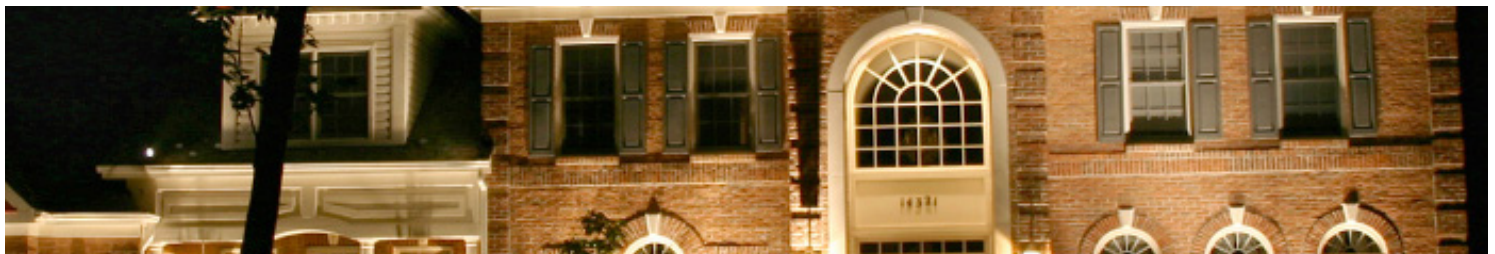


MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	IP	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
IMAC	20W	1200 lm	120°	65	148 x 122 x 52	220-240
IMAC	30W	2000 lm	120°	65	165 x 148 x 52	220-240
IMAC	50W	3500 lm	120°	65	195 x 175 x 52	220-240

COLGANTE INDUSTRIAL LED UFO 100

Luminaria **IDOLER UFO** de alta potencia para alumbrado de grandes areas industriales. Cuerpo en inyección de aluminio de alta calidad con aletas de refrigeración, difusor de vidrio transparente templado. Grupo óptico compuesto por **LED's SMD 3030** de alto rendimiento y lentes ópticos en policarbonato de alta transparencia. Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia lumínica.



Curva de distribución de intensidad
luminosa 100W
Promedio del ángulo del haz (50%):
113.0 DEG




- C60/240,112.5 deg
- C90/270,112.9 deg
- C0/180,113.8 deg
- C30/210,112.7 deg



MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
UFO	100W	11000 lm	90°	280 x 106	220-240V



COLGANTE INDUSTRIAL LED UFO 200

Luminaria **IDOLER UFO** de alta potencia para alumbrado de grandes areas industriales. Cuerpo en inyección de aluminio de alta calidad con aletas de refrigeración, difusor de vidrio transparente templado. Grupo óptico compuesto por **LED's SMD 3030** de alto rendimiento y lentes ópticos en policarbonato de alta transparencia. Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia lumínica.



Curva de distribución de intensidad luminosa 200W
Promedio del ángulo del haz (50%):
112.9 DEG


- C60/240,112.1 deg — C0/180,114.3 deg
- C90/270,112.9 deg — C30/210,112.3 deg

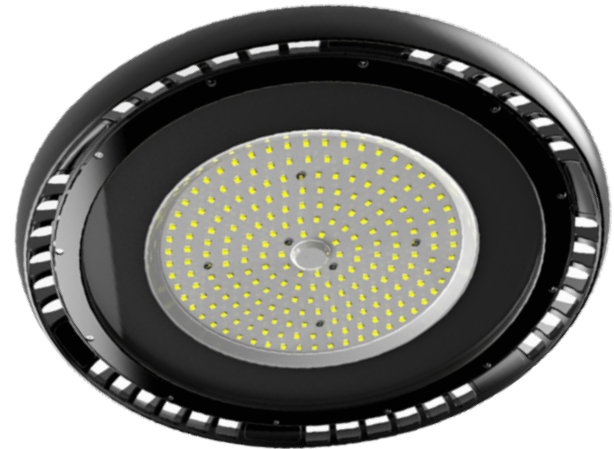

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
UFO	200W	22000 lm	90°	400 x 121	220-240V

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED **VIGIA L**


Luminaria de emergencia con **LEDs** de alta luminosidad, montaje mural o portátil. Dos niveles de intensidad lumínica. Enciende automáticamente durante los cortes de energía eléctrica. Batería recargable de ion - Litio.

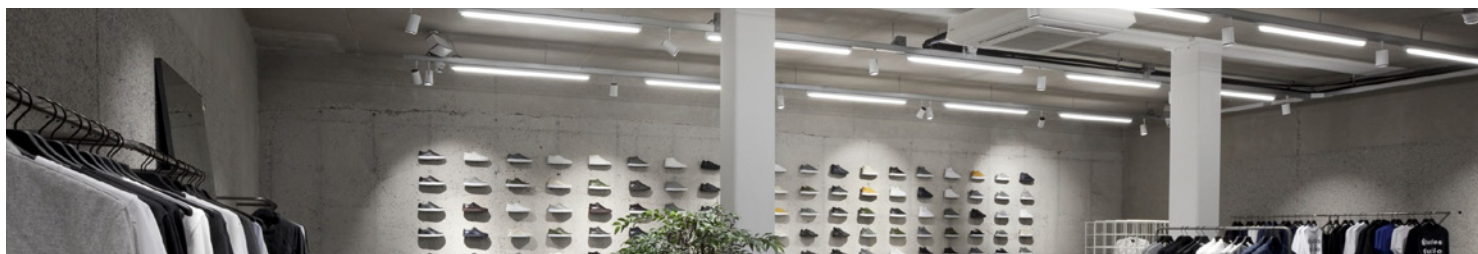

MODELO	POTENCIA	BATERÍA	ÁNGULO DE APERTURA	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
VIGIA L30	30 LEDs	3,7V - 800 mA	270°	200 x 52 x 30	220-240
VIGIA L60	60 LEDs	3,7V - 1.5Ah	270°	280 x 65 x 40	220-240

LUMINARIA TIPO CARTEL LED **VIGIA S**


Luminaria tipo cartel de emergencia con **LEDs** de alta luminosidad, montaje mural o portátil. Enciende automáticamente durante los cortes de energía eléctrica. Batería recargable de Ni-Cd 3,6V - 0.5 mA.

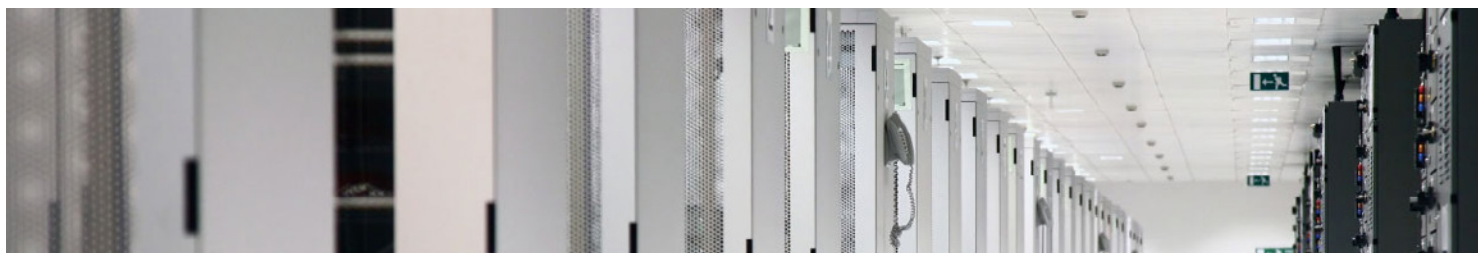

MODELO	POTENCIA	LEYENDAS	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
VIGIA S	5 LEDs de 3W	Salida	347 x 220 x 28	220-240
VIGIA SE	5 LEDs de 3W	Salida de emergencia	347 x 220 x 28	220-240
VIGIA SHFP	5 LEDs de 3W	Hombre flecha puerta	347 x 220 x 28	220-240
VIGIA SHFE	5 LEDs de 3W	Hombre flecha escalera	347 x 220 x 28	220-240


LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO NEPTUNO

Luminaria IDOLER NEPTUNO de alta potencia para alumbrado vial. Cuerpo plano en inyección de aluminio de alta calidad con aletas de refrigeración, difusor de vidrio transparente templado. Grupo óptico compuesto por LED's SMD 3030 de alto rendimiento y lentes ópticos en policarbonato de alta transparencia, provisto con fuentes con amplio rango de voltage 85-265V garantizando una gran estabilidad y duración. Su cabezal regulable permite brindarnos diversos angulos de proyección. Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia luminica.



Curva de distribución de intensidad luminosa 50W



— C90/C270 — C0/C180
— C0(Max)



MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
NEPTUNO	30W	3300 lm	90°	400 x 130 x 65	85-265V
NEPTUNO	50W	5500 lm	90°	540 x 213 x 90	85-265V
NEPTUNO	100W	11000 lm	90°	598 x 255 x 45	85-265V

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO NEPTUNO

Luminaria IDOLER NEPTUNO de alta potencia para alumbrado vial. Cuerpo plano en inyección de aluminio de alta calidad con aletas de refrigeración, difusor de vidrio transparente templado. Grupo óptico compuesto por LED's SMD 3030 de alto rendimiento y lentes ópticos en policarbonato de alta transparencia, provisto con fuentes con amplio rango de voltage 85-265V garantizando una gran estabilidad y duración. Su cabezal regulable permite brindarnos diversos angulos de proyección. Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia lumínica.

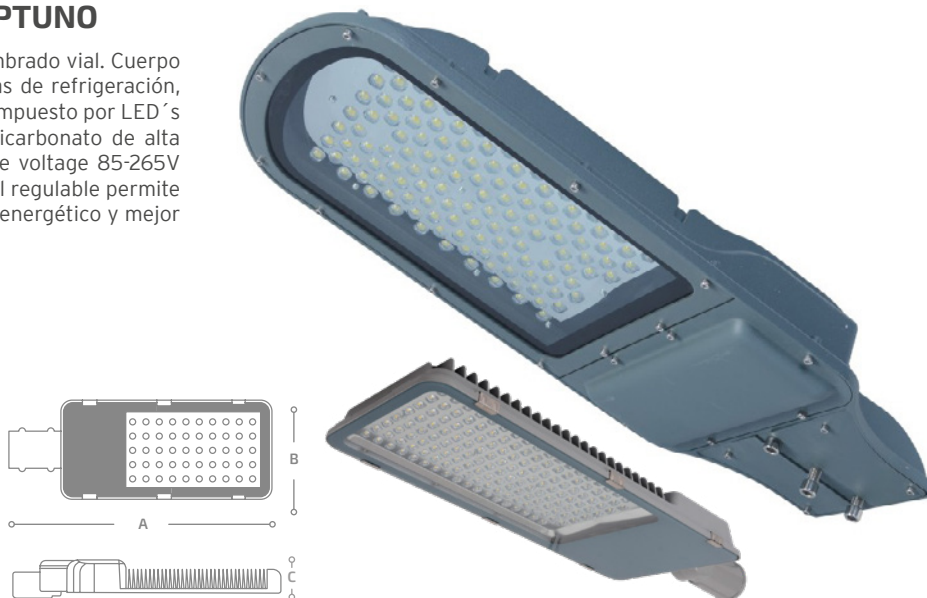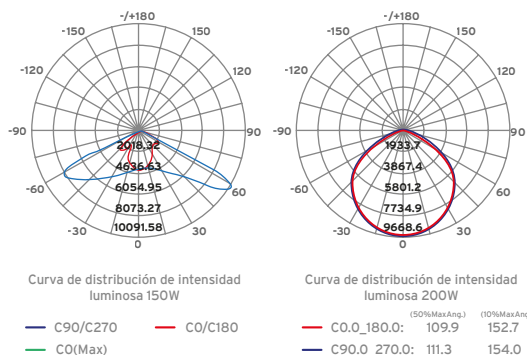


MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
NEPTUNO	150W	16500 lm	90°	714 x 255 x 50	85-265V
NEPTUNO	200W	22000 lm	90°	670x 302 x 60	85-265V

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR HORUS

Luminaria **IDOLER HORUS** de alta potencia para alumbrado residencial. Cuerpo plano Anti-oxidación en inyección de ABS de alta calidad, difusor de policarbonato transparente. Grupo óptico compuesto por LED´s SMD 2835 de alto rendimiento y lentes ópticos en policarbonato de alta transparencia.

Paneles solares de silicio policristalino de alta abosorcion solar **incorporado**. Provisto con baterías de ion-Litio. Sensor de movimiento, boton ON/OFF.



Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia lumínica.



MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)
HORUS	20W	550 lm	180°	385 x 205 x 70
HORUS	40W	1100 lm	180°	497 x 230 x 70
HORUS	60W	1600 lm	180°	640 x 247 x 70

LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO NIKI


Luminaria **IDOLER NIKI** para alumbrado vial domiciliario.
 Cuerpo plano en metal esmaltado, difusor de policarbonato con lentes de alta calidad.
 LEDS SMD de alto brillo. Diseño moderno, excelente discipacion de temperatura y alta eficiencia luminica.
 Gran ahorro de energetico y mejor costo de mantenimiento

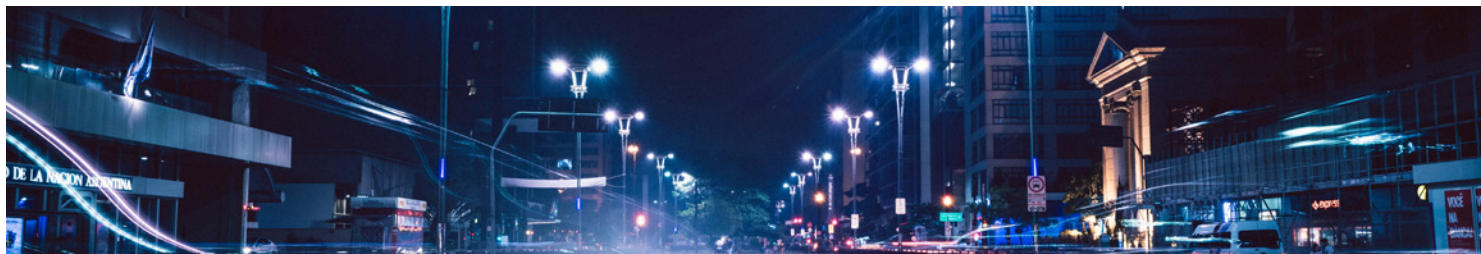

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
NIKI 50	50W	5000 lm	90°	180 x 320 x 40	180 - 240V
NIKI 100	100W	10000 lm	90°	180 x 500 x 40	180 - 240V

TIZI



Reflector IMAC a LED de alta potencia con cuerpo de metal esmaltado y aluminio IP65. Diseño moderno, gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Óptica de 90° lo cual permite un gran ángulo de proyección, Cuatro drivers de alimentación externa IP65.



Curva de distribución de intensidad luminosa 200W
Promedio del ángulo del haz (50%):
80.1 Deg

— H 0.0DEG PLAN, 78.7

— V 0.0DEG PLAN, 81.5

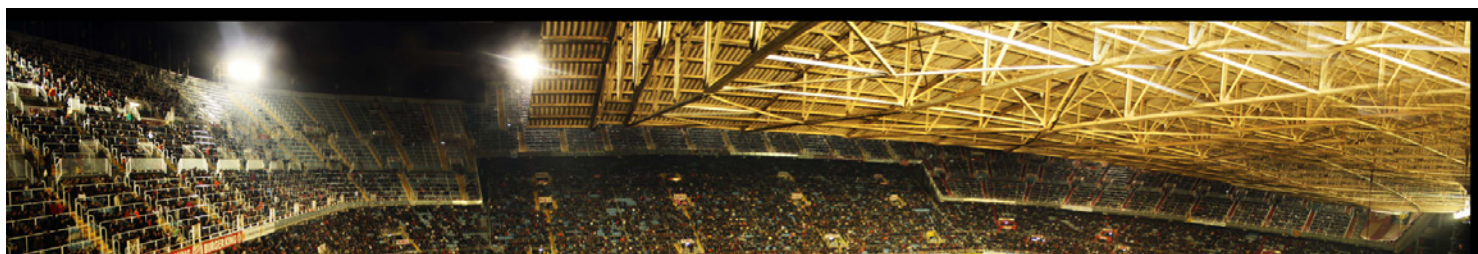


MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	IP	MEDIDA EXTERIOR (A-B-C)	VOLTAJE
TIZI	200W	23000 lm	90°	65	315 x 375 x 145	110-265

LÁMPARA LED A60

Lámpara Bulbo **LED** de alta potencia con cuerpo de PVC y aluminio. Gran ahorro energetico y mejor costo de mantenimiento.

Diseño moderno, excelente disipación de temperatura y alta eficiencia lumínica.

- OPCIONAL EQUIPO DE EMERGENCIA INCLUIDO 3HRS DE AUTONOMÍA
- OPCIONAL LÁMPARA DIMERIZABLE

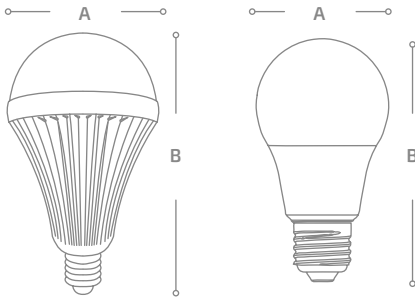

* A60/E





MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	DIMENSIONES (A - B)	VOLTAJE
A60	7W	560 lm	270°	E27	60 x 108	220-240V
* A60/E	7W	630 lm	270°	E27	68 x 116	220-240V
A60	10W	800 lm	270°	E27	60 x 110	220-240V
A60/DIM	10W	800 lm	270°	E27	60 x 110	220-240V
A60	12W	1000 lm	270°	E27	60 x 112	220-240V
A60	18W	1400 lm	270°	E27	60 x 120	220-240V

LÁMPARA LED GU10 38°

Lámpara diroica **LED** de alta potencia con cuerpo de aluminio, recubierto con PVC. Gran ahorro energetico y mejor costo de mantenimiento.

Diseño moderno, excelente disipación de temperatura y alta eficiencia lumínica.



• **OPCIÓN DIMERIZABLE**

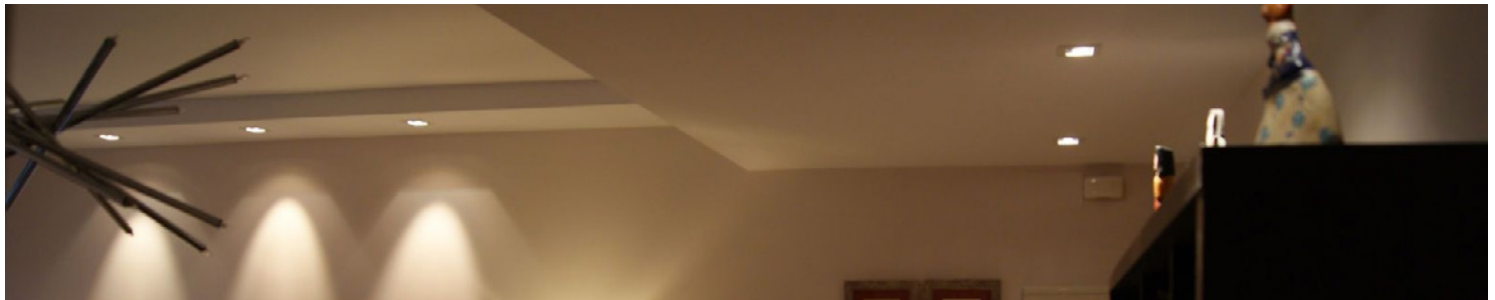

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES (A - B)
GU10	7W	580 lm	38°	GU10	220-240V	50 x 55
GU10/DIM	7W	580 lm	38°	GU10	220-240V	50 x 55

LÁMPARA LED BIPIN

BI PIN LED de alta potencia, cuerpo de PVC. Gran ahorro energetico y mejor costos de mantenimiento. Diseño moderno, excelente disipacion de temperatura y alta eficiencia lumínica.

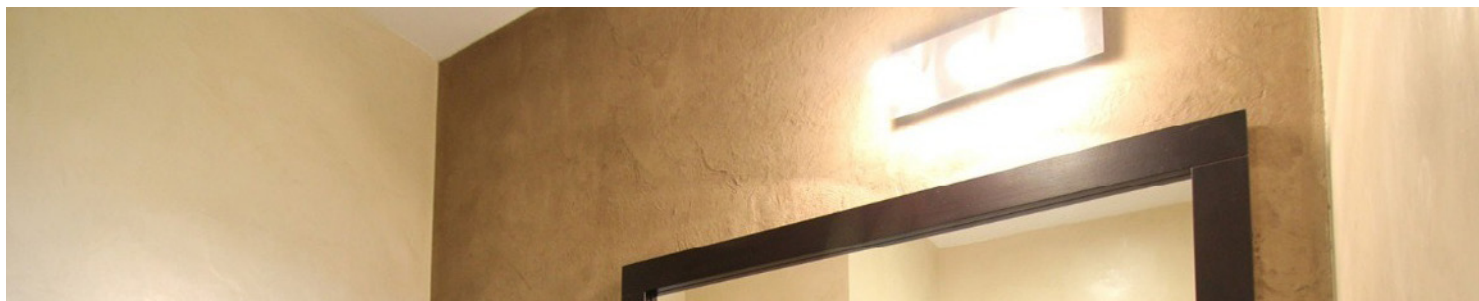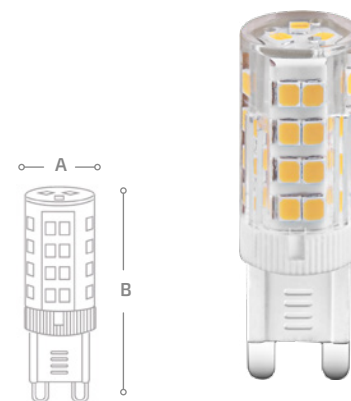


MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES (A - B)
G9	4W	280 lm	360°	G9	220 - 240V	16 x 50
G9	6W	420lm	360°	G9	220 - 240V	16 x 60

LÁMPARA LED AR111

Lámpara AR111 LED de alta potencia con cuerpo de PVC y aluminio. Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento.

Diseño moderno, excelente disipación de temperatura y alta eficiencia lumínica.

- OPCIÓN DIMERIZABLE
- OPCIÓN COLOR GRIS





MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES (A - B)
AR111	15W	1125 lm	38°	GU10	220-240V	111 x 62
AR111/DIM	15W	1125 lm	38°	GU10	220-240V	111 x 62

LÁMPARA LED P38 IP65

Lámpara PAR 38 LED IP65 de alta potencia con cuerpo PVC, aluminio y tapa IP65. Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento.

Diseño moderno, excelente disipación de temperatura y alta eficiencia lumínica.



- OPCIÓN COLOR AZUL
- OPCIÓN COLOR VERDE
- OPCIÓN COLOR AMARILLO
- OPCIÓN COLOR ROJO

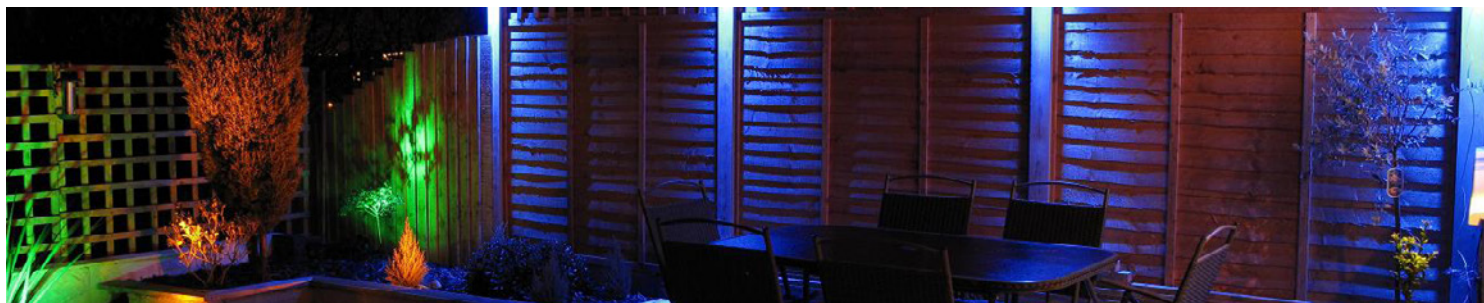

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES (A - B)
P38	17W	1350lm	120°	E27	220-240V	122 x 136

LÁMPARA PLL LED 2G11 DULUX

De alta potencia, cuerpo y difusor de policarbonato, reemplazo directo de la lámpara fluorescente compacta, no requiere balasto ni arrancador. Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia lumínica.

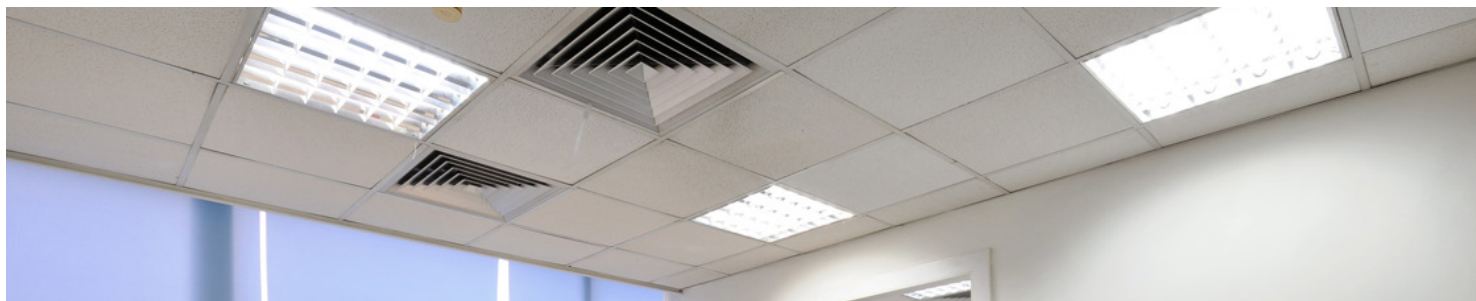

MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES (A-B-C)
DULUX	15W	1400lm	270°	2G11	220-240V	415 x 44 x 24

LÁMPARA PLD LED G24 DULUX

De alta potencia, cuerpo y difusor de policarbonato, reemplazo directo de la lámpara fluorescente compacta DULUX D, no requiere balasto ni arrancador. Gran ahorro energético y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia lumínica. Zocalo con rotor lo que permite orientar la lámpara DULUX



MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES (A-B-C)
DULUX D	9W	810 lm	240°	G24	220-240V	164 x 44 x 35


TUBO LED T8

Tubo LED de alta potencia con cuerpo de vidrio, reemplazo directo de tubo fluorescente, no requiere balasto ni arrancador. Gran ahorro energetico y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia lumínica.

TUBO LED T8/E EMERGENCIA INCORPORADA

De alta potencia con cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato, reemplazo directo de tubo fluorescente, no requiere balasto ni arrancador. Gran ahorro energetico y mejor costo de mantenimiento. Alta eficiencia lumínica.

- AUTONOMIA 3/5HS
- BATERÍA DE LITIO INCORPORADA




MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES (A - B)
T8	9W	800 lm	230°	G13	220 - 240V	600 x 28
T8	18W	1700 lm	230°	G13	220 - 240V	1200 x 28
T8/E	18W	1700 lm	230°	G13	220 - 240V	1200 x 28
T8	24W	2300 lm	230°	G13	220 - 240V	1500 x 28

LÁMPARA LED CORN

Lámpara Bulbo **LED** de alta potencia con cuerpo de PVC y aluminio. Gran ahorro energetico y mejor costo de mantenimiento.

Diseño moderno, excelente disipación de temperatura y alta eficiencia lumínica.



MODELO	POTENCIA	LÚMENES	ÁNGULO DE APERTURA	BASE	VOLTAJE	DIMENSIONES (A - B)
CORN	30W	2500 lm	180°	E27 / E40	220 - 240	100 x 170
CORN	50W	3800 lm	180°	E27 / E40	220 - 240	114 x 190
CORN	80W	6000 lm	180°	E40	220 - 240	160 x 290



WWW.IDOLER.COM.AR

