Interelec®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

.INCANDESCENTES

Lámparas incandescentes - Línea antique 6.
Lámparas incandescentes (perfume, etc.) 7.

.LÁMPARAS Y TUBOS LED

Lámpara LED alta potencia E27 | E40 9.
Lámpara LED alta potencia 10.
Lámpara LED alta potencia con adaptador E40 11.
Lámpara LED alta potencia - Modelo mini magnolia 12.
Lámpara LED para alumbrado público 13.
Lámpara LED alta potencia E40 luz día 14.
Portalámpara adaptador 15.
G9 LED 16.
Línea completa - Gota E14 | E27 - Vela E14 | E27 17.
Lámpara LED - E12 | E14 Bayoneta 18.
Lámpara filamento LED - Tipo Perfume 19.
Lámpara LED - Filamento tipo S14 20.
Filamento LED - Claras 21.
Filamento LED - Dimerizables claras vela | globo 22.
Lámpara LED - AR111 GU10 23.
Lámpara LED - Globo E27 15W 24.
Lámpara LED para proyectores - R7S 25.
Lámparas LED - A60 26.
Dicroicas LED - GU10 5W | 7W 27.
Dicroicas LED - GU10 5W | 6W | 6.5W Dimerizable 28.
Dicroicas LED E27 29.
Dicroica LED 12V 5W GU5.3 30.
Lampara LED - Autónoma 9W | 12W 31.
Lámpara filamento LED - Repelente de insectos 32.
PAR38 - Crecimiento vegetativo 15W E27 33.
Lámparas LED - A60 especiales 34.
G9 LED Color 35.
Lámpara LED RGB E27 - G80 | Mini cilindro 36.
Lámpara LED - Color gota E27 37.
Lámparas LED color Tipo A19 38.
Lámparas LED color Tipo A60 E27 39.
Lámpara LED - Filamento tipo S14 color 40.
Lámparas LED - Filamento color A60 | G45 | G80 41.
Lámparas filamento LED - Línea Smoked 42.
Filamento LED Golden 43.
Lámparas filamento LED - Claras | Golden (Línea Soft) 44.
Lámparas LED - Tipo PAR38 45.
Tubo LED 48W T8 46.
Tubos LED - Nano PC 18W T8 47.
Tubos LED T8 - Línea completa 48.
Tubos LED color 18W T8 49.
Tubo LED especial - Crecimiento plantas | cultivo 18W T8 50.
Tubos LED especiales 18W T8 51.
Tubo LED especial autónomo 18W T8 52.

.ILUMINACIÓN LED INTERIOR

Luminaria fija LED 100W | 200W 54.
Luminaria fija LED 1x9W | 2x9W | 1x18W | 2x18W 55.
Listones para tubos LED 56.
Listones T5 57.
Luminaria para embutir LED 58.
Plafones para aplicar LED 59.
Controlador 60.
Luminarias para escritorio 61.
Luminaria fija LED - Veladores de pared LED | con usb 63.
Colgantes E27 - Silicona y metálicos 64.
Artefactos colgantes 65.
Paneles LED y accesorios - Cuadrados | rectangulares 66.
Controlador para panel de LED 68.
Backlight - Panel LED de embutir 69.

.ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

Línea de proyectores LED 72.
Proyectores LED 300W | 400W 75.
Proyector LED con sensor 30W | 50W 76.
Luminaria de alumbrado público 100W | 150W 77.
Luminaria fija con zócalo GU10 79.
Tortugas LED 8W | 15W | 24W 80.
Guirnalda de iluminación interconectable 81.
Guirnalda de iluminación 82.
Luminaria de jardín 1x80W | 2x80W 83.
Estacas LED 5W | 7W 84.

.LÍNEA PROFESIONAL

Herramientas 87.
Cinta aislante eléctrica P.V.C. Vini-Tape 91.
Cinta de caucho autosoldable 92.
Instalación de redes 93.
Pistola encoladora y accesorios 94.
Precintos de nylon 66 95.
Soldadores 96.
Detector de billetes 97.
Instrumental de medición 98.
Pinza amperométrica 101.
Comprobador de tensión 102.
Detector de voltaje 103.
Destornillador buscapolo 104.

.MATERIALES ELÉCTRICOS

Disyuntores | Llaves termomagnéticas 106.
Temporizadores 109.
Zócalos cerámicos GU10 | G9 110.
Prolongador múltiple 111.
Fotocontroles y zócalo 112.

.PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Linternas LED 115.
Timbre inalámbrico - Análogico 116.
Timbre inalámbrico - Digital - modelo 395 117.
Videoporteros 118.
Cartel señalizador 121.
Luces de emergencia LED 122.
Sensores de movimiento 123.
Soportes para TV 126.

INCANDESCENTES

LÁMPARAS INCANDESCENTES

LÍNEA ANTIQUE

LÍNEA COMPLETA

VIDA ÚTIL 3.000 Hs DE DURACIÓN

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Recomendadas para iluminación decorativa de diferentes ambientes.
- Iluminación cálida.
- Lámparas con estética retro.
- Uso en múltiples espacios: locales gastronómicos, ambientes rústicos, bares, cervecerías artesanales y/o uso residencial.
- Dimerizables.

DIMENSIONES:

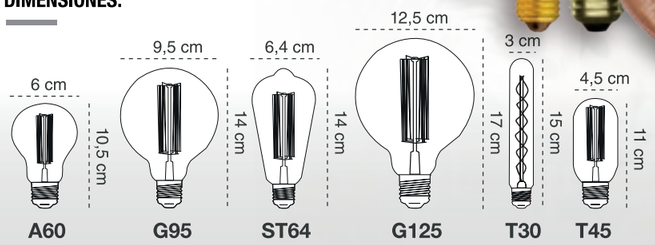

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Temperatura color	Lúmenes	Formato	Color vidrio	Unidades por caja
403150	EL-A60(25W)AM	25W	E27	2200K	40 lm	A60	Ambar	100/10
403152	EL-ST64(25W)AM	25W	E27	2200K	40 lm	ST64	Ambar	100/10
403153	EL-G95(25W)AM	25W	E27	2200K	40 lm	G95	Ambar	50/10
403151	EL-G125(25W)AM	25W	E27	2200K	40 lm	G125	Ambar	20/10
403155	EL-T30(25W)AM	25W	E27	2200K	40 lm	T30	Ambar	100/10
403159	EL-T30(25W)AM	25W	E27	2200K	40 lm	T30	Ambar	100/10
403154	EL-T45(25W)AM	25W	E27	2200K	40 lm	T45	Ambar	100/10

Dimerizable

USO INTERIOR

360°

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS INCANDESCENTES

PERFUME | MÁQUINA DE COSER | BABY LUZ

Las imágenes son sólo ilustrativas.

PERFUME

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación para uso residencial y/o comercial: especialmente decorativas para artefactos de iluminación de uso general.
- Las lámparas perfume son especialmente para utilizar en heladeras, hornos y microondas.

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color vidrio	Unidades por caja
400702	ST28(15W)E14C	15W	E14	TRANSPARENTE	1000/50
400703	ST28(25W)E14C	25W	E14	TRANSPARENTE	1000/50
400704	ST28(15W)E14S	15W	E14	SATINADO	1000/50
400705	ST28(25W)E14S	25W	E14	SATINADO	1000/50

(400704 | 400705)



(400702 | 400703)

MÁQUINA DE COSER

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación para utilizar específicamente en máquinas de coser.

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color vidrio	Unidades por caja
400706	T22(15W)BAY	15W	BAYONETA	TRANSPARENTE	1000/50
400707	T22(25W)BAY	25W	BAYONETA	TRANSPARENTE	1000/50
400708	T20(15W)E12	15W	E12	TRANSPARENTE	1000/50
400709	T22(15W)E14	15W	E14	TRANSPARENTE	1000/50
400710	T22(25W)E14	25W	E14	TRANSPARENTE	1000/50

(400709 | 400710)

(400708)

(400706 | 400707)

BABY LUZ

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación para utilizar en artefactos de iluminación pequeños y/o en heladeras, hornos y microondas.

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color vidrio	Unidades por caja
400712	T16(5W)E14	5W	E14	TRANSPARENTE	1000/50

(400712)

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS Y TUBOS LED

LÁMPARA LED ALTA POTENCIA

E27 | E40

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACIÓN

- Diseño compacto y livianas.
- Cubierta de PC y base de aluminio.
- Mayor eficiencia lumínica en relación a otras marcas
- No emiten calor. Baja temperatura de trabajo.
- No tienen ventilador interno.
- No contienen mercurio.
- Ideales para grandes superficies.

DIMENSIONES:

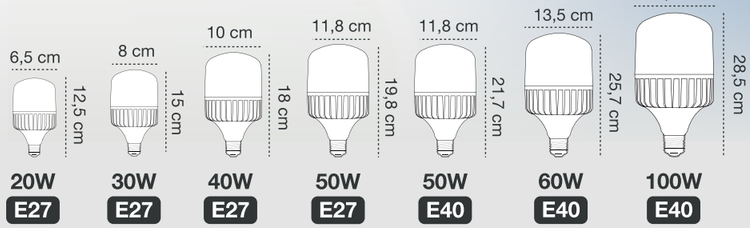



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Eficiencia energética	Unidades por caja
401730	HIGH 20W-E27 LED (6500K)	20W	E27	1800 lm	6500K	A++	20/10
401731	HIGH 30W-E27 LED (6500K)	30W	E27	2700 lm	6500K	A++	20/10
401732	HIGH 40W-E27 LED (6500K)	40W	E27	3600 lm	6500K	A++	12/6
401733	HIGH 40W-E40 LED (6500K)	40W	E40	3600 lm	6500K	A++	8/4
401734	HIGH 50W-E27 LED (6500K)	50W	E27	5100 lm	6500K	-	8/4
401735	HIGH 50W-E40 LED (6500K)	50W	E40	5100 lm	6500K	-	8/4
401740	HIGH 50W-E40 LED (3000K)	50W	E40	5000 lm	3000K	-	8/4
401744	HIGH 60W-E40 LED (6500K)	60W	E40	6000 lm	6500K	-	8/4
401796	HIGH 100W-E40 LED (6500K)	100W	E40	9000 lm	6500K	-	8/4
401797	HIGH 100W-E40 LED (3000K)	100W	E40	8100 lm	3000K	-	8/4

NO DIMMERIZABLE

NO TIENE VENTILADOR INTERNO

USO INTERIOR

270° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED ALTA POTENCIA

Las imágenes son sólo ilustrativas.

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño exclusivo.
- Nueva generación de lámparas HIGH POWER.
- Cobertura plástica y base de aluminio.
- Mejor disipación del calor en el interior de la lámpara.
- Más livianas. Permite ser manipulada e instalada fácilmente.
- No contienen mercurio.

DIMENSIONES:

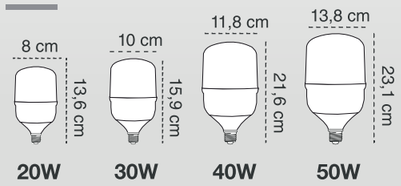

90% Ahorro de Consumo

E27

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Eficiencia Energética	Unidades por caja
402780	20W-E27(6500K)	20W	E27	1800 lm	6500K	A+	20/10
402782	30W-E27(6500K)	30W	E27	2700 lm	6500K	A+	20/10
402784	40W-E27(6500K)	40W	E27	3600 lm	6500K	A+	20/10
402786	50W-E27(6500K)	50W	E27	4600 lm	6500K	-	8/4



SE PUEDE COLOCAR HACIA ABAJO O ARRIBA

NO TIENE VENTILADOR INTERNO

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

180° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED ALTA POTENCIA

Con adaptador E40

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Cobertura plástica y base de aluminio.
- Mejor disipación del calor en el interior de la lámpara.

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION

Incluye:

ADAPTADOR DE ROSCA E27 A E40
Modelo: ADAP (E27-E40)
Marca: INTERELEC
Orígen: HECHO EN CHINA

ADAPTADOR DE ROSCA E27 A E40

DIMENSIONES:

90% Ahorro de Consumo

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Temperatura color	Lúmenes	Eficiencia energética	Unidades por caja
402814	20W-E27(6500K)	20W	E27	6500K	1800 lm	A+	40/10
402816	30W-E27(6500K)	30W	E27	6500K	2700 lm	A+	30/10
402798	40W-E27(6500K)	40W	E27	6500K	3600 lm	A+	20/10
402807	50W-E27(6500K)	50W	E27	6500K	4600 lm	-	8/4



NO TIENE VENTILADOR INTERNO

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

SE PUEDE COLOCAR HACIA ABAJO O ARRIBA

180° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED ALTA POTENCIA

MODELO MINI MAGNOLIA

E27 | E40

ALTA POTENCIA

VIDA ÚTIL 19.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de aluminio.
- Cobertura de plástico inyectado.
- Livianas y de fácil instalación.
- Optima disipación del calor.

DIMENSIONES:

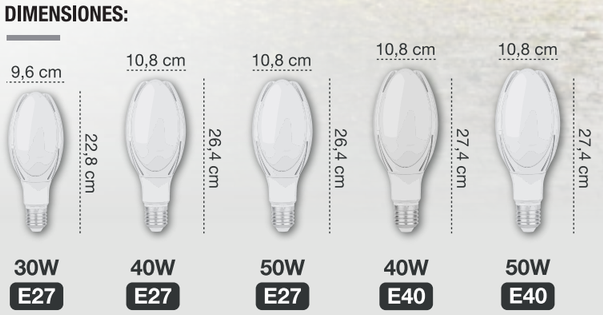

Permite ser utilizada en artefactos cerrados

Energía
Más eficiente
A++
A+
A
B
C
D
E
Menos eficiente
IRAM 62404-3

Energía
Más eficiente
A++
A+
A
B
C
D
E
Menos eficiente
IRAM 62404-3

CALIDAD en ALTA POTENCIA LEDs Interelec®

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Eficiencia energética	Unidades por caja
402200	LED-30W-E27(6500K)	30W	E27	2700 lm	6500K	A++	20/10
402201	LED-40W-E27(6500K)	40W	E27	3600 lm	6500K	A++	20/10
402202	LED-40W-E27(3000K)	40W	E27	3240 lm	3000K	A+	20/10
402203	LED-50W-E27(6500K)	50W	E27	5000 lm	6500K	-	20/10
402204	LED-50W-E27(3000K)	50W	E27	4600 lm	3000K	-	20/10
402205	LED-40W-E40(6500K)	40W	E40	3600 lm	6500K	A++	20/10
402206	LED-40W-E40(3000K)	40W	E40	3240 lm	3000K	A++	20/10
402207	LED-50W-E40(6500K)	50W	E40	5000 lm	6500K	-	20/10
402208	LED-50W-E40(3000K)	50W	E40	4600 lm	3000K	-	20/10

NO DIMMERIZABLE

NO TIENE VENTILADOR INTERNO

USO INTERIOR

330° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO

40W | E40

ALTA POTENCIA

VIDA ÚTIL 19.000 Hs DE DURACION

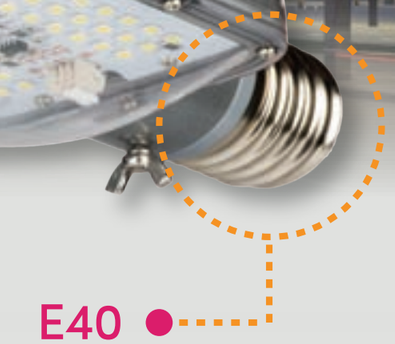

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de aluminio y cubierta de policarbonato.
- Admite ser utilizada en artefactos cerrados.
- Altura recomendada de instalación 3-4 mts.
- Recomendada para iluminación de calles y/o caminos en barrios privados, countries, complejos de departamentos, clubes, parques,etc.

360° ORIENTABLE

Energía
Más eficiente
A++
A+
A
B
C
D
E
Menos eficiente
IRAM 62404-3

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Temperatura color	Lúmenes	Temperatura de trabajo	Eficiencia energética	Unidades por caja
401793	INT-40W(6500K)E40	40W	E40	6500K	3600 lm	-20°C a 40°C	A++	8/4

CALIDAD en ALTA POTENCIA LEDs Interelec®

NO DIMMERIZABLE

Factor de Potencia 0.9

120° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED ALTA POTENCIA

E40 - LUZ DÍA

NUEVA LÍNEA MÁS EFICIENTE

VIDA ÚTIL 15.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Tamaño más compacto.
- Livianas y de fácil instalación.
- Diseño especial para óptima disipación del calor. Aumenta el rendimiento lumínico de los LEDs.
- Admite ser utilizada en ambientes húmedos.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:

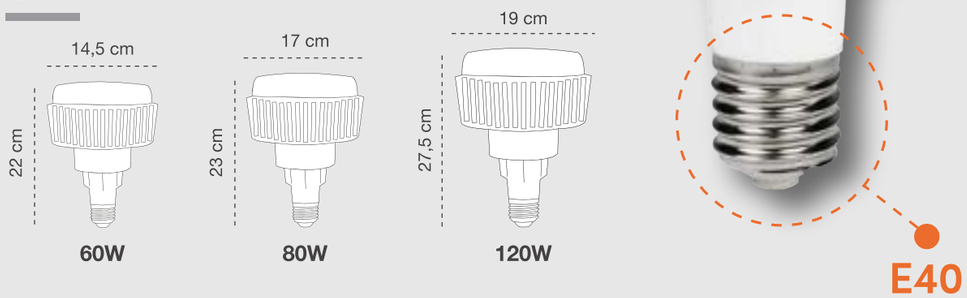

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Unidades por caja
404660	60W(6500K)E40	60W	E40	7500 lm	6500K	6
404661	80W(6500K)E40	80W	E40	10000 lm	6500K	6
404662	120W(6500K)E40	120W	E40	15000 lm	6500K	4

NO DIMMERIZABLE · Ra 80 · Factor de Potencia 0.9 · 125 Lúmenes Watt · USO INTERIOR · 120° APERTURA · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

PORTALÁMPARA ADAPTADOR

Para casquillo E27 adaptable a E40

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para lámparas E27 de alta potencia (80W máximo) que requieran ser utilizadas en artefactos colgantes con rosca E40.
- Adaptable a todos nuestros modelos de lámparas alta potencia E27.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:



Código	Modelo	Potencia	Tensión	Temperatura de trabajo	Unidades por caja
402440	INT(E40-E27)	80W máx.	250V	-20°C~50°C	500/20

TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

G9 LED

3W | 4.5W | 6W
5W DIMERIZABLE

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

Energía
Más eficiente
A++ A+ A B C D E
Menos eficiente
IRAM 62404-3

DIMENSIONES:

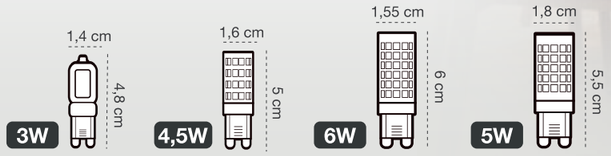

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Dimerizable	Eficiencia energética	Unidades por caja
404100	G9-3W(2700K)COB	3W	G9	285 lm	2700K	No	A++	500/50
404101	G9-3W(6500K)COB	3W	G9	300 lm	6500K	No	A++	500/50
404102	G9-4,5W(2700K)	4,5W	G9	400 lm	2700K	No	A++	500/50
404103	G9-4,5W(6500K)	4,5W	G9	450 lm	6500K	No	A++	500/50
404104	G9-6W(2700K)	6W	G9	570 lm	2700K	No	A++	500/50
404105	G9-6W(6500K)	6W	G9	600 lm	6500K	No	A++	500/50
404106	G9-5W(2700K)DIM	5W	G9	475 lm	2700K	Sí	A++	500/50
404107	G9-5W(6500K)DIM	5W	G9	500 lm	6500K	Sí	A++	500/50

*Aplicaciones: Uso interior en livings, artefactos de iluminación decorativa, apliques de techo, etc.

USO INTERIOR

270° APERTURA

HECHO EN CHINA

LÍNEA COMPLETA

GOTA E14 | E27 - VELA E14 | E27

LARGA VIDA 15.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Uso decorativo.
- Iluminación uniforme y encendido instantáneo.
- Óptima disipación del calor que permite no dañar los LEDS.
- Cubierta y base de PC, aluminio en el interior de la base.
- Mayor luminosidad en relación a otras marcas.

DIMENSIONES:

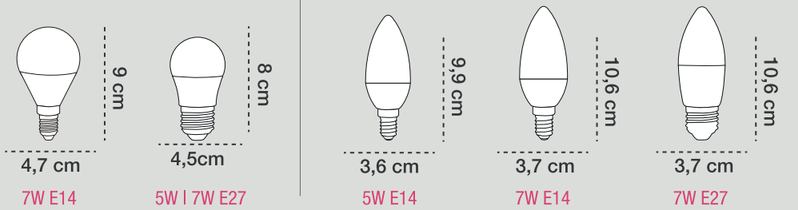

Energía
Más eficiente
A++ A+ A B C D E
Menos eficiente
IRAM 62404-3

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Ángulo	Formato	Eficiencia energética	Unidades por caja
402959	GOTA-5W-E27(6500K)	5W	E27	450 lm	6500K	200°	GOTA	A+	50/10
402974	GOTA-5W-E27(3000K)	5W	E27	425 lm	3000K	200°	GOTA	A+	50/10
402969	GOTA-7W-E27(6500K)	7W	E27	650 lm	6500K	200°	GOTA	A+	50/10
402975	GOTA-7W-E27(3000K)	7W	E27	600 lm	3000K	200°	GOTA	A+	50/10
402978	GOTA-7W-E14(6500K)	7W	E14	450 lm	6500K	200°	GOTA	A+	100/10
402977	GOTA-7W-E14(3000K)	7W	E14	425 lm	3000K	200°	GOTA	A+	100/10
402957	VELA-5W-E14(6500K)	5W	E14	650 lm	6500K	160°	VELA	A+	50/10
402958	VELA-5W-E14(3000K)	5W	E14	600 lm	3000K	160°	VELA	A+	50/10
402967	VELA-7W-E14(6500K)	7W	E14	650 lm	6500K	160°	VELA	A+	50/10
402956	VELA-7W-E14(3000K)	7W	E14	600 lm	3000K	160°	VELA	A+	50/10
402968	VELA-7W-E27(6500K)	7W	E27	650 lm	6500K	160°	VELA	A+	50/10
402976	VELA-7W-E27(3000K)	7W	E27	600 lm	3000K	160°	VELA	A+	50/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

85% Ahorro de Consumo

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED

E12 | E14 | BAYONETA

RECOMENDADO EN:

MÁQUINA DE COSER · MICROONDAS · HORNOS · HELADERAS

VIDA ÚTIL 15.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:

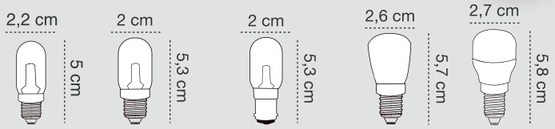

1W-E12 **1W-E14** **1W-Bayoneta** **1W-E14** **2W-E14**

Código	Modelo	Potencia	Temp. color	Casquillo	Lúmenes	Color vidrio	Unidades por caja
403600	T22(E12)3000KC	1W	3000K	E12	50 lm	Transparente	200/50
403601	T20(E14)3000KC	1W	3000K	E14	50 lm	Transparente	200/50
403602	T20(Ba)3000KC	1W	3000K	Bayoneta	50 lm	Transparente	200/50
403603	T26(E14)3000KO	1W	3000K	E14	80 lm	Opal	200/50
403604	T26(E14)5000KO	1W	5000K	E14	80 lm	Opal	200/50
403605	INT-2W-E14(3000K)	2W	3000K	E14	160 lm	Opal	200/50
403606	INT-2W-E14(5000K)	2W	5000K	E14	160 lm	Opal	200/50

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 220° APERTURA · HECHO EN CHINA

LÁMPARA FILAMENTO LED

TIPO PERFUME 2W E14

VIDA ÚTIL 20.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Reemplazo de lámpara incandescente perfume 25W.
- Para ser utilizadas en heladeras y freezers.
- Temperatura de trabajo -20°C~40°C.
- Ideales para iluminacion decorativa en interiores.
- Recomendado para uso en luminarias colgantes y/o artefactos decorativos

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Formato	Color vidrio	Unidades por caja
403140	ST28-2W-6500K	2W	E14	220 lm	6500K	ST28	Transparente	200/50
403139	ST28-2W-2700K	2W	E14	200 lm	2700K	ST28	Transparente	200/50

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 360° APERTURA · HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED
FILAMENTO TIPO S14

VIDA ÚTIL 15.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Filamento LED de mayor rendimiento y durabilidad.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Iluminación uniforme.
- Baja emisión de calor.

DIMENSIONES:

PRODUCTO RECOMENDADO
GUIRNALDA DE ILUMINACIÓN
5 MTS | 10 MTS | 15 MTS

Código	Modelo	Largo	Unidades por caja
403158	INT15M30PM	15 mts	4/2
403157	INT10M20PM	10 mts	4/2
403156	INT5M10PM	5 mts	10/2

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Material cuerpo	Eficiencia energética	Unidades por caja
404500	S14PC(1W)27K	1W	E27	65 lm	2700K	Plástico	A++	100/10

NO DIMMERIZABLE | 85% Ahorro de Consumo | USO INTERIOR | 360° APERTURA | TÜVRheinland CERTIFICADO | HECHO EN CHINA

FILAMENTO LED
CLARAS

VIDA ÚTIL 20.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Filamentos de LED de mayor rendimiento y durabilidad.
- Encendido instantáneo.
- Iluminación uniforme.

DIMENSIONES:

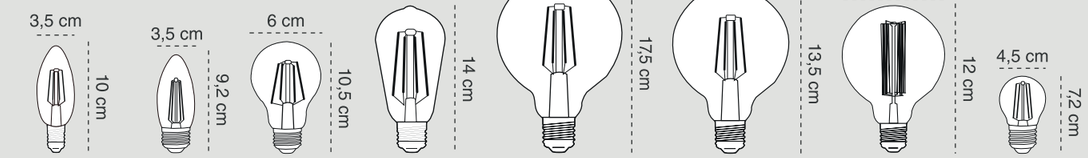

Código	Modelo	Potencia	Formato	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Color vidrio	Eficiencia energética	Unidades por caja
403143	A60 Clara	8W	A60	E27	800 lm	2700K	Transparente	A++	100/10
403141	Gota Clara	4W	G45	E27	400 lm	2700K	Transparente	A++	100/10
403130	Vela Clara	4W	C35	E14	440 lm	2700K	Transparente	A++	100/10
403131	Vela Clara	4W	C35	E27	440 lm	2700K	Transparente	A++	100/10
403134	G80 Clara	6W	G80	E27	600 lm	2700K	Transparente	A++	20/10
403132	G95 Clara	8W	G95	E27	800 lm	2700K	Transparente	A++	20/10
403133	G125 Clara	8W	G125	E27	800 lm	2700K	Transparente	A++	20/10
403142	ST64 Clara	8W	ST64	E27	800 lm	2700K	Transparente	A++	100/10

*Aplicaciones: Uso interior en livings, artefactos de iluminación decorativa, apliques de techo, etc.

NO DIMMERIZABLE | USO INTERIOR | 360° APERTURA | TÜVRheinland CERTIFICADO | HECHO EN CHINA

FILAMENTO LED

DIMERIZABLES CLARAS

VELA | GLOBO

CARACTERÍSTICAS:

- Filamentos de LED de mayor rendimiento y durabilidad.
- Encendido instantáneo.
- Iluminación uniforme.

DIMENSIONES:

Código	Modelo	Potencia	Formato	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Color vidrio	Eficiencia energética	Unidades por caja
403806	FIL-C35(4W)E14DIM	4W	C35	E14	350 lm	2700K	Transparente	A++	100/10
403807	FIL-G95(8W)E27DIM	8W	G95	E27	750 lm	2700K	Transparente	A+	20/10

DIMERIZABLES

USO INTERIOR

360° APERTURA

HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED AR111 GU10

12W | 15W | 15W DIMERIZABLE



Dimensiones:



Aplicaciones: uso residencial y/o comercial en livings, salones, exposiciones, museos, shoppings, locales, etc.

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Dimerizable	Cuerpo	Eficiencia Energética	Unidades por caja
403650	AR12W(3000K)	12W	GU10	1000 lm	3000K	No	Aluminio	A+	50/10
403651	AR12W(6500K)	12W	GU10	1080 lm	6500K	No	Aluminio	A+	50/10
403652	AR15W(3000K)	15W	GU10	1250 lm	3000K	No	Aluminio	A+	50/10
403653	AR15W(6500K)	15W	GU10	1350 lm	6500K	No	Aluminio	A+	50/10
403654	AR15W(3000K)D	15W	GU10	1150 lm	3000K	Sí	Aluminio	A+	50/10
403655	AR15W(6500K)D	15W	GU10	1250 lm	6500K	Sí	Aluminio	A+	50/10

USO INTERIOR

38° APERTURA

HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED
GLOBO E27
15W

LARGA VIDA 25.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Mayor eficiencia lumínica en comparación a las incandescentes.
- Encendido instantáneo.
- Iluminación uniforme.
- Cubierta y base de PC.
- Interior de la base en aluminio.
- No contiene mercurio.

DIMENSIONES:



Código	Modelo	Potencia	Formato	Casquillo	Temperatura color	Lúmenes	Eficiencia energética	Unidades por caja
404050	G95(15W)2700K	15W	G95	E27	2700K	1275 lm	A+	24/4
404051	G95(15W)6500K	15W	G95	E27	6500K	1350 lm	A+	24/4

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 270° APERTURA · TÜVRheinland CERTIFICADO · www.tuv.com ID 0000100000 · HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED
PARA PROYECTORES
R7S 10W | 15W

MAYOR EFICIENCIA

LARGA VIDA 15.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Perfecta para sustituir la tradicional lámpara halógena.
- Tamaño compacto.
- Reemplazo directo para proyectores con zócalos 78mm y 118mm.

DIMENSIONES:

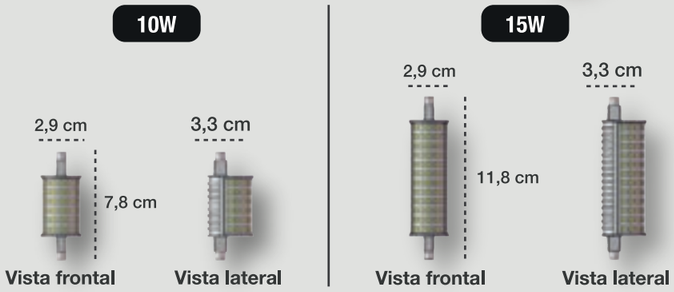

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Temperatura color	Lúmenes	Eficiencia energética	Unidades por caja
403900	R7S(10W)3000K	10W	R7S	3000K	800 lm	A++	50/10
403901	R7S(10W)6500K	10W	R7S	6500K	800 lm	A++	50/10
403902	R7S(15W)3000K	15W	R7S	3000K	1500 lm	A++	50/10
403903	R7S(15W)6500K	15W	R7S	6500K	1500 lm	A++	50/10



NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 180° APERTURA · TÜVRheinland CERTIFICADO · www.tuv.com ID 0000100000 · HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED A60

Las imágenes son sólo ilustrativas.

VIDA ÚTIL 15.000 Hs DE DURACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Cubierta y base de PC.
- Interior de la base en aluminio.
- Iluminación uniforme y encendido instantáneo.
- Alta eficiencia lumínica.
- Mayor disipación del calor para no dañar los LEDs.
- No contienen mercurio.

DIMENSIONES:

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Formato	Lúmenes	Temperatura color	Eficiencia energética	Unidades por caja
403000	INTER-A60-5W(6500K)	5W	E27	A55	440 lm	6500K	A+	100/10
403001	INTER-A60-5W(3000K)	5W	E27	A55	400 lm	3000K	A+	100/10
403002	INTER-A60-7W(6500K)	7W	E27	A60	630 lm	6500K	A+	100/10
403003	INTER-A60-7W(3000K)	7W	E27	A60	570 lm	3000K	A+	100/10
403004	INTER-A60-9W(6500K)	9W	E27	A60	810 lm	6500K	A+	100/10
403005	INTER-A60-9W(3000K)	9W	E27	A60	730 lm	3000K	A+	100/10
403014	INTER-A60-12W(6500K)	12W	E27	A60	1100 lm	6500K	A+	100/10
403015	INTER-A60-12W(3000K)	12W	E27	A60	990 lm	3000K	A+	100/10
403010	INTER-A60-15W(6500K)	15W	E27	A60	1280 lm	6500K	A++	100/10
403011	INTER-A60-15W(3000K)	15W	E27	A60	1150 lm	3000K	A+	100/10
403012	INTER-A60-18W(6500K)	18W	E27	A70	1620 lm	6500K	A+	40/10
403013	INTER-A60-18W(3000K)	18W	E27	A70	1460 lm	3000K	A+	40/10





NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

230° APERTURA

HECHO EN CHINA

DICROICAS LED GU10

5W | 7W

NUEVO INGRESO

VIDA ÚTIL 15.000 Hs DE DURACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Línea más eficiente que permite mayor ahorro en el consumo de energía.
- La misma intensidad lumínica de nuestras dicroicas habituales.
- No emiten calor y encendido instantáneo.
- Cuerpo de PC negro e interior de aluminio.
- Driver de mayor calidad en comparación a otras marcas.
- Recomendada para utilizar en artefactos de iluminación color negro.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:



90 LM/W

COLOR CUERPO DE LA LÁMPARA:

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Eficiencia energética	Unidades por caja
402296	GU10-5W(3000K)N	5W	GU10	450 lm	3000K	A+	50/10
402297	GU10-5W(6500K)N	5W	GU10	480 lm	6500K	A+	50/10
402298	GU10-7W(3000K)N	7W	GU10	550 lm	3000K	A+	50/10
402299	GU10-7W(6500K)N	7W	GU10	600 lm	6500K	A+	50/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

110° APERTURA

HECHO EN CHINA

DICROICAS LED
GU10

5W | 6W | 7W
6.5W Dimerizables

CARACTERÍSTICAS:

- Línea más eficiente que permite mayor ahorro en el consumo de energía.
- La misma intensidad lumínica de nuestras dicroicas habituales.
- No emiten calor y encendido instantáneo.
- Cuerpo de PC e interior de aluminio.
- Driver de mayor calidad en comparación a otras marcas.
- Recomendadas para utilizar en artefactos de embutir abiertos y/o cerrados.

DIMENSIONES:

GU10

	Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Dimerizable	Ángulo luz	Eficiencia energética	Unidades por caja
	402290	GU10-5W(3000K)	5W	GU10	450 lm	3000K	No	110°	A++	50/10
	402291	GU10-5W(6500K)	5W	GU10	480 lm	6500K	No	110°	A++	50/10
	402292	GU10-6W(3000K)	6W	GU10	520 lm	3000K	No	110°	A++	50/10
	402293	GU10-6W(6500K)	6W	GU10	550 lm	6500K	No	110°	A++	50/10
NUEVAS	402294	GU10-7W(3000K)	7W	GU10	550 lm	3000K	No	110°	A+	50/10
NUEVAS	402295	GU10-7W(6500K)	7W	GU10	600 lm	6500K	No	110°	A+	50/10
	401602	INTER-6.5W-GU10-D(3000K)	6.5W	GU10	460 lm	3000K	Sí	36°	A+	50/10
	401603	INTER-6.5W-GU10-D(6500K)	6.5W	GU10	500 lm	6500K	Sí	36°	A+	50/10

USO INTERIOR

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

DICROICAS LED
E27

CARACTERÍSTICAS:

- Línea más eficiente que permite mayor ahorro en el consumo de energía.
- La misma intensidad lumínica de nuestras dicroicas habituales.
- No emiten calor y encendido instantáneo.
- Cuerpo de PC e interior de aluminio.
- Driver de mayor calidad en comparación a otras marcas.
- Recomendadas para utilizar en artefactos de embutir abiertos y/o cerrados.

DIMENSIONES:

5W E27



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Temperatura color	Lúmenes	Eficiencia energética	Unidades por caja
401986	INT-5WE-27(6500K)	5W	E27	6500K	370 lm	A+	50/10
401987	INT-5WE-27(3000K)	5W	E27	3000K	350 lm	A+	50/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

36° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

DICROICA LED 12V

5W GU5.3

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Encendido instantáneo.
- Sin parpadeos.
- Leds de mayor intensidad lumínica.
- Óptima disipación del calor que permite no dañar los LEDS.
- Cobertura plástica. Interior de aluminio.
- Máximo brillo. Ideal para iluminación decorativa.

DIMENSIONES:



Código	Modelo	Potencia	Tensión	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Unidades por caja
402180	5W-GU5.3 (6500K)	5W	DC 12V	GU5.3	385 lm	6500K	50/10
402181	5W-GU5.3 (3000K)	5W	DC 12V	GU5.3	375 lm	3000K	50/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

36° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED AUTÓNOMA

9W | 12W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Doble funcionalidad: Lámpara LED | Función emergencia.
- Encendido automático al suspender el suministro eléctrico en la red general.
- Batería de litio (no reemplazable).
- Autonomía: 4 horas.
- Tiempo de carga de la batería: 8-10 horas.

DIMENSIONES:

9W I 12W



Autonomía 4 HORAS

E27

TIPOS DE USO

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Temperatura Color	Lúmenes	Corriente	Temperatura trabajo	Batería	Batería capacidad	Unidades por caja
403296	EB(9W)6500K	9W	E27	6500K	900 lm	50 mA	-20° a 40°C	Litio	3,7V 1500maH	50/10
403297	EB(12W)6500K	12W	E27	6500K	1050 lm	60 mA	-20° a 40°C	Litio	3,7V 1500maH	50/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

230° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARA FILAMENTO LED

REPELENTE DE INSECTOS

Las imágenes son sólo ilustrativas.

LARGA VIDA 25.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Filamentos LED con mayor intensidad luminosa.
- El color amarillo de la luz filtra los rayos UV y su frecuencia de longitud de onda repele a los insectos.
- Tamaño estándar para utilizar en cualquier tipo de artefacto.
- Ideal para Faroles, luminarias de pared, luminarias de jardin.

500 LÚMENES

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

NO EMITE RAYOS UV-A

NO QUÍMICOS SIN OLOR

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Color luz	Unidades por caja
401638	BUG-A19-6W-E27	6W	E27	500 lm	amarillo	50/10

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 360° APERTURA · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

PAR38

CRECIMIENTO VEGETATIVO

15W | E27

LARGA VIDA 25.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Uso interior/exterior.
- Emite longitudes de onda de espectro completo y de color para favorecer la fotosíntesis.
- Admite ser utilizada en ambientes muy húmedos.
- Favorece el crecimiento, brote y floración.
- Permite ser utilizada en invernaderos para reemplazar la luz solar.
- Baja emisión de calor y bajo consumo de energía.
- Emite luz entre el azul 454nm y espectros rojos de 630nm.
- En funcionamiento la luz permite que las plantas retengan la humedad para acelerar su crecimiento.
- No admite uso de dimmer.
- 100% libre de mercurio.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

ESPECTRO COMPLETO

DIMENSIONES:

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Unidades por caja
403036	PAR38-CV	15W	E27	900 lm	ESPECTRO COMPLETO 3500K	20/10

NO DIMMERIZABLE · No mirar fijamente la fuente de luz · **IP44** · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED

A60 ESPECIALES

Las imágenes son sólo ilustrativas.

A60-FOTO

FOTOCÉLULA INTERNA

- Enciende automáticamente cuando oscurece y se apaga al amanecer (la llave de luz debe permanecer encendida).
- Transforme su artefacto de iluminación en una luminaria de seguridad.
- Ahorra energía y permite ser utilizada en exteriores.
- NO es necesario direccionar la lámpara, ya que la fotocélula interna cuenta con ángulo de detección 360°.

A60-SMOV

- Encendido automático por movimiento y al oscurecer únicamente (la llave de luz debe permanecer encendida).
- Tiempo de encendido: 60 segundos.
- Ángulo de detección: 3 mts.
- Durante el día no enciende automáticamente si detecta movimiento, salvo que la luz ambiente sea menor a 30 lux (días muy nublados).

A60-LIGSEN

- Enciende automáticamente cuando detecta movimiento (la llave de luz debe permanecer encendida).
- Apaga automáticamente a los 90 segundos.
- 2 selecciones:
  - Luna: enciende solo de noche.
  - Sol y luna: enciende las 24hs.
- Ángulo de detección: 4,5 mts.

DIMENSIONES:



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Unidades por caja
403908	A60-LIGSEN(10W)	10W	E27	800 lm	6500K	50/10
403909	A60-SMOV(10W)	10W	E27	800 lm	6500K	50/10
403910	A60-FOTO(10W)	10W	E27	800 lm	6500K	50/10

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 180° APERTURA · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

G9 LED COLOR

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color Luz	Unidades por caja
404108	G9-4,5W-RED	4,5W	G9	Rojo	500/50
404109	G9-4,5W-GREEN	4,5W	G9	Verde	500/50
404110	G9-4,5W-BLUE	4,5W	G9	Azul	500/50
404111	G9-4,5W-PURPLE	4,5W	G9	Violeta	500/50
404112	G9-4,5W-PINK	4,5W	G9	Rosa	500/50

*Aplicaciones: Uso interior en livings, artefactos de iluminación decorativa, apliques de techo, etc.

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 270° APERTURA · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED RGB E27

NUEVO

GLOBO G80 | MINI CILINDRO

LARGA VIDA 15.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Lámparas led con alambre flexible y ultradelgado en el interior con Mini LEDs RGB.
- Los LEDs cambian de color automáticamente, con destellos en color verde, rojo y azul.
- Para uso decorativo.

DIMENSIONES:



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Tensión	Temperatura de trabajo	Color luz	Material cuerpo	Unidades por caja
403037	LED-G25-RGB	1W	E27	220-230V	-20 a 45°	RGB	Vidrio transparente	50/10
403038	LED-1W-RGB	1W	E27	220-230V	-20 a 45°	RGB	Vidrio transparente	50/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED COLOR GOTA

E27

LARGA VIDA 20.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Para reemplazar lámparas incandescentes.
- Base de aluminio y cubierta de plástico.
- Mayor eficiencia lumínica.
- Iluminación uniforme.
- Especialmente para iluminación decorativa.

DIMENSIONES:

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color luz	Unidades por caja
401594	INTER-3W-ROJO	3W	E27	Rojo	50/10
401595	INTER-3W-VERDE	3W	E27	Verde	50/10
401596	INTER-3W-AZUL	3W	E27	Azul	50/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

230° APERTURA

85% Ahorro de Consumo

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED COLOR

TIPO A19

CARACTERÍSTICAS:

- Para reemplazar lámparas de bajo consumo 15W.
- Mayor eficiencia lumínica.
- Iluminación uniforme.
- Especialmente para iluminación decorativa.

DIMENSIONES:

LEDS SMD DE COLOR

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color Luz	Unidades por caja
401634	A19-3W-E27-ROJO	3W	E27	Rojo	50/10
401635	A19-3W-E27-AMARILLO	3W	E27	Amarillo	50/10
401636	A19-3W-E27-VERDE	3W	E27	Verde	50/10
401637	A19-3W-E27-AZUL	3W	E27	Azul	50/10

Aplicaciones: luminarias de pared, faroles, tortugas, etc.

85% Ahorro de Consumo

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

110° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED COLOR

TIPO A60 E27

CARACTERÍSTICAS:

- LEDs SMD de color en el interior de la lámpara.
- Cubierta de PC color blanca, no está pintada de color azul / rojo / amarillo / verde.
- Iluminación uniforme y encendido instantáneo.
- Reemplazo de incandescentes 75w color.

DIMENSIONES:



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color luz	Unidades por caja
403904	A19-9W-E27-AZUL	9W	E27	Azul	50/10
403905	A19-9W-E27-VERDE	9W	E27	Verde	50/10
403906	A19-9W-E27-AMARILLO	9W	E27	Amarillo	50/10
403907	A19-9W-E27-ROJO	9W	E27	Rojo	50/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

180° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO

HECHO EN CHINA

LÁMPARA LED
FILAMENTO
TIPO S14

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Filamento LED de mayor rendimiento y durabilidad.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Iluminación uniforme.
- Baja emisión de calor.
- Ideales para decoración de ambientes.

DIMENSIONES:



S14

Código	Modelo	Potencia	Tensión	Frecuencia	Casquillo	Color luz	Temperatura de trabajo	Material del cuerpo	Cuerpo	Unidades por caja
404512	S14PC(1W)VERDE	1W	220V	50Hz	E27	Verde	-20° a 50°C	Plástico	Transparente	100/10
404513	S14PC(1W)AZUL	1W	220V	50Hz	E27	Azul	-20° a 50°C	Plástico	Transparente	100/10
404514	S14PC(1W)VIOLETA	1W	220V	50Hz	E27	Violeta	-20° a 50°C	Plástico	Transparente	100/10
404515	S14PC(1W)NARANJA	1W	220V	50Hz	E27	Naranja	-20° a 50°C	Plástico	Transparente	100/10
404516	S14PC(1W)ROJO	1W	220V	50Hz	E27	Rojo	-20° a 50°C	Plástico	Transparente	100/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED
FILAMENTO COLOR

A60 | G45 | G80

CARACTERÍSTICAS:

- Filamento LED de mayor rendimiento y durabilidad.
- Encendido instantáneo y sin parpadeos.
- Iluminación uniforme.
- Baja emisión de calor.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:



A60



G80

G45

Código	Modelo	Potencia	Formato	Casquillo	Color luz	Color vidrio	Unidades por caja
403260	Fil-A60(4W)E27	8W	A60	E27	Verde	Transparente	100/10
403261	Fil-A60(4W)E27	4W	A60	E27	Azul	Transparente	100/10
403262	Fil-A60(4W)E27	4W	A60	E27	Violeta	Transparente	100/10
403263	Fil-A60(4W)E27	4W	A60	E27	Naranja	Transparente	100/10
403264	Fil-A60(4W)E27	4W	A60	E27	Rojo	Transparente	100/10
403265	Fil-G80(4W)E27	4W	G80	E27	Verde	Transparente	20/10
403266	Fil-G80(4W)E27	4W	G80	E27	Azul	Transparente	20/10
403267	Fil-G80(4W)E27	4W	G80	E27	Violeta	Transparente	20/10
403268	Fil-G80(4W)E27	4W	G80	E27	Naranja	Transparente	20/10
403269	Fil-G80(4W)E27	4W	G80	E27	Rojo	Transparente	20/10
403270	Fil-G45(2W)E27	2W	G45	E27	Verde	Transparente	100/10
403271	Fil-G45(2W)E27	2W	G45	E27	Azul	Transparente	100/10
403272	Fil-G45(2W)E27	2W	G45	E27	Violeta	Transparente	100/10
403273	Fil-G45(2W)E27	2W	G45	E27	Naranja	Transparente	100/10
403274	Fil-G45(2W)E27	2W	G45	E27	Rojo	Transparente	100/10

NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

HECHO EN CHINA

LÁMPARAS FILAMENTO LED

Línea Smoked

VIDA ÚTIL 15.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación decorativa.
- Vidrio smoke: efecto espejo/apagada efecto translúcido ahumado/encendida.
- Filamento led curvo: ST64 y A60.
- Filamento led recto: Vela.
- Iluminación uniforme y encendido instantáneo.
- Diseño moderno.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:

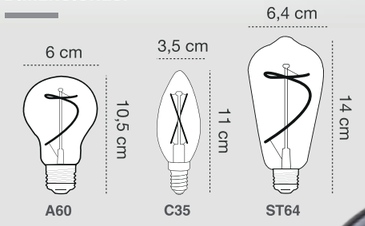

Código	Modelo	Potencia	Formato	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Color vidrio	Eficiencia energética	Unidades por caja
403257	Fil-A60(3W)E27	3W	A60	E27	100 lm	5000K	Smoke	A+	50/10
403258	Fil-C35(3W)E14	3W	C35	E14	100 lm	5000K	Smoke	A+	50/10
403259	Fil-ST64(3W)E27	3W	ST64	E27	100 lm	5000K	Smoke	A	50/10

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 360° APERTURA · TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000 · HECHO EN CHINA

FILAMENTO LED
GOLDEN

CARACTERÍSTICAS:

- Filamentos de LED de mayor rendimiento y durabilidad.
- Encendido instantáneo.
- Iluminación uniforme.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:

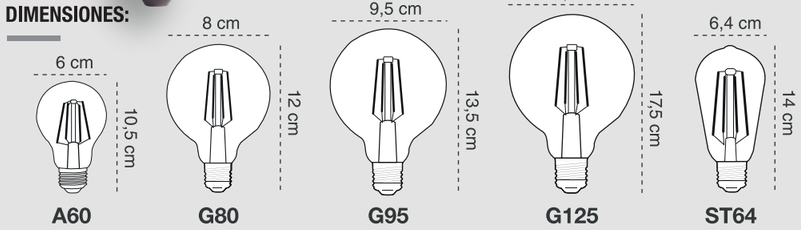



Código	Modelo	Potencia	Formato	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Color vidrio	Horas	Eficiencia energética	Unidades por caja
403144	A60 Golden	8W	A60	E27	800 lm	2700K	Golden	20000	A+	100/10
403136	G80 Golden	8W	G80	E27	800 lm	2700K	Golden	14000	A+	20/10
403137	G95 Golden	8W	G95	E27	800 lm	2700K	Golden	14000	A+	20/10
403138	G125 Golden	8W	G125	E27	800 lm	2700K	Golden	20000	A+	20/10
403135	ST64 Golden	8W	ST64	E27	800 lm	2700K	Golden	20000	A+	100/10

*Aplicaciones: Uso interior en livings, artefactos de iluminación decorativa, apliques de techo, etc.

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 360° APERTURA · TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000 · HECHO EN CHINA

LÁMPARAS FILAMENTO LED

CLARAS | GOLDEN

Línea **Soft**

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Filamentos de LED de mayor rendimiento y durabilidad.
- Encendido instantáneo.
- Iluminación uniforme.
- No dimerizables

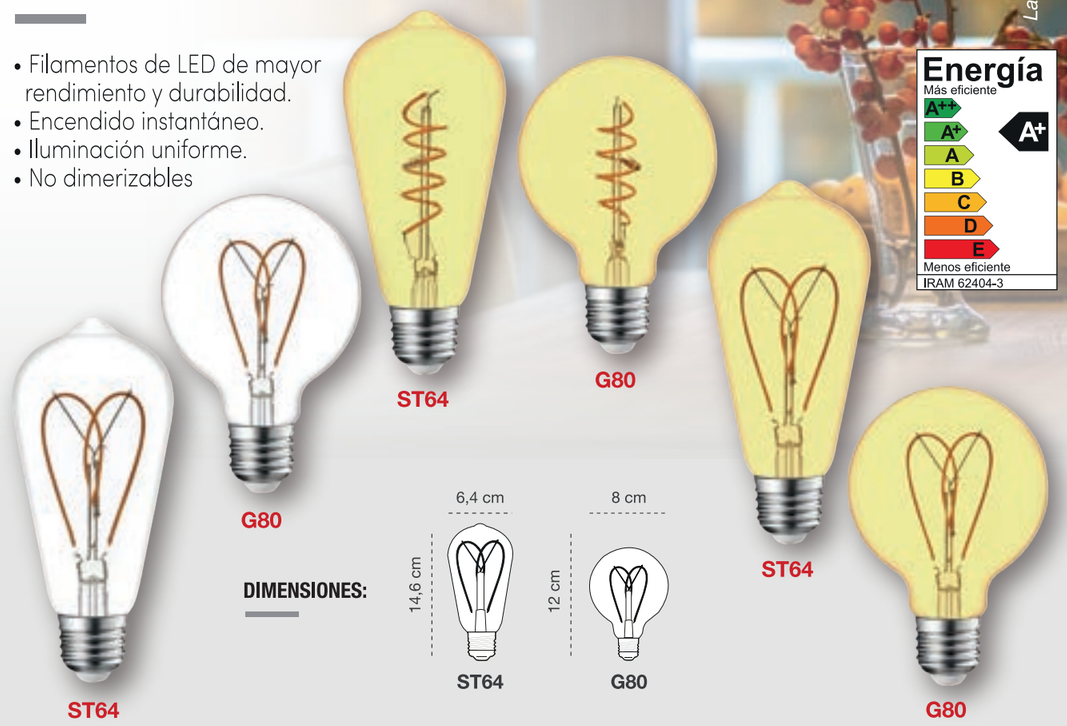

DIMENSIONES:

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Formato	Lúmenes	Temperatura color	Color vidrio	Horas	Eficiencia energética	Unidades por caja
403800	SF-ST64(4W)E27	4W	E27	ST64	240 lm	2200K	Ámbar	20.000	A+	100/10
403801	SF-ST64(4W)E27	4W	E27	ST64	240 lm	2200K	Ámbar	20.000	A+	100/10
403802	SF-G80(4W)E27	4W	E27	G80	240 lm	2200K	Ámbar	14.000	A+	20/10
403803	SF-G80(4W)E27	4W	E27	G80	240 lm	2200K	Ámbar	9.000	A+	20/10
403804	SF-ST64(4W)E27	4W	E27	ST64	240 lm	2700K	Transparente	20.000	A+	100/10
403805	SF-G80(4W)E27	4W	E27	G80	240 lm	2700K	Transparente	20.000	A+	20/10

NO DIMMERIZABLE | USO INTERIOR | CASQUILLO E27 | 360° APERTURA | 85% Ahorro de Consumo | HECHO EN CHINA

LÁMPARAS LED

TIPO PAR38

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Aptas intemperie.
- Admite ser utilizada en ambientes húmedos.
- Encendido y brillo instantáneo.
- Ideal para ambientar jardines, parques, celebraciones, pasajismo y para destacar sectores a la intemperie.
- Livianas y no emiten calor.

DIMENSIONES:

PESO:

150 gramos

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Eficiencia energética	Unidades por caja
403030	12W-PAR38(6500K)	12W	E27	1000 lm	6500K	A+	20/10
403031	12W-PAR38(3000K)	12W	E27	1000 lm	3000K	A+	20/10
403032	6W-PAR38(VERDE)	6W	E27	-	Verde	-	20/10
403033	6W-PAR38(AZUL)	6W	E27	-	Azul	-	20/10
403034	6W-PAR38(ROJO)	6W	E27	-	Rojo	-	20/10
403035	6W-PAR38(AMARILLO)	6W	E27	-	Amarillo	-	20/10



NO DIMMERIZABLE | 38° APERTURA | IP65 | HECHO EN CHINA

TUBO LED
48W T8

Las imágenes son sólo ilustrativas.

LARGA VIDA 25.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo plástico + aluminio.
- Incluye casquillo adaptador G13/R17d.
- Alto flujo luminoso, especialmente para grandes superficies.
- Para reemplazar tubos fluorescentes 105W T8.

DIMENSIONES:

DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

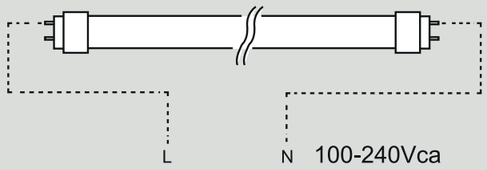

50% Ahorro de Consumo

No necesita balasto o arrancador

Código	Modelo	Tensión	Potencia	Lúmenes	Casquillo	Temperatura color	Unidades por caja
401925	INTER-48W-T8 (6500K)	100-240V	48W	4600 LÚMENES	G13	6500K	25

Aplicaciones: Uso industrial y/o comercial. Para locales comerciales, depósitos, fábricas y grandes superficies.

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 120° APERTURA · CONEXIÓN DIRECTA 220V~ · Factor de Potencia 0.9 · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

TUBOS LED
NANO PC 18W T8

Las imágenes son sólo ilustrativas.

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo NANO PC. No se pone amarillento con el uso.
- Fabricado con leds de alta intensidad lumínica.
- Equivale a tubo de 36W Fluorescente.
- No emiten calor.
- Encendido instantáneo.
- Permite ser utilizado en artefactos cerrados.

DIMENSIONES:

DIAGRAMA DE CONEXIÓN:



No conectar de este lado · No necesita balasto o arrancador · 220V~



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Temperatura color	Lúmenes	Tipo de conexión	Eficiencia energética	Unidades por caja
404508	NANO-18W(6500K)	18W	G13	6500K	1650 LÚMENES	1 punta	A+	25
404509	NANO-18W(3000K)	18W	G13	3000K	1550 LÚMENES	1 punta	A++	25

50% Ahorro de Consumo · NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 300° APERTURA · CONEXIÓN DIRECTA 220V~ · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

TUBOS LED T8

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de vidrio.
- Fabricados con LEDs de mayor calidad y luminosidad, en relación a otras marcas.
- No necesita balasto o arrancador.

EQUIVALENCIAS CON FLUORESCENTES

LED		FLUORESCENTE
9W	=	18W
14W	=	30W
18W	=	36W
24W	=	58W



DIMENSIONES:



DIAGRAMA DE CONEXIÓN: CONEXIÓN A 1 PUNTA



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Eficiencia energética	Unidades por caja
403180	9W-T8-M(6500K)	9W	G13	750 lm	6500K	A+	25
403181	18W-T8-M(6500K)	18W	G13	1650 lm	6500K	A+	25
403184	24W-T8-M(6500K)	24W	G13	2200 lm	6500K	A+	25

DIMENSIONES:



DIAGRAMA DE CONEXIÓN: CONEXIÓN EN LAS 2 PUNTAS



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Eficiencia energética	Unidades por caja
403186	9W-T8-M(6500K)D	9W	G13	750 lm	6500K	A+	25
403183	14W-T8-M(6500K)D	14W	G13	1275 lm	6500K	A+	25
403182	18W-T8-M(6500K)D	18W	G13	1650 lm	6500K	A+	25
403185	24W-T8-M(6500K)D	24W	G13	2200 lm	6500K	A+	25

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 50% Ahorro de consumo · 220° APERTURA · HECHO EN CHINA

TUBOS LED COLOR

18W T8

CARACTERÍSTICAS:

- Material de cuerpo: vidrio.
- Fabricados con Leds de color. Los tubos no tienen el vidrio pintado.
- Encendido instantáneo.
- Recomendado para iluminación decorativa.

Código	404504	404505	404506	404507
Modelo	T8AM	T8VE	T8AZ	T8RO
Potencia	18W	18W	18W	18W
Casquillo	G13	G13	G13	G13
Material del cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Color luz	AMARILLO	VERDE	AZUL	ROJO
Conexión del tubo	1 Punta	1 Punta	1 Punta	1 Punta
Unidades por caja	25	25	25	25

DIMENSIONES

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



50% Ahorro de consumo · NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 300° APERTURA · CONEXIÓN DIRECTA 220V~ · HECHO EN CHINA

TUBO LED ESPECIAL
CRECIMIENTO PLANTAS | CULTIVO
18W | T8

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- La luz espectro completo estimula el crecimiento sin necesidad de la luz solar.
- No emite calor. No deshidrata y no quema las hojas de las plantas.
- Estimula el crecimiento, la floración y la fotosíntesis.
- Recomendado para cultivos interiores, invernaderos y acuarios.
- Cumple con certificación según norma de Seguridad Eléctrica.

FULL SPECTRUM

ESTIMULA
FLORACIÓN Y CRECIMIENTO

CRECIMIENTO
CULTIVO

CRECIMIENTO
VEGETALES

CRECIMIENTO
ACUARIOS

DIMENSIONES

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color luz	Tensión	Corriente	Temp.de trabajo	Conexión del tubo	Distancia mín. Instalación	Material del cuerpo	Unidades por caja
404510	T8CV	18W	G13	FULL SPECTRUM	180-265V	160 mA	-20°C~+45°C	1 Punta	50 cm.	Vidrio	25

50% Ahorro de Consumo · NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · Factor de Potencia 0.5 · 320° APERTURA · CONEXIÓN DIRECTA 220V~ · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

TUBOS LED ESPECIALES
18W | T8

ESPECIAL
• CARNICERÍAS •

CARACTERÍSTICAS:

- Material del cuerpo: vidrio.
- Recomendado para reemplazar tubo 36W Grolux T8 para uso en carnicerias.
- Tambien puede ser utilizado para iluminar peceras en acuarios.
- Fabricado con Leds especiales que emiten la luz rosada.

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Conexión del tubo	Unidades por caja
404501	T8CAR	18W	G13	1620 lm	4400K	1 Punta	25

CON SENSOR DE MOVIMIENTO

CARACTERÍSTICAS:

- Material del cuerpo: vidrio.
- Detecta movimiento en un radio de 5 - 8 mts.
- Encendido y apagado automático.
- Se apaga a los 30 - 45 segundos aprox. de no detectar movimiento.
- Instalación recomendada: 5 mts. máximo de altura.
- Permite ser utilizado en luminarias cerradas con cubiertas transparente.

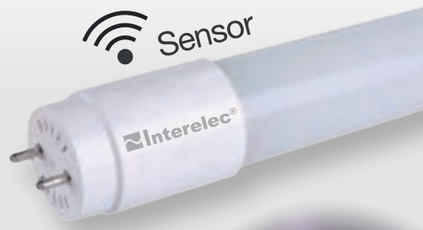

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Temperatura color	Conexión del tubo	Unidades por caja
404502	T8SEN	18W	G13	1710 lm	6500K	1 Punta	50/10

LUZ NEGRA

CARACTERÍSTICAS:

- Material del cuerpo: vidrio.
- Fabricado con LEDS BLB y vidrio de color negro.
- Recomendado para iluminación decorativa.
- Realza los colores blancos y fluorescentes.
- Encendido instantáneo.

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Color luz	Conexión del tubo	Longitud de onda	Unidades por caja
404503	T8LN	18W	G13	BLB	1 Punta	395~405nm	50/10

DIMENSIONES

DIAGRAMA DE CONEXIÓN (*)

*Para los 3 modelos de tubos.



VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION · 50% Ahorro de Consumo · NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 320° APERTURA · CONEXIÓN DIRECTA 220V~ · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

TUBO LED ESPECIAL AUTÓNOMO

18W | T8

Las imágenes son sólo ilustrativas.

LARGA VIDA
30.000Hs
DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Tubo led con batería de litio.
- Encendido automático ante un corte del suministro eléctrico.
- La batería se carga mientras el tubo está conectado a la red eléctrica.
- Tiempo de carga de la bateria: 2hs.

DIMENSIONES

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Lúmenes	Batería Litio	Temperatura color	Conexión del tubo	Material	Unidades por caja
404511	T8AU(18W)150	18W	G13	1620 lm	3,7V 1400mAh	6500K	1 Punta	Aluminio-PC	25
		MODO EMERGENCIA 2W		MODO EMERGENCIA 180 lm					

50% Ahorro de Consumo · NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · Factor de Potencia 0.9 · Cri 80 · 220° APERTURA · CONEXIÓN DIRECTA 220V~ · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

LUMINARIA FIJA LED

100W | 200W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Nuevo diseño. Más compacto y liviano.
- Cuerpo de aluminio inyectado. Cable siliconado de 25 cm de largo - sección 3x1 mm^2.
- Driver incorporado y con protección para sobretensiones.
- Fabricado con leds de alta potencia y luz sin parpadeos.
- Recomendado para grandes áreas: fábricas, depósitos, galpones, industria, etc

DIMENSIONES:

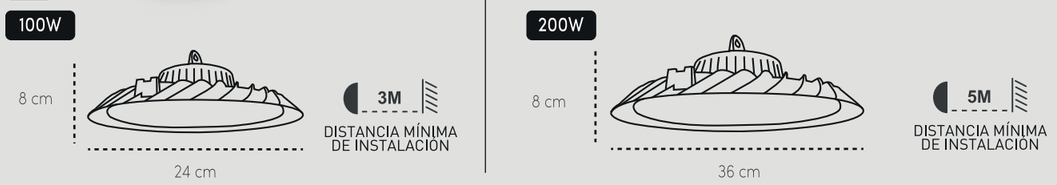

Código	Modelo	Potencia	Temperatura color	Tensión	Corriente	Lúmenes	Temperatura de Trabajo	Color del cuerpo	Unidades por caja
404650	UF100W(6500K)	100W	6500K	110-260V	505mA	12.000 LÚMENES	-20°C a 45°	Negro	4
404651	UF200W(6500K)	200W	6500K	110-260V	1010mA	24.000 LÚMENES	-20°C a 45°	Negro	4

USO INTERIOR · NO DIMMERIZABLE · IP44 · Factor de Potencia 0.9 · 120 LM/W · 120° APERTURA · CLASE I · HECHO EN CHINA

LUMINARIA FIJA LED

1X9W | 2X9W | 1X18W | 2X18W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Base ABS y cubierta transparente PS.
- Anti-deslumbramiento
- Óptima transmisión de luz.
- Iluminación uniforme.
- Resistencia a altos impactos, bajas temperaturas (-20°C a 40°C), agua y polvo.
- Liviano y de fácil instalación.
- Clips laterales, ganchos para montaje y prensacables.
- Admite tubo led doble punta y puede adaptarse el cableado interno para utilizar con tubos led conexión una punta.

DIMENSIONES:

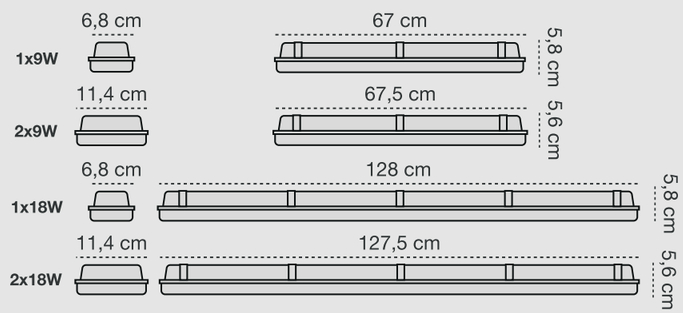

Código	Modelo	Distancia entre ganchos	Unidades por caja
402950	1x9W	4,1 cm	12
402951	2x9W	10,2 cm	8
402952	1x18W	4,1 cm	12
402953	2x18W	10,2 cm	8

Diagrama de conexión de la luminaria



Modelo: 1x9W | 1x18W

Modelo: 2x9W | 2x18W

Puede adaptarse el cableado interno para utilizar con tubo led conexión una punta.

NO INCLUYE TUBO · NO REQUIERE BALASTO NI ARRANCADOR · CONEXIÓN DIRECTA 220V~ · IP65 · HECHO EN CHINA

Aplicaciones: Para reemplazar listones estancos con tubo 18W y 36W T8. Permiten ser instalados en interiores húmedos, cálidos, ambientes con abundante polvo y de uso exterior. Ej: fábricas, depósitos, estacionamientos, túneles, subterráneos,etc.

LISTONES PARA TUBOS LED

CARACTERÍSTICAS:

- Listón de chapa 0,2 mm de espesor.
- Incluye zócalos y cableado para su instalación.
- Puede utilizarse con todos los tubos led: Vidrio/Plástico y Plástico/Aluminio.

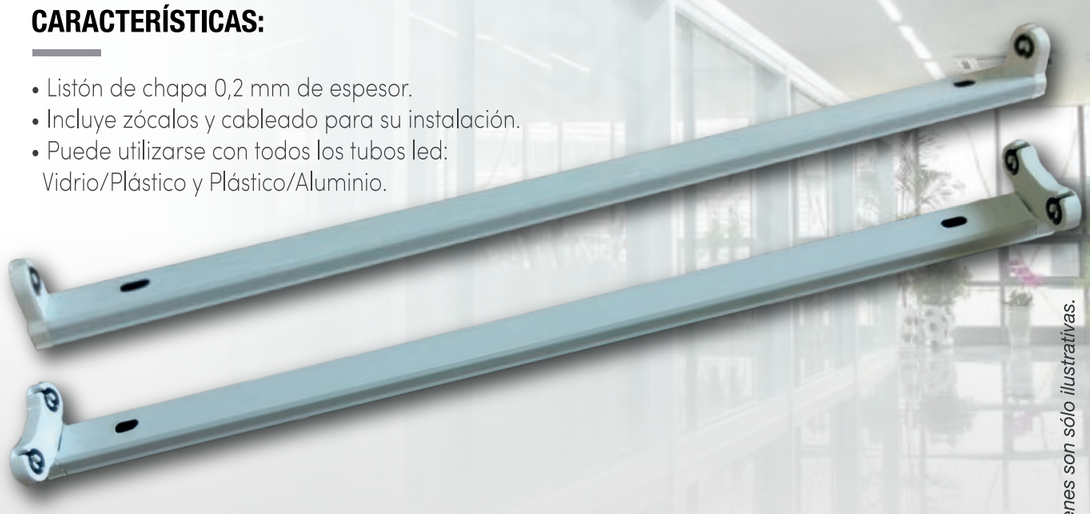

Las imágenes son sólo ilustrativas.

Armado

IMPORTANTE: EL ARTEFACTO ESTÁ ARMADO CON CABLEADO INTERNO PARA TUBOS LED CON CONEXIÓN EN 1 PUNTA

Conexión en una punta

230 Vca - 50Hz L N

EL ARTEFACTO ADMITE MODIFICAR EL CABLEADO INTERNO PARA TUBOS LED CON CONEXIÓN EN LAS 2 PUNTAS. SE DEBE CONECTAR UN CABLE EN CADA ZÓCALO, COMO INDICA EL GRÁFICO:.

Atención:
Por seguridad, corte la tensión de línea antes de realizar la conexión.

Conexión en dos puntas

L N

DIMENSIONES:

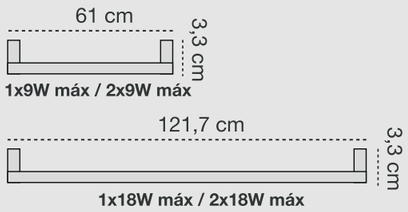

Código	Modelo	Potencia	Zócalo	Corriente	Unidades por caja
403550	INTER-LED1x9W	1x9W máx	G13	0,071A	25
403551	INTER-LED2x9W	2x9W máx	G13	0,142A	25
403552	INTER-LED1x18W	1x18W máx	G13	0,142A	25
403553	INTER-LED2x18W	2x18W máx	G13	0,285A	25

CONEXIÓN DIRECTA 220V~ · IP20 · HECHO EN CHINA

LISTONES T5

5W | 9W | 12W | 18W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto.
- Cuerpo de PC.
- Fijos.
- Permite conectar varias unidades según el largo deseado por el usuario.
- Incluye cable conector, accesorios para sujetar y de instalación.
- No emiten calor.
- Fáciles de instalar.

Incluye accesorios de instalación y para sujetar.

DIMENSIONES:

* Posibilidad de conectar a un máximo de equipos.

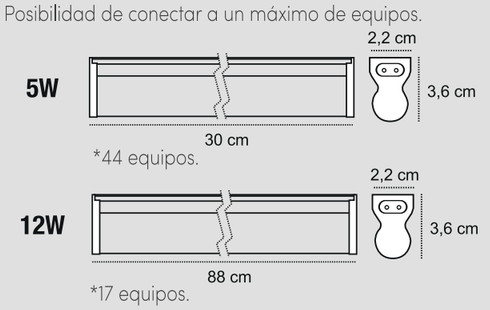

Código	Modelo	Potencia	Temperatura color	Lúmenes	Color cuerpo	Unidades por caja
404550	LT5-5W-3000K	5W	3000K	400 lm	Blanco	50/10
404551	LT5-5W-6500K	5W	6500K	450 lm	Blanco	50/10
404552	LT5-9W-3000K	9W	3000K	720 lm	Blanco	50/10
404553	LT5-9W-6500K	9W	6500K	810 lm	Blanco	50/10
404554	LT5-12W-3000K	12W	3000K	960 lm	Blanco	50/10
404555	LT5-12W-6500K	12W	6500K	1080 lm	Blanco	50/10
404556	LT5-18W-3000K	18W	3000K	1440 lm	Blanco	50/10
404557	LT5-18W-6500K	18W	6500K	1620 lm	Blanco	50/10

USO INTERIOR · 120° APERTURA · IP20 · HECHO EN CHINA

LUMINARIA PARA EMBUTIR LED

REDONDOS | CUADRADOS

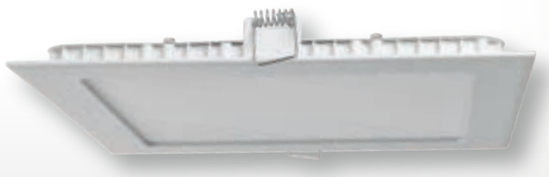

INCLUYE DRIVER

Las imágenes son sólo ilustrativas.

COLOR CUERPO: BLANCO

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de aluminio fundido.
- Pintura epoxi.
- Máxima luminosidad.
- Iluminación uniforme.
- No necesita cambiar la lámpara.
- Fácil instalación.

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION

85% Ahorro de Consumo

Fabricados con Leds High Power Alto Rendimiento

Código	Modelo	Potencia	Formato	Temperatura color	Lúmenes	Dimensiones (diámetro/altura)	Calado	Unidades por caja
403400	ERB-6W(6000K)	6W	CIRCULAR	6000K	400 lm	12 cm x 2,1 cm	9,5 cm de diámetro	40/10
403401	ERB-6W(3000K)	6W	CIRCULAR	3000K	380 lm	12 cm x 2,1 cm	9,5 cm de diámetro	40/10
403402	ERB-12W(6000K)	12W	CIRCULAR	6000K	840 lm	17 cm x 2,1 cm	14,5 cm de diámetro	30/10
403403	ERB-12W(3000K)	12W	CIRCULAR	3000K	820 lm	17 cm x 2,1 cm	14,5 cm de diámetro	30/10
403404	ERB-18W(6000K)	18W	CIRCULAR	6000K	1350 lm	22,5 cm x 2,1 cm	19 cm de diámetro	20/10
403405	ERB-18W(3000K)	18W	CIRCULAR	3000K	1300 lm	22,5 cm x 2,1 cm	19 cm de diámetro	20/10
403406	ERB-24W(6000K)	24W	CIRCULAR	6000K	1750 lm	30 cm x 2,1 cm	27 cm de diámetro	10/5
403407	ERB-24W(3000K)	24W	CIRCULAR	3000K	1700 lm	30 cm x 2,1 cm	27 cm de diámetro	10/5
403408	ECB-6W(6000K)	6W	CUADRADO	6000K	400 lm	12 x 12 x 2,1 cm	9,3 cm x 9,3 cm	40/10
403409	ECB-6W(3000K)	6W	CUADRADO	3000K	380 lm	12 x 12 x 2,1 cm	9,3 cm x 9,3 cm	40/10
403410	ECB-12W(6000K)	12W	CUADRADO	6000K	840 lm	17 x 17 x 2,1 cm	14,5 cm x 14,5 cm	30/10
403411	ECB-12W(3000K)	12W	CUADRADO	3000K	820 lm	17 x 17 x 2,1 cm	14,5 cm x 14,5 cm	30/10
403412	ECB-18W(6000K)	18W	CUADRADO	6000K	1350 lm	22,5 x 22,5 x 2,1 cm	19 cm x 19 cm	20/10
403413	ECB-18W(3000K)	18W	CUADRADO	3000K	1300 lm	22,5 x 22,5 x 2,1 cm	19 cm x 19 cm	20/10
403414	ECB-24W(6000K)	24W	CUADRADO	6000K	1750 lm	30 x 30 x 2,1 cm	26 cm x 26 cm	10/5
403415	ECB-24W(3000K)	24W	CUADRADO	3000K	1700 lm	30 x 30 x 2,1 cm	26 cm x 26 cm	10/5

*Aplicaciones: iluminación interior para oficinas, edificios, restaurantes, shoppings, livings, etc.

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 120° APERTURA · IP20 · HECHO EN CHINA

PLAFONES PARA APLICAR LED

REDONDOS | CUADRADOS

INCLUYE DRIVER

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de aluminio fundido.
- Pintura epoxi.
- Máxima luminosidad.
- Iluminación uniforme.
- No necesita cambiar la lámpara.
- Fácil instalación.

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACION

COLOR CUERPO: BLANCO

85% Ahorro de Consumo

Fabricados con Leds High Power Alto Rendimiento

Código	Modelo	Potencia	Formato	Temperatura color	Lúmenes	Dimensiones (diámetro / altura)	Unidades por caja
403500	FRB-6W(6000K)	6W	CIRCULAR	6000K	400 lm	12x3,2 cm	40/10
403501	FRB-6W(3000K)	6W	CIRCULAR	3000K	380 lm	12x3,2 cm	40/10
403502	FRB-12W(6000K)	12W	CIRCULAR	6000K	840 lm	17x3,2 cm	30/10
403503	FRB-12W(3000K)	12W	CIRCULAR	3000K	820 lm	17x3,2 cm	30/10
403504	FRB-18W(6000K)	18W	CIRCULAR	6000K	1350 lm	22,5x3,2 cm	20/10
403505	FRB-18W(3000K)	18W	CIRCULAR	3000K	1300 lm	22,5x3,2 cm	20/10
403506	FRB-24W(6000K)	24W	CIRCULAR	6000K	1750 lm	30x3,2 cm	10/5
403507	FRB-24W(3000K)	24W	CIRCULAR	3000K	1700 lm	30x3,2 cm	10/5
403508	FCB-6W(6000K)	6W	CUADRADO	6000K	400 lm	12x12x3,2 cm	40/10
403509	FCB-6W(3000K)	6W	CUADRADO	3000K	380 lm	12x12x3,2 cm	40/10
403510	FCB-12W(6000K)	12W	CUADRADO	6000K	840 lm	17x17x3,2 cm	30/10
403511	FCB-12W(3000K)	12W	CUADRADO	3000K	820 lm	17x17x3,2 cm	30/10
403512	FCB-18W(6000K)	18W	CUADRADO	6000K	1350 lm	22,5x22,5x3,2 cm	20/10
403513	FCB-18W(3000K)	18W	CUADRADO	3000K	1300 lm	22,5x22,5x3,2 cm	20/10
403514	FCB-24W(6000K)	24W	CUADRADO	6000K	1750 lm	30x30x3,2 cm	10/5
403515	FCB-24W(3000K)	24W	CUADRADO	3000K	1700 lm	30x30x3,2 cm	10/5

*Aplicaciones: iluminación interior para uso residencial y/o comercial; oficinas, edificios, shoppings, restaurantes, livings, pasillos, cocina, etc..

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 120° APERTURA · IP20 · HECHO EN CHINA

CONTROLADOR

6W | 12W | 18W | 24W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Recomendamos utilizar en luminarias de embutir o aplicar marca Interelec.
- No apto para uso con dimmer.
- Sección del cable = 0,75 mm^2

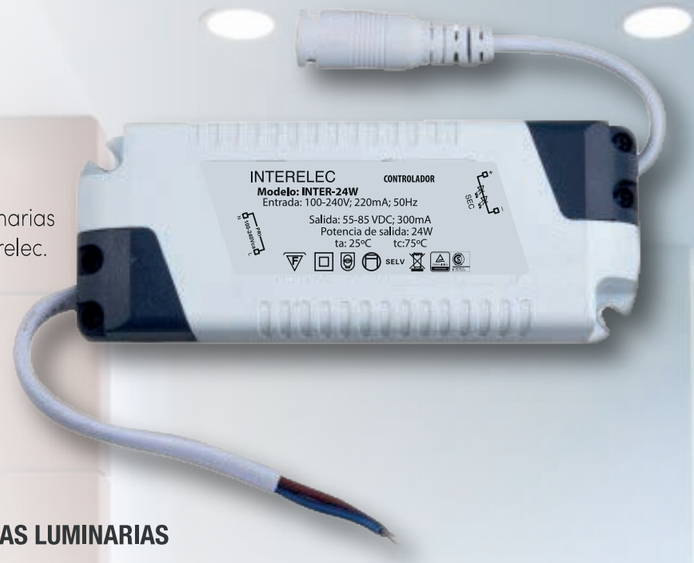

NUESTRAS LUMINARIAS

APLICAR

Redondo | Cuadrado
6W | 12W | 18W | 24W

EMBUTIR

Redondo | Cuadrado
6W | 12W | 18W | 24W

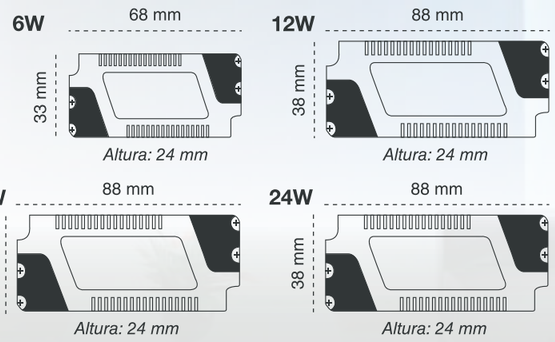

Código	Modelo	Tensión entrada	Tensión salida	Corriente entrada	Corriente salida	Potencia salida	TA - TC	Unidades por caja
403516	INTER-6W	100-240V	36-50 VDC	55 mA	120 mA	6W	25°C-75°C	200/20
403517	INTER-12W	100-240V	55-70 VDC	110 mA	180 mA	12W	25°C-75°C	200/20
403518	INTER-18W	100-240V	42-68 VDC	160 mA	300 mA	18W	25°C-75°C	200/20
403519	INTER-24W	100-240V	55-85 VDC	220 mA	300 mA	24W	25°C-75°C	200/20

USO INTERIOR

CLASE II

TÜVRheinland CERTIFICADO
www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

LUMINARIAS PARA ESCRITORIO

VELADOR CON BASE | CON PINZA | PARA DIBUJO

Las imágenes son sólo ilustrativas.

COLORES:

VELADOR CON BASE

CARACTERÍSTICAS:

- Colores: Blanco | Negro
- Modelos: BASE-B | BASE-N
- Brazo flexible.
- Potencia máxima 60W.
- Incluye tecla de encendido en la base.

Código	Color	Unidades por caja
300477	Blanco	24/3
300478	Negro	24/3

COLORES:

VELADOR PARA DIBUJO

CARACTERÍSTICAS:

- Colores: Blanco | Negro
- Modelos: DIBUJO-B | DIBUJO-N
- Brazo plegable.
- Potencia máxima 60W.
- Incluye cable con perilla de encendido | apagado.
- Sistema de sujeción tipo "morza" que se ajusta a cualquier tabla.

Código	Color	Unidades por caja
300055	Blanco	12/3
300221	Negro	12/3

COLORES:

VELADOR CON PINZA

CARACTERÍSTICAS:

- Colores: Blanco | Negro
- Modelos: PINZA-B | PINZA-N
- Brazo flexible.
- Potencia máxima 60W.
- Incluye cable con perilla de encendido | apagado.
- Sistema de sujeción tipo "pinza" que se ajusta a cualquier tabla.

Código	Color	Unidades por caja
300075	Blanco	24/3
300223	Negro	24/3

CASQUILLO E27 · NO INCLUYE LÁMPARA · USO INTERIOR · HECHO EN CHINA

LUMINARIA FIJA LED

VELADORES DE PARED LED | CON USB

VIDA ÚTIL 20.000 Hs DE DURACION

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Para instalar en la pared.
- Incluye los accesorios de instalación.
- Entrada USB que permite cargar todo tipo de dispositivos.
- Los LEDS no son reemplazables.
- Luminaria apta para uso interior.

USB Salida: **5V 1A** Apto para cargar todos los dispositivos

DIMENSIONES:

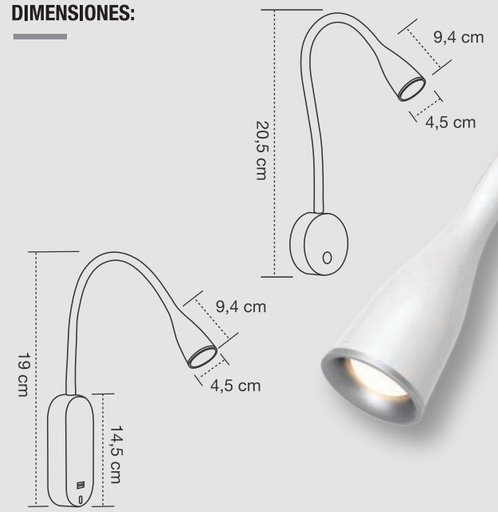

COLORES:

Código	Modelo	Potencia	Color cuerpo	Temperatura color	Lúmenes	Unidades por caja
401758	PAREDLED-BL	5W	BLANCO	3000K	300 lm	12/3
401759	PAREDLED-NE	5W	NEGRO	3000K	300 lm	12/3
401760	PAREDUSB-BL	5W	BLANCO	3000K	300 lm	12/3
401761	PAREDUSB-NE	5W	NEGRO	3000K	300 lm	12/3

NO DIMMERIZABLE · USO INTERIOR · 80° APERTURA · 50 cm · En caso de rotura de la pantalla sustituir la misma por una nueva. · IP20 · HECHO EN CHINA

COLGANTES E27
SILICONA Y METÁLICOS

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Portalámparas E27.
- Admite lámparas 40w máx. LED.
- Cable 1 mt. total de largo.
- Alimentación 220V - Clase II.
- Incluye regulador de cable, tarugo y gancho.
- Uso interior.
- Unidades por caja: 10.

403073

403071

403074

403070

Código	Modelo	Material	Color	Unidades por caja
403070	INTER-LE27P-A	Silicona	Amarillo	50/10
403071	NTER-LE27P-Az	Silicona	Azul	50/10
403072	INTER-LE27P-N	Silicona	Negro	50/10
403073	INTER-LE27P-R	Silicona	Rojo	50/10
403074	INTER-LE27P-V	Silicona	Verde	50/10
403075	INTER-LE27P-B	Silicona	Blanco	50/10
403076	INTER-LE27G03	Metálico	Negro	50/10
403077	INTER-LE27G06	Metálico	Cobre	50/10

403075



403077

403072

403076

*Los colgantes no incluyen lámpara.

HECHO EN CHINA

ARTEFACTOS COLGANTES

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Artefactos metálicos con portalámparas E27.
- Cable 2x075mm - 1 mt. de largo y ajustable.
- Admiten lámparas hasta 40W máximo.
- Pintura horneada.

DIMENSIONES:



Código	Modelo	Color	Unidades por caja
403081	INTER-TY052	Negro	20/10



Código	Modelo	Color	Unidades por caja
403079	INTER-TY112	Negro	20/10



Código	Modelo	Color	Unidades por caja
403080	INTER-TY113A	Negro	20/10



Código	Modelo	Color	Unidades por caja
403078	INTER-TY004	Negro	5/1

Los artefactos no incluyen lámparas.

USO INTERIOR

IP20

HECHO EN CHINA

PANELES LED
Y ACCESORIOS
CUADRADOS | RECTANGULARES

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ultradelgado.
- Iluminación uniforme y de alto rendimiento.
- No genera calor.
- Cuerpo y marco de aluminio.
- Encendido instantáneo.
- Sin parpadeos.

**No incluyen accesorios.*

VIDA ÚTIL 50.000 Hs DE DURACION

Color marco ◯ Dimensiones 59,5 cm × 59,5 cm

Altura: 0,9 cm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura color	Lúmenes	Corriente	Tensión	Leds	Unidades por caja
403700	PL6060(48W)6500K	48W	6500K	3500 lm	600 mA	AC 200-240V	4014 SMD	10
403701	PL6060(48W)4000K	48W	4000K	3400 lm	600 mA	AC 200-240V	4014 SMD	10

Fácil instalación *Incluye driver*

Color marco ◯ Dimensiones 29,5 cm × 119,5 cm

Altura: 0,9 cm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura color	Lúmenes	Corriente	Tensión	Leds	Unidades por caja
403702	PL30120(48W)6500K	48W	6500K	3500 lm	600 mA	AC 200-240V	4014 SMD	10
403703	PL30120(48W)4000K	48W	4000K	3400 lm	600 mA	AC 200-240V	4014 SMD	10

Código: 403704
MARCO PARA PANEL 60X60 CM BLANCO
Modelo: M60X60-BL
Unidades por caja: 25/5

Código: 403707
MARCO PARA PANEL 30X120 CM BLANCO
Modelo: M30X120-BL
Unidades por caja: 25/5

ACCESORIOS:

Código: 403705
4 CLIPS
Modelo: CLIPS
Unidades por caja: 100

Código: 403706
TENSORES PARA SUSPENSIÓN
Modelo: TENSORES
Unidades por caja: 100

Código: 403708
REPUESTO DRIVER
Modelo: INTER-48W
Unidades por caja: 50/10

60% Ahorro de Consumo

USO INTERIOR · NO DIMMERIZABLE · IP20 · 120° APERTURA · HECHO EN CHINA

CONTROLADOR PARA PANEL DE LED

Las imágenes son sólo ilustrativas.

Código	Modelo	Potencia Nominal	Tensión Nominal	Frecuencia (Hz)	Unidades por caja
403708	INTER-48W	48W	200-240V	50 Hz	50/10

OTROS ACCESORIOS:

4 CLIPS

Modelo: CLIPS
Código: 403705
Unidades por caja: 100 kits

TENSORES PARA SUSPENSIÓN

Modelo: TENSORES
Código :403706
Unidades por caja: 100 kits

USO INTERIOR

HECHO EN CHINA

BACKLIGHT

PANEL LED DE EMBUTIR

4000K | 6500K

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Encendido instantáneo.
- Sin parpadeos en la iluminación.
- Uso exclusivo con fuente de alimentación Modelo INTER-40W (incluída).
- Cuerpo de hierro.
- Marco de aluminio blanco.
- No incluye accesorios.

DIMENSIONES:

Código	Modelo	Tensión	Potencia	Temperatura color	Lúmenes	Temperatura de Trabajo	Unidades por caja
403710	BLP6060-(40W)6500K	AC 200-240V	40W	6500K	7520 LÚMENES	-20°C a 40°C	6
403711	BLP6060-(40W)4000K	AC 200-240V	40W	4000K	7000 LÚMENES	-20°C a 40°C	6

ACCESORIOS:

CLIPS X 4

Modelo: CLIPSX4(BLP6060)
Código: 403713

MARCO PARA PANEL CUADRADO

Modelo: MARCO(BLP6060)
Código: 403714
◯ Color: blanco

Código	Modelo	Descripción	Unidades por caja
403713	CLIPSX4(BLP6060)	Clips para embutido	100 KITS
403714	MARCO(BLP6060)	Marco para embutido 60x60	12/6

USO INTERIOR NO DIMMERIZABLE **CLASE I IP20** 120° APERTURA Factor de Potencia 0.9 Cri 80 HECHO EN CHINA

ILUMINACIÓN LED EXTERIOR

LÍNEA DE PROYECTORES LED

Las imágenes son sólo ilustrativas.

VIDA ÚTIL 20.000 Hs DE DURACION

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación para exteriores.
- Línea de proyectores de aluminio inyectado.
- Fabricados con LEDS SMD de alta potencia.
- Diseño compacto y de fácil instalación.

POTENCIA 100%

Potencia	Tamaño
10W	98x30x70 mm
20W	118x35x90 mm
30W	148x35x120 mm
50W	178x35x150 mm
100W	250x35x215 mm
150W	350x45x310 mm
200W	385x45x340 mm

Color:

85% Ahorro de Consumo

IP65

110° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO www.tuv.com ID 0000100000

HECHO EN CHINA

Vista trasera

Vista lateral

DISEÑO COMPACTO

FÁCIL INSTALACIÓN

Flujo Luminoso 80 lm/w

Ra 80

Factor de Potencia 0.9

LUZ DÍA (6500K)

Código	Modelo	Potencia	Lúmenes	Unidades por caja
404200	10WFL(6500K)	10W	800 lm	40/10
404202	20WFL(6500K)	20W	1600 lm	40/10
404204	30WFL(6500K)	30W	2400 lm	20/10
404206	50WFL(6500K)	50W	4000 lm	20/10
404208	100WFL(6500K)	100W	8000 lm	10/5
404210	150WFL(6500K)	150W	12000 lm	5
404212	200WFL(6500K)	200W	16000 lm	5

LUZ CÁLIDA (3000K)

Código	Modelo	Potencia	Lúmenes	Unidades por caja
404201	10WFL(3000K)	10W	700 lm	40/10
404203	20WFL(3000K)	20W	1440 lm	40/10
404205	30WFL(3000K)	30W	2160 lm	20/10
404207	50WFL(3000K)	50W	3600 lm	20/10
404209	100WFL(3000K)	100W	7200 lm	10/5
404211	150WFL(3000K)	150W	10800 lm	5
404213	200WFL(3000K)	200W	14400 lm	5

APLICACIONES: Estacionamientos, fachadas, jardines, edificios, espacios de recreación al aire libre, puertas de ingreso/egreso, uso residencial, etc...

PROYECTORES LED

300 W | 400 W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

VIDA ÚTIL 25.000 Hs DE DURACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación para exteriores.
- Diseño compacto y de fácil instalación.
- Soporte regulable para fijar y direccionar el proyector.
- Cuerpo de aluminio.
- Frente de vidrio difusor templado.
- Sección del cable: 3 x 1.0 mm^2.
- Los LEDs no son reemplazables.

DIMENSIONES:

Código	Modelo	Temperatura color	Corriente	Lúmenes	Unidades por caja
403764	300WFL(6500K)	6500K	1520 mA	30000 lm	1
403765	400WFL(6500K)	6500K	2020 mA	40000 lm	1

NO DIMMERIZABLE

IP65

CLASE I

Factor de Potencia 0.9

110° APERTURA

HECHO EN CHINA

Aplicaciones: Diseñado para la iluminación de áreas grandes, espacios deportivos, parques, clubes, etc..

**En condiciones normales de uso, la garantía cubre defectos de fabricación únicamente. La luminaria no debe ser modificada y/o reparada.*

PROYECTOR LED CON SENSOR

30W | 50W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Reconocimiento DÍA y NOCHE.
- Sensibilidad regulable dependiendo de la posición.
- Tiempo de encendido ajustable: MIN. 6´´ / MÁX. 5´
- Cuerpo de aluminio y frente de vidrio difusor templado.
- Apto para intemperie. No exponer directamente a la lluvia.
- Sección del cable: 3 x 1.0 mm^2

COLOR CUERPO:

- Angulo de detección del sensor: 120°
- Distancia de detección del sensor: 2 a 10 mts.

DIMENSIONES:

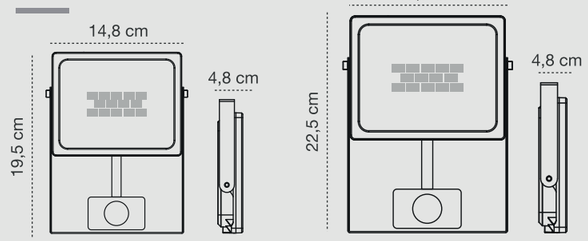

Código	Modelo	Potencia	Corriente	Lúmenes	Temperatura color	Unidades por caja
403767	30WFL(6500K)S	30W	152 mA	2400 lm	6500K	24/6
403768	50WFL(6500K)S	50W	253 mA	4000 lm	6500K	20/5

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

100W | 150W

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Cubierta de PC resistente.
- Fabricado con leds de alta luminosidad.
- Recomendado para instalar en caños de 60mm de diámetro.
- Ángulo para ruta principal: 135°
- Ángulo para ruta lateral: 80°
- Incluye 30 cm de cable 3 x 1.5mm.
- Apto intemperie.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DIMENSIONES:

100W



150W



Código	404620	404621
Modelo	SL100W(6500K)	SL150W(6500K)
Tensión	100 - 240V	100 - 240V
Potencia	100W	150W
Tº Color	6500K	6500K
Lúmenes	12.000 LÚMENES	16.000 LÚMENES
Leds	SMD 2835 120 pcs	SMD 2835 180 pcs
Tº de trabajo	-30°C + 40°C	-30°C + 40°C
Color cuerpo	● Negro	● Negro
Peso de luminaria	0,820 Kg.	1,050 Kg.
Unidades por caja	4/1	4/1

LARGA VIDA 30.000 Hs DE DURACIÓN · 120 LM/W · IP65 · Factor de Potencia 0.9 · CLASE I · TÜVRheinland CERTIFICADO · HECHO EN CHINA

LUMINARIA FIJA CON ZÓCALO GU10

Las imágenes son sólo ilustrativas.

1 x 35W Máximo Dicroica Halógena

1 x 7W Máximo Dicroica LED

DIMENSIONES:

DIRECCIÓN DE LA LUZ:

Código	Modelo	Color	Unidades por caja
402940	INTER55112	NEGRO	20/4

2 x 35W Máximo Dicroica Halógena

2 x 7W Máximo Dicroica LED

DIMENSIONES:

DIRECCIÓN DE LA LUZ:

Código	Modelo	Color	Unidades por caja
402941	INTER55113	NEGRO	10/2

1 x 35W Máximo Dicroica Halógena

1 x 7W Máximo Dicroica LED

DIMENSIONES:



DIRECCIÓN DE LA LUZ:

Código	Modelo	Color	Unidades por caja
402942	INTER55114	NEGRO	20/4

2 x 35W Máximo Dicroica Halógena

2 x 7W Máximo Dicroica LED

DIMENSIONES:



DIRECCIÓN DE LA LUZ:

Código	Modelo	Color	Unidades por caja
402943	INTER55115	NEGRO	10/2

IP44 aptos para intemperie. · **El artefacto no incluye lámparas.**

IP44 · HECHO EN CHINA

TORTUGAS LED

8W | 15W | 24W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Cubierta y base PP (Polipropileno) con tratamiento UV.
- No se ponen amarillentas por largas exposiciones al sol.
- Resistentes a la humedad y altas temperaturas.
- Iluminación uniforme y brillante.
- Aptas para uso exterior.

REDONDAS

Código	Modelo	Potencia	Lúmenes	Temperatura color	Color cuerpo	Unidades por caja
403950	BLR8W(6500K)BL	8W	560 lm	6500K	Blanco	40/5
403951	BLR8W(6500K)NE	8W	560 lm	6500K	Negro	40/5
403952	BLR15W(6500K)BL	15W	1050 lm	6500K	Blanco	30/5
403953	BLR15W(6500K)NE	15W	1050 lm	6500K	Negro	30/5
403954	BLR24W(6500K)BL	24W	1680 lm	6500K	Blanco	20/2
403955	BLR24W(6500K)NE	24W	1680 lm	6500K	Negro	20/2

DIMENSIONES:

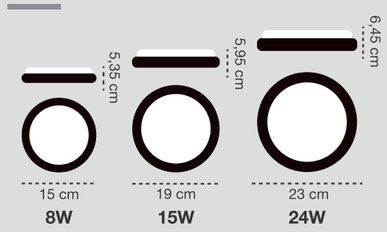

OVALADAS

Código	Modelo	Potencia	Lúmenes	Temperatura color	Color cuerpo	Unidades por caja
403956	BLO8W(6500K)BL	8W	510 lm	6500K	Blanco	40/5
403957	BLO8W(6500K)NE	8W	510 lm	6500K	Negro	40/5
403958	BLO15W(6500K)BL	15W	1050 lm	6500K	Blanco	40/5
403959	BLO15W(6500K)NE	15W	1050 lm	6500K	Negro	40/5



*Aplicaciones: Para uso interior y/o exterior. Recomendable en jardines, parques, estacionamientos, escaleras, etc.

NO DIMMERIZABLE

IP54

110° APERTURA

TÜVRheinland CERTIFICADO

HECHO EN CHINA

GUIRNALDA DE ILUMINACIÓN

INTERCONECTABLE

5 MTS | 10 MTS | 15 MTS

NUEVO

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Interconectables, con Plug extensor aprobado en certificación de Seguridad Eléctrica.
- Portalámparas E27.
- Admite lámparas led, filamento led e incandescentes.
- Ideales para uso decorativo en exteriores. IP65
- Distancia entre portalámparas: 50 cm.
- Potencia máx. admitida por portalámpara: 25W.
- Provista con tapón estanco en el extremo final.
- No incluye lámparas.

TIPOS DE INSTALACIÓN

PORTALÁMPARAS MÓVILES

PORTALÁMPARAS DE SILICONA

CONECTOR NORMALIZADO IRAM 2063

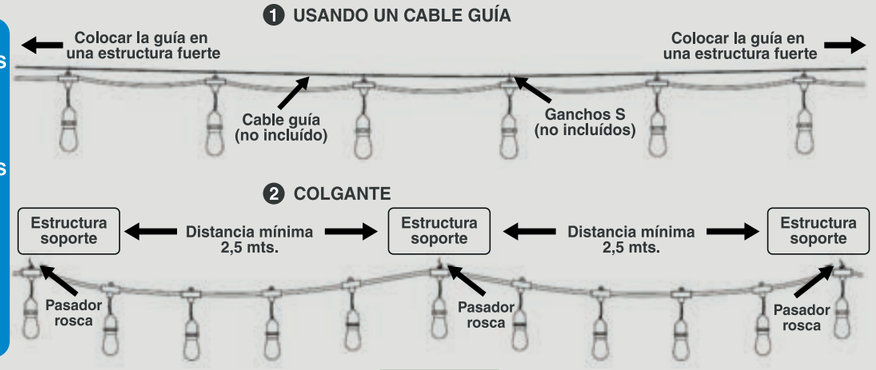

Código	Modelo	Cantidad de portalámparas E27	Largo del cable	Sección del cable	Color del cable	Unidades por caja
404772	INT5M10PM	10 unidades	5 metros	2x1,5 mm²	Negro	10/2
404773	INT10M20PM	20 unidades	10 metros	2x1,5 mm²	Negro	4/2
404774	INT15M30PM	30 unidades	15 metros	2x1,5 mm²	Negro	4/2

No incluye lámparas

NO DIMMERIZABLE

IP65

TÜVRheinland CERTIFICADO

HECHO EN CHINA

GUIRNALDA DE ILUMINACIÓN

5 MTS | 10 MTS | 15 MTS

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Distancia entre portalámparas 50 cm.
- No incluye lámparas.
- Potencia: 720W máx.
- Admite lámparas LED, filamento LED e incandescentes.
- Corriente: 10A máx.
- Tensión: 220-240V.
- Portalámparas: E27
- IP: 65
- Clase: II

PORTALÁMPARAS MÓVILES | **PORTALÁMPARAS DE SILICONA** | **CONECTOR NORMALIZADO IRAM 2063** | **TERMINACIÓN CON GANCHO TENSOR**

TIPOS DE INSTALACIÓN

1 USANDO UN CABLE GUÍA

2 COLGANTE

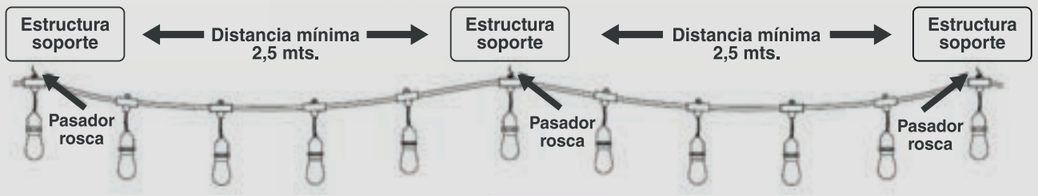

Código	Modelo	Cantidad de portalámparas E27	Largo del cable	Sección del cable	Color del cable	Unidades por caja
403158	INT15M30PM	30 unidades	15 metros	1 mm²	● Negro	4/2
403157	INT10M20PM	20 unidades	10 metros	1 mm²	● Negro	4/2
403156	INT5M10PM	10 unidades	5 metros	1 mm²	● Negro	10/2

IP65

HECHO EN CHINA

LUMINARIA DE JARDÍN

NUEVO

1X80W | 2X80W

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Para utilizar con lámparas TIPO PAR38.
- Iluminación decorativa para jardines y parques.
- Cuerpo de polipropileno.
- Uso exterior.

DIMENSIONES:



EJ1-PAR38 **EJ2-PAR38**

Código	Modelo	Potencia	Casquillo	Tensión	Corriente	Material del cuerpo	Unidades por caja
404770	EJ1-PAR38	1x80W máx.	1xE27	220-240V~	0,35 A máx.	PP (plástico polipropileno)	30
404771	EJ2-PAR38	2x80W máx.	2xE27	220-240V~	0,7 A máx.	PP (plástico polipropileno)	10

NO DIMMERIZABLE

USO EXCLUSIVO CON LÁMPARAS AUTOPROTEGIDAS

IP44

HECHO EN CHINA

ESTACAS LED

5W | 7W

CARACTERÍSTICAS:

- Iluminación decorativa para jardines y parques.
- Cuerpo de polipropileno y lente óptico de policarbonato.
- Leds SMD integrados.
- Uso exterior.

85% Ahorro de Consumo

ESTACA DE JARDÍN LED 5W

Código	Modelo	Potencia	Temperatura color	Unidades por caja
402195	5W-3000K-PP	5W	3000K	50/10
402196	5W-6500K-PP	5W	6500K	50/10
402197	5W-VERDE-PP	5W	VERDE	50/10
402198	5W-AZUL-PP	5W	AZUL	50/10
402199	5W-AMBAR-PP	5W	ÁMBAR	50/10

IP65 · 38° Ángulo · 320 Lúmenes Luz Cálida · 350 Lúmenes Luz Día · Luz Verde · Luz Azul · Luz Ambar

ESTACA DE JARDÍN LED 7W

Código	Modelo	Potencia	Temperatura color	Unidades por caja
402190	EJ01-7W(3000K)	7W	3000K	30/5
402191	EJ01-7W(6500K)	7W	6500K	30/5
402192	EJ01-7W-AZUL	7W	AZUL	30/5
402193	EJ01-7W-VERDE	7W	VERDE	30/5
402194	EJ01-7W-AMBAR	7W	ÁMBAR	30/5

IP65 · 38° Ángulo · 320 Lúmenes Luz Cálida · 350 Lúmenes Luz Día · Luz Verde · Luz Azul · Luz Ambar

HECHO EN CHINA

LÍNEA PROFESIONAL

HERRAMIENTAS

Las imágenes son sólo ilustrativas.

HERRAMIENTAS MANUALES

CUTER RETRÁCTIL

CARACTERÍSTICAS:

- Incluye 3 cuchillas de 0.5mm de grosor.

Código	Modelo	Unidades por caja
402771	INT- 125	144/12

PINZA UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS:

- 6 pulgadas.

Código	Modelo	Unidades por caja
402768	INT- 103	60/6

CRIMPEADORA

CARACTERÍSTICAS:

- 7,3 pulgadas.
- Metálica con plástico
- Para fichas RJ11, RJ12, RJ45.
- Diseño compacto
- Mango ergonómico.

Código	Modelo	Unidades por caja
402773	INT- 140	60/5

PINZA PUNTA MEDIA CAÑA

CARACTERÍSTICAS:

- 6 pulgadas.

Código	Modelo	Unidades por caja
402769	INT- 105	60/6

PELACABLES PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS:

- 7 pulgadas.
- Guía de longitud de pelado ajustable.
- Admite 1 - 3,2 mm.

Código	Modelo	Unidades por caja
402774	INT- 117	50/10

ALICATE CORTE OBLICUO

CARACTERÍSTICAS:

- 6 pulgadas.

Código	Modelo	Unidades por caja
402770	INT- 109	60/6

PELACABLES INDUSTRIAL

CARACTERÍSTICAS:

- 7 pulgadas.
- 2 en 1: Cortador y pelador de cable.
- Admite 0,2 - 8 mm.
- Perilla para ajustar la presión de la cuchilla.



Código	Modelo	Unidades por caja
402775	INT- 118	50/10

HECHO EN CHINA

HERRAMIENTAS AISLADAS

CARACTERÍSTICAS:

- Para trabajos en equipo de baja tensión hasta 1000 voltios.
- IEC 600900, Certificado VDE.

PINZA UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS:

- Mango aislado.
- 6 pulgadas.

Código	Modelo	Unidades por caja
402760	INT- 760	60/6

ALICATE CORTE OBLICUO

CARACTERÍSTICAS:

- Mango aislado.
- 6 pulgadas.

Código	Modelo	Unidades por caja
402761	INT- 761	60/6

PUNTA PLANA

DESTORNILLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Mango aislado.
- Punta plana.
- 3 x 100 mm

Código	Modelo	Unidades por caja
402762	INT- 762	360/12

DESTORNILLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Mango aislado.
- Punta plana.
- 5.5 x 125 mm

Código	Modelo	Unidades por caja
402763	INT- 763	240/12

DESTORNILLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Mango aislado.
- Punta plana.
- 6.5 x 150 mm

Código	Modelo	Unidades por caja
402764	INT- 764	144/12

PUNTA PHILLIPS

DESTORNILLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Mango aislado.
- Punta phillips.
- 0 x 60 mm

Código	Modelo	Unidades por caja
402765	INT- 765	360/12

DESTORNILLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Mango aislado.
- Punta phillips.
- 1 x 80 mm

Código	Modelo	Unidades por caja
402766	INT- 766	240/12

DESTORNILLADOR

CARACTERÍSTICAS:

- Mango aislado.
- Punta phillips.
- 2 x 100 mm

Código	Modelo	Unidades por caja
402767	INT- 767	144/12

HECHO EN CHINA

SET DE DESTORNILLADORES AISLADOS | DE PRECISIÓN | CUTER

SET DE DESTORNILLADORES AISLADOS (Blíster)

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico
- Mayor comfort
- Mango antideslizante
- Compuestos de Cr-V
- Para trabajos en equipos de baja tensión hasta 1000 voltios.
- Contiene: Destornillador buscapolo 140m
  (-) 1.0 x 5.5 x 125mm (+)PH.1x80mm, PH.2x100mm

Código	Modelo	Descripción	Unidades por caja
402776	INT-770	SET DE DESTORNILLADORES AISLADOS	48/8

SET DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico
- Mayor comfort
- Mango antideslizante
- Compuestos de Cr-V
- Contiene: (+)Phillips: PH.0x50mm, PH.00x50mm, PH.000x50mm; (-) Planos: 2.0x50mm, 2.5x50mm, 3.0x50mm

Código	Modelo	Descripción	Unidades por caja
402778	INT-200	SET DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN	48/8

CUTER PROFESIONAL (Blíster)

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo metálico.
- Mango antideslizante.
- Sistema retráctil para las cuchillas.
- Cuchilla para usos múltiples.
- Ranura para cortar la cuchilla.
- Botón para almacenamiento de cuchillas.

CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN	UN.XCAJA
402777	INT-126	CUTER PROFESIONAL	72/12

HECHO EN CHINA

CINTA AISLANTE ELÉCTRICA P.V.C

VINI-TAPE

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Autoextinguible.
- Excelente resistencia a la corrosión y a altas temperaturas.
- No pierde su forma con el paso del tiempo.
- Se mantiene menos pegajosa.
- Máxima calidad y fácil de cortar.
- Viene en 6 diferentes colores.
- Permite una cobertura uniforme con gran poder de adhesión permitiendo que dure mayor tiempo.
- Adhesión al acero.

Código	Modelo	Metros	Color	Ancho	Espesor	Unidades por caja
402742	#261D	10 mts.	NEGRA ●	19 mm	0.2 mm	500/10
402750		20 mts.				250/10

Propiedades	
ADHESIÓN AL ACERO (g/10cm de ancho)	150
ADHESIÓN AL DORSO DE LA CINTA (g/10cm de ancho)	280
RESISTENCIA AL DESPRENDIMIENTO (g/10cm de ancho)	3.2
ESTIRADO (%)	320
RESISTENCIA VOLUMÉTRICA (M x cm)	2,2 x 10^9
TENSIÓN DE RUPTURA Resistencia dieléctrica (5000 x 1 min.)	Buena en 8000V

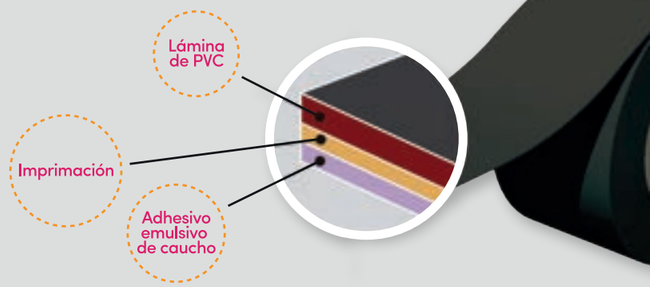

APLICACIONES

- Aislante eléctrico y procesamiento de terminales.
- Atado e identificación de cables (colores).
- Reparaciones de autos y otros vehículos.
- Uso profesional y doméstico.

BVA/E/0378-06

ORÍGEN JAPÓN

CINTA DE CAUCHO AUTOSOLDABLE

CARACTERÍSTICAS:

- Cinta a base de caucho natural de alta resistencia.
- Liner: gofrado de polietileno de fácil remoción.
- Ideal para instalaciones de iluminación.
- Aislaciones en conductores hasta 1000V.
- Protección contra la entrada de humedad en instalaciones a la intemperie.
- Reparación y restauración de conductores eléctricos.
- Tendido y reparación de redes de comunicaciones y transmisión de datos.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

ÓPTIMA REMOCIÓN DEL SEPARADOR

Código	Metros	Color	Ancho	Espesor	Rigidez Dieléctrica	Elongación	Resistencia a la tracción	Temperatura de trabajo	Unidades por caja
400700	4,57 mts	Negro	19 mm	0,76 mm	20 kV/mm	400%	20.0 Kg/cm2	Máx. 80°C	12

INDUSTRIA ARGENTINA

INSTALACIÓN DE REDES

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CRIMPEADORA 7.3"

CARACTERÍSTICAS:

- 7,3 pulgadas.
- Diseño compacto.
- Metálica con mango plástico.
- Para fichas RJ11, RJ12, RJ45.

Código	Modelo	Unidades por caja
402773	INT-140	60/5



CABLE UTP CAT 5e

CARACTERÍSTICAS:

- 4 pares trenzados sección AWG24
- Conductor 4x2x0,50mm=0,01 CCA
- Aislamiento: HD-PE 0,90=0,05mm de alta densidad.
- Cubierta: PVC 5,0=0,3 mm
- Rollo x 305 mts.

Código	Modelo	Color	Presentación
402280	UTP 5e	Gris oscuro	Rollo x 305 mts



CABLE UTP CAT 6

CARACTERÍSTICAS:

- 4 pares trenzados sección AWG23
- Conductor 4x2x0,56mm=0,01 CCA
- Aislamiento: HD-PE 0,98=0,03mm de alta densidad.
- Cubierta: PVC 6,0=0,3 mm T=0,6=0,1mm
- Rollo x 305 mts.

Código	Modelo	Color	Presentación
402281	UTP 6	Azul	Rollo x 305 mts

FICHA RED RJ45

CARACTERÍSTICAS:

- Conector para cable UTP.

Código	Modelo	Unidades por bolsa
402285	RJ45	100

HECHO EN CHINA

PISTOLA ENCOLADORA
Y ACCESORIOS
MOD. PE-10W | PE-40W

NUEVO

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Ideal para uso intensivo de manualidades y hobbies.
- Pega, repara, sella y para decorar.
- Cumple con normas de seguridad eléctrica.

GARANTÍA 6 Meses

Cada modelo incluye 2 barras de silicona

PISTOLA ENCOLADORA

Código	Modelo	Potencia	Tensión	Caudal de pegamento	Tiempo de precalentamiento	Unidades por caja
404760	PE-10W	10W	220-240V	6-8 gr/min	5-7 Min	48/12
404761	PE-40W	25W(40W MAX.)	220-240V	8-12 gr/min	3-5 Min	36/6

1,35 mt
Largo del cable

BARRAS

Código	Modelo	Color	Medidas	Cantidad por bolsa	Cantidad bolsas por caja
404762	BS7	Transparente	7,2x300 mm	12 barras	24
404763	BS11	Transparente	11,2x300 mm	12 barras	48/24

TÜVRheinland CERTIFICADO

HECHO EN CHINA

PRECINTOS DE NYLON 66

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Material: Nylon 66.
- Resistente al calor, fuego, ácido y erosión.
- Temperatura: Min. -35ºC / Max. 85ºC
- Certificación UL 94 aprobada.
- Clasificación V2: el fuego se extingue en 30 segundos con goteo.

Código	Descripción	Color	Unidades por bolsa
PRECINTO LIVIANO			TENSIÓN 8 KG.
402650	2.5x100	●	100
403040	2.5x100	○	100
402651	2.5x150	●	100
403041	2.5x150	○	100
402652	2.5x200	●	100
403042	2.5x200	○	100
PRECINTO INTERMEDIO			TENSIÓN 18 KG.
402653	3.6x150	●	100
403043	3.6x150	○	100
402654	3.6x200	●	100
403044	3.6x200	○	100
402655	3.6x250	●	100
403045	3.6x250	○	100
402656	3.6x300	●	100
403046	3.6x300	○	100
PRECINTO STANDARD			TENSIÓN 22 KG.
402657	4.8x200	●	100
403047	4.8x200	○	100
402658	4.8x250	●	100
403048	4.8x250	○	100
402659	4.8x300	●	100
403049	4.8x300	○	100
402660	4.8x400	●	100
403050	4.8x400	○	100
PRECINTO PESADO			TENSIÓN 55 KG.
402661	7.6x300	●	100
403051	7.6x300	○	100

CONSULTE DESCUENTO POR CANTIDAD

HECHO EN CHINA

LÍNEA
PROFESIONAL

SOLDADORES

30W | 40W | 60W | 80W | 100W

PUNTA LÁPIZ **PUNTA CERÁMICA** **PUNTA CHANFLE**

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Livianos y con mango ergonómico para un trabajo fácil y más cómodo.
- Recomendados para soldaduras de alta calidad.
- Puntas de larga vida útil y con mayor eficiencia.
- Más resistentes: con apertura de disipador de calor. Permite un calor más uniforme y que alcance la temperatura de trabajo más rápido.
- Ideal para soldaduras electrónicas.

Mango antitérmico con recubrimiento de goma.

Apertura para disipar el calor.

Punta anticorrosiva.

INCLUYE SOPORTE

Código	Modelo	Potencia	Tipo de punta	Tensión	Largo cable	Unidades por caja
404600	SOL-30W	30W	PUNTA LÁPIZ	AC 220-240V	1.20 mts.	50/10
404601	SOL-40W	40W	PUNTA CERÁMICA	AC 220-240V	1.20 mts.	50/10
404602	SOL-60W	60W	PUNTA CERÁMICA	AC 220-240V	1.20 mts.	50/10
404603	SOL-80W	80W	PUNTA CHANFLE	AC 220-240V	1.20 mts.	50/10
404604	SOL-100W	100W	PUNTA CHANFLE	AC 220-240V	1.20 mts.	50/10

CLASE I

HECHO EN CHINA

DETECTOR DE BILLETES

Las imágenes son sólo ilustrativas.

LARGA VIDA 50.000 Hs DE DURACIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- La luz LED UV le permite al usuario observar las marcas de agua y hologramas para determinar si la pieza es original o no.
- Puede visualizar las marcas de agua de las siguientes monedas: Dólares-Pesos argentinos-Euros-Yenes, etc.
- El aparato NO posee alarma para indicación de la falsedad o veracidad de la pieza que se desea revisar.
- Los LEDS no son reemplazables.
- Incluye una regla en la base para determinar el tamaño de los billetes.
- También permite visualizar hologramas en cheques, tarjetas de crédito, pasaportes y documentos legales.
- Diseño compacto y fácil de usar.
- Interruptor On/Off.
- Incluye cable de alimentación 220V.
- Recomendado para uso en oficinas, comercios, bancos, aeropuertos, etc.

Código	Modelo	Potencia	Color luz	Dimensiones	Unidades por caja
404700	INTER-318	4W	UV BLB	18,3x10x9 cm	40/4

HECHO EN CHINA

INSTRUMENTAL DE MEDICIÓN

DETECTOR DE VOLTAJE

MULTIVOLTÍMETRO

COMPROBADOR DE TENSIÓN

PINZA AMPEROMÉTRICA

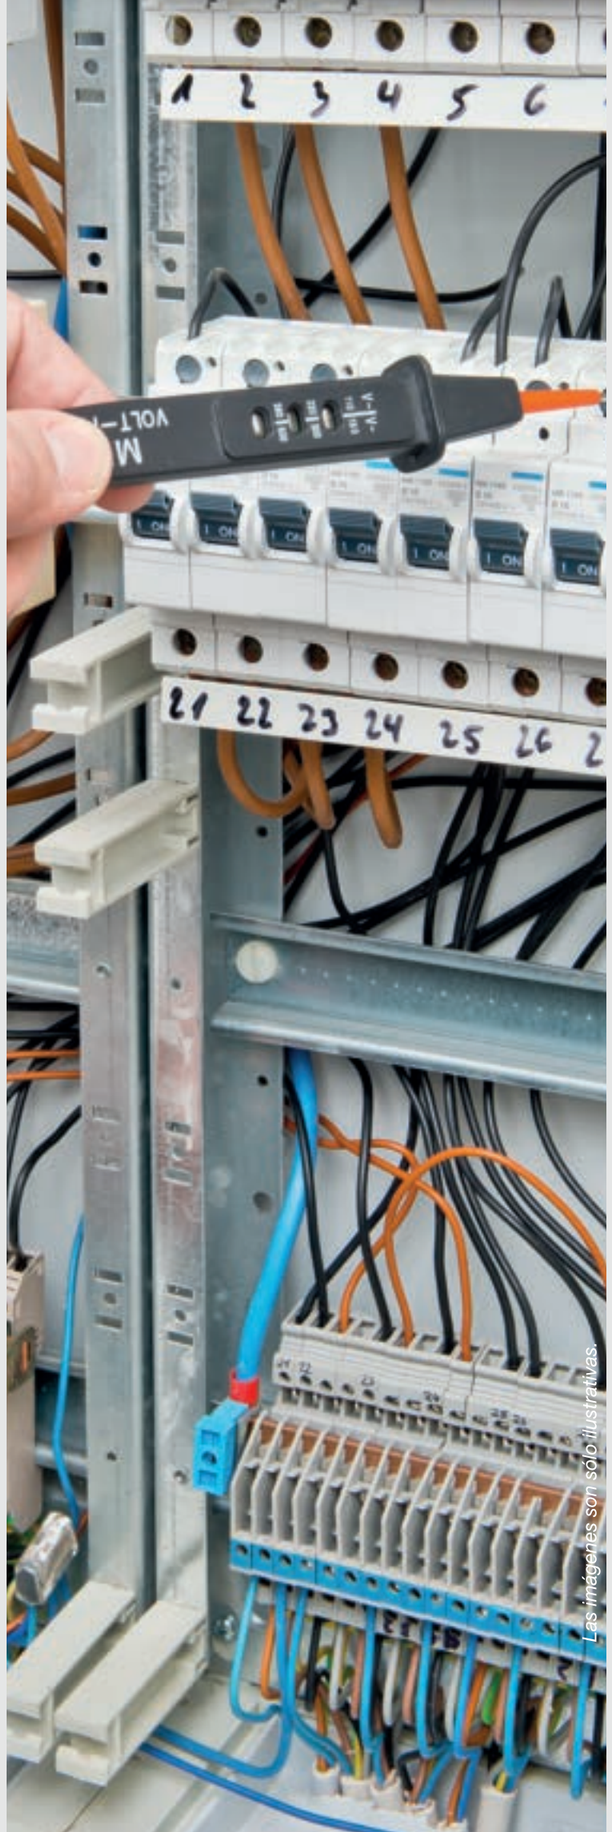

Las imágenes son sólo ilustrativas.

COMPROBADOR DE TENSIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje: 110-400 V~AC / 150-500 V~DC
- Corriente: Max. 3.5mA
- Determina si dos cables o los hilos eléctricos están sobre tensión o no.
- Busca los defectos eventuales y determina si los equipos, circuitos eléctricos y el alumbrado están bien desconectados antes de efectuar cualquier trabajo.
- 3 niveles de medición. Con indicadores de luz.

Código	Modelo	Presentación	Unidades por caja
300399	MODELO 1	Blister	100/25

MULTIVOLTÍMETRO

CARACTERÍSTICAS:

2 polos para medición de voltaje de C.A. y C.C. y la polaridad de C.C.

- Alcance de medición: C.A. 6-400 V / C.C. 6-500 V
- Indicación de voltaje (Led): C.A. 6/12/24/50/110/230/400 V / C.C. 6/12/24/50/150/300/500 V
- Voltaje máximo: 5k Vos / 3 Joule.

Código	Modelo	Presentación	Unidades por caja
300475	MODELO 4	Blister	100/25

DETECTOR DE VOLTAJE INTER-GK5

CARACTERÍSTICAS:

- Comprueba la existencia de cable a tierra.
- Localiza cables cortados.
- Verifica la tensión en línea.
- Utiliza 2 pilas AAA (No incluidas).

Código	Modelo	Tensión	Presentación	Unidades por caja
300753	INTER-GK5	200-600 Vca	Blister	100/10

PINZA AMPEROMÉTRICA MOD. KSR-266

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD de 3 dígitos y 1/2 con indicador de batería baja.
- Polaridad automática.
- Medidor de continuidad con sonido indicador (Buzzer).
- Posee dos pinzas que le permiten medir conductores cuyo diámetro puede alcanzar los 60 mm. máximo.
- Con función de protección contra sobrecargas.
- Sencillo de utilizar y leer.
- Ideal para mediciones en circuitos eléctricos y electrónicos.
- Gran precisión en la medición.
- Realiza hasta 3 mediciones por segundo.
- Mediciones especiales: Medición de corriente alterna, de resistencia de aislamiento, de continuidad.
- Útil para el taller, la oficina, el hogar, el auto, etc.

Código	Modelo	Batería	Corriente Alterna (AC)	Tensión alterna (ACV)	Tensión contínua (DCV)	Resistencia	Prueba de aislamiento	Dimensiones	Unidades por caja
400794	KSR-266	9V	0200/1000A	0-750V	0-1000V	0-20KΩ	0-20MΩ/2000MΩ	23.7x9.5x4 cm	20/5

HECHO EN CHINA

PINZA AMPEROMÉTRICA
MOD. KSR-266

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD de 3 dígitos y 1/2 con indicador de batería baja.
- Polaridad automática.
- Medidor de continuidad con sonido indicador (Buzzer).
- Posee dos pinzas que le permiten medir conductores cuyo diámetro puede alcanzar los 60 mm. máximo.
- Con función de protección contra sobrecargas.
- Sencillo de utilizar y leer.
- Ideal para mediciones en circuitos eléctricos y electrónicos.
- Gran precisión en la medición.
- Realiza hasta 3 mediciones por segundo.
- Mediciones especiales: Medición de corriente alterna, de resistencia de aislamiento, de continuidad.
- Útil para el taller, la oficina, el hogar, el auto, etc.

Código	Modelo	Batería	Corriente alterna (AC)	Tensión alterna (ACV)	Tensión contínua (DCV)	Resistencia	Prueba de aislamiento	Dimensiones	Unidades por caja
400794	KSR-266	9V	0200/1000A	0-750V	0-1000V	0-20KΩ	0-20MΩ/2000MΩ	23.7x9.5x4 cm	20/5

HECHO EN CHINA

COMPROBADOR DE TENSIÓN

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje: 110-400 V~AC / 150-500 V~DC
- Corriente: Max. 3.5mA
- Determina si dos cables o los hilos eléctricos están sobre tensión o no.
- Busca los defectos eventuales y determina si los equipos, circuitos eléctricos y el alumbrado están bien desconectados antes de efectuar cualquier trabajo.
- 3 niveles de medición. Con indicadores de luz.
- En blister.

Código	Modelo	Unidades por caja
300399	MODELO 1	100/25

HECHO EN CHINA

DETECTOR DE VOLTAJE
INTER-GK5

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Comprueba la existencia de cable a tierra.
- Localiza cables cortados.
- Verifica la tensión en línea.
- Utiliza 2 pilas AAA (No incluidas).

Código	Modelo	Tensión	Packaging	Unidades por caja
300753	INTER-GK5	200-600 Vca	Blister	100/10

HECHO EN CHINA

DESTORNILLADOR
BUSCAPOLO

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Contacto de neón para determinar la presencia de voltaje.
- Material del cuerpo resistente, aún para trabajar con alta tensión.
- Seguro y fácil de usar.

DIMENSIONES:

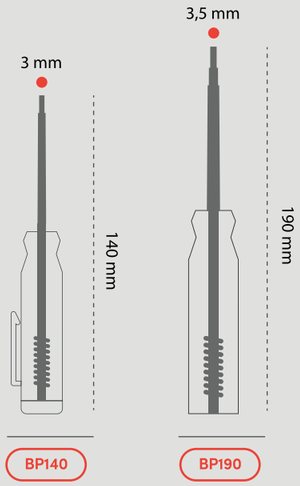

Código	Modelo	Rango de voltaje	Temperatura de trabajo	Material del cuerpo	Color terminación	Unidades por caja
403285	BP140	120-250V AC/DC	-10°C / 50°C	ABS - plástico	Transparente	600/12
403286	BP190	100-250V AC/DC	-10°C / 50°C	ABS - plástico	Transparente	500/20

HECHO EN CHINA

DISYUNTORES | LLAVES TERMOMAGNÉTICAS

Las imágenes son sólo ilustrativas.

DISYUNTORES
BIPOLARES | TETRAPOLARES

DIMENSIONES

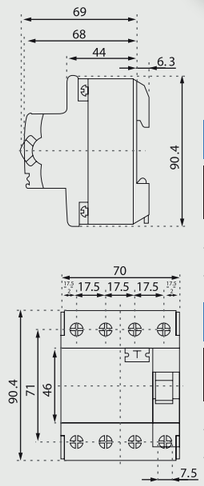

2 POLOS

Código	Modelo	Tensión nominal	Corriente nominal	Corriente diferencial nominal	Tamaño DIN	Unidades por caja
401378	F362-25 A	220/240V	25A	30 mA	2 módulos	60/5
401379	F362-40 A	220/240V	40A	30 mA	2 módulos	60/5

4 POLOS

Código	Modelo	Tensión nominal	Corriente nominal	Corriente diferencial nominal	Tamaño DIN	Unidades por caja
401380	F364-40 A	220/415V	40A	30 mA	4 módulos	30/5
401381	F364-63 A	220/415V	40A	30 mA	4 módulos	30/5

*Aplicaciones: uso residencial, industrial y/o comercial.

IP20

Capacidad de ruptura 4500A

HECHO EN CHINA

LLAVES TERMOMAGNÉTICAS

CARACTERÍSTICAS:

- Tensión: 220/380V
- Tipo de curva: C
- Rigidez dieléctrica: 2.5KV
- Endurancia mecánica: no menor a 4000 op.
- Endurancia eléctrica: no menor a 6000 op.
- Incombustibilidad: resistente al fuego.
- Bornes de conexión: cable 25 mm^2.
- Montaje: DIN 35 mm.

DIMENSIONES

Gráfico 1 módulo





Medidas en mm.

1 POLO

Código	Modelo	Intensidad	Unidades por caja
401342	INT-U6	6A	240/12
401343	INT-U10	10A	240/12
401344	INT-U16	16A	240/12
401345	INT-U20	20A	240/12
401346	INT-U25	25A	240/12
401347	INT-U32	32A	240/12
401348	INT-U40	40A	240/12
401349	INT-U50	50A	240/12
401350	INT-U63	63A	240/12

2 POLOS

Código	Modelo	Intensidad	Unidades por caja
401351	INT-B6	6A	120/6
401352	INT-B10	10A	120/6
401353	INT-B16	16A	120/6
401354	INT-B20	20A	120/6
401355	INT-B25	25A	120/6
401356	INT-B32	32A	120/6
401357	INT-B40	40A	120/6
401358	INT-B50	50A	120/6
401359	INT-B63	63A	120/6

3 POLOS

Código	Modelo	Intensidad	Unidades por caja
401360	INT-U6	6A	80/4
401361	INT-U10	10A	80/4
401362	INT-U16	16A	80/4
401363	INT-U20	20A	80/4
401364	INT-U25	25A	80/4
401365	INT-U32	32A	80/4
401366	INT-U40	40A	80/4
401367	INT-U50	50A	80/4
401368	INT-U63	63A	80/4

4 POLOS

Código	Modelo	Intensidad	Unidades por caja
401369	INT-R6	6A	60/3
401370	INT-R10	10A	60/3
401371	INT-R16	16A	60/3
401372	INT-R20	20A	60/3
401373	INT-R25	25A	60/3
401374	INT-R32	32A	60/3
401375	INT-R40	40A	60/3
401376	INT-R50	50A	60/3
401377	INT-R63	63A	60/3

*Aplicaciones: uso residencial, industrial y/o comercial.

IP20

Capacidad 3000A de ruptura

HECHO EN CHINA

TEMPORIZADORES

MECÁNICO | DIGITAL | PARA RIEL DIN

Las imágenes son sólo ilustrativas.

MECÁNICO PROGRAMABLE

CARACTERÍSTICAS:

- Programación diaria y semanal. 24 hs. - 7 días.
- Para uso residencial, comercial e industrial.
- Para programación de equipos con frecuencia de funcionamiento preestablecido.
- Encendido/apagado de luces de exteriores, interiores, sistema de calefacción, refrigeración, iluminación de vidrieras, etc.

Código	Modelo	Potencia máxima	Corriente	Tiempo mín. selección	Carga resistiva	Clase	IP	Unidades por caja
300336	TS-MA2	2300W	10(2)A	15 Min.	23Ω	I	20	48/12

DIGITAL PROGRAMABLE

CARACTERÍSTICAS:

- Programación diaria y semanal. 24 hs. - 7 días.
- Batería Ni-MH. Batería de reserva: 1.2V-100 horas.
- Display en pantalla.
- Fácil uso. Multifunción.
- Para uso residencial, comercial e industrial.
- Para programación de equipos con frecuencia de funcionamiento preestablecido.
- Encendido/apagado de luces de exteriores, interiores, sistema de calefacción, refrigeración, iluminación de vidrieras, etc.

Código	Modelo	Potencia máxima	Corriente	Tiempo mín. selección	Carga resistiva	Clase	IP	Unidades por caja
300470	TS-EA1	2300W	10(3)A	1 Min.	23Ω	I	20	48/12

DIGITAL PARA RIEL DIN

CARACTERÍSTICAS:

- Programación diaria y semanal. 24 hs. - 7 días.
- Reserva horaria de 150HS.
- Display en pantalla.
- Fácil uso. Multifunción.
- Para uso residencial, comercial e industrial.
- Para programación de equipos con frecuencia de funcionamiento preestablecido
- Encendido/apagado automático de iluminación de vidrieras, marquesinas, filtros de piletas, iluminación del hogar, calefacción, -refrigeración, riego automático, etc.

Código	Modelo	Potencia máxima	Corriente	Tiempo mín. selección	Carga resistiva	Clase	IP	Unidades por caja
300483	TS-GE2	3600W	16(2)A	1 Min.	14Ω	II	20	100/10

USO INTERIOR

HECHO EN CHINA

ZÓCALOS CERÁMICOS
GU10 Y G9

Las imágenes son sólo ilustrativas.

INTER-K512

CARACTERÍSTICAS:

- Cable siliconado 20 cm. x 0.75mm.
- Contactos de acero inoxidable.
- 2A 250V - 100W - T250ºC.
- Cantidad minima de venta: 100 unidades.

DIMENSIONES:

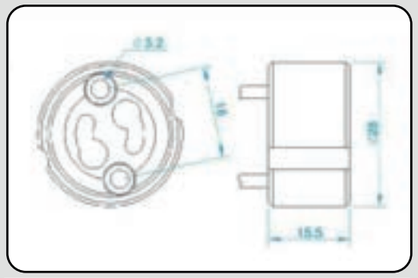

Código	Modelo	Material	Unidades por caja
402990	INTER-K512	CERÁMICO	700/100

HECHO EN CHINA

INTER-K540A

CARACTERÍSTICAS:

- Cable siliconado 20 cm. x 0.75mm.
- Contactos de acero inoxidable.
- 2A 250V - 500W - T250ºC.
- Cantidad minima de venta: 100 unidades.

DIMENSIONES:

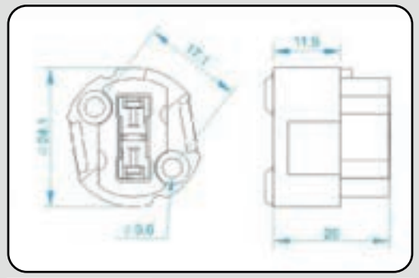

Código	Modelo	Material	Unidades por caja
402991	INTER-K540A	CERÁMICO	700/100

PROLONGADOR MÚLTIPLE
1,5 MTS | 3 MTS | 5 MTS

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- 5 tomas de energía. 2500 W máx.
- Con enrollador de cable.
- Cuerpo plástico no propagante a la llama.
- Protector térmico incorporado.
- Sección del cable 3x0.75 mm^2.
- Carga máxima simultánea 10A máx.
- Conector a tierra normalizado (IRAM 2073).
- Uso doméstico.

Código	Modelo	Longitud de cable	Tomas de energía	Unidades por caja
403170	TM-5W-1.5M	1.5 metros	5	50/10
403171	TM-5W-3M	3 metros	5	50/10
403172	TM-5W-5M	5 metros	5	40/10

USO INTERIOR

IP20

HECHO EN CHINA

*IMPORTANTE Este producto cumple con las normas de seguridad eléctrica correspondientes a la Secretaría de Comercio (Dirección de Lealtad Comercial y Defensa del Consumidor) y con la Resolución N° 169/2018 de la DNCI.

FOTOCONTROLES Y ZÓCALO

FC-6A | FC-10A | ZOC-10A

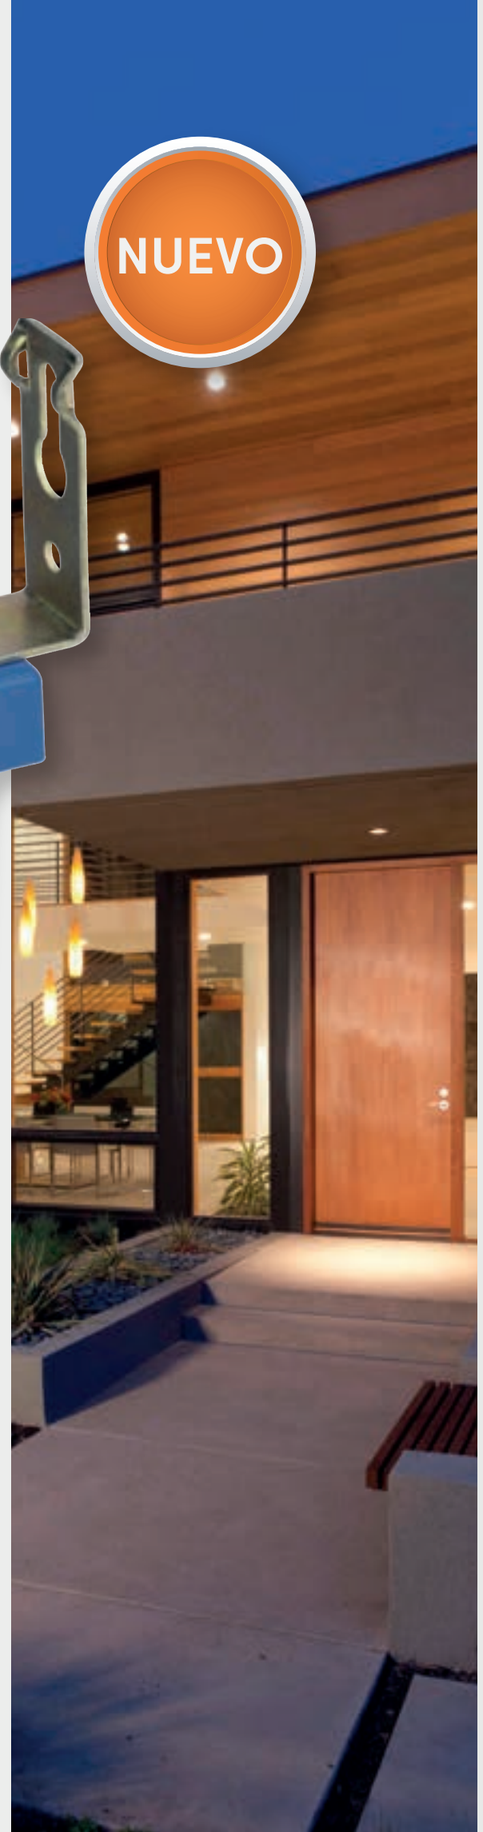

CARACTERÍSTICAS

FOTOCONTROL FC-6A | FC-10A:

- Cubierta de plástico ABS inyectado resistente a impactos.
- Aptos intemperie. Resistentes a factores climáticos con protección UV.
- Sensor bi-metálico que activa la luminaria cuando disminuye la luz natural y/o artificial que permite el ahorro de energía y optimizar la vida útil de la luminaria.
- Resistentes a la humedad.
- Función de retardo para neutralizar focos de iluminación esporádica.
- **SEGURIDAD:** simula habitabilidad en los ambientes, hogares, pasillos, hall de entrada, etc.

MODELO FC-6A | COMPACTO

- Este fotocontrol puede utilizarse para operar cualquier tipo de circuito eléctrico de **hasta 1200W.**
- Incluye soporte metálico para su instalación
- Sección del cable: 1 x 0.75mm2
- Largo del cable provisto: 17 cm

Código	Modelo	Potencia lámpara incandescente	Potencia lámpara fluorescente | LED	Tensión
404800	FC-6A	1200W máx.	300W máx.	220-240V~

Frecuencia	Temperatura de trabajo	Tiempo de retardo Ante falsa maniobras	Vida útil	Unidades por caja
50/60Hz	-20 a 50°C	ON: 1s / OFF: 7s	3650 ciclos	100/10

Apaga la luminaria de día

Enciende la luminaria de noche

Encendido automático

Fácil instalación

Admite lamparas y tubos LED

IP54

MODELO FC-10A | ALUMBRADO PÚBLICO

- Provisto con un relé con contactos de plata para mayor resistencia a descargas eléctricas.
- Este fotocontrol puede utilizarse para operar cualquier tipo de circuito eléctrico de **hasta 1200W.**

Código	Modelo	Potencia lámpara incandescente	Potencia lámpara fluorescente | LED	Tensión
404801	FC-10A	1200W máx.	300W máx.	220-240V~

Frecuencia	Temperatura de trabajo	Tiempo de retardo Ante falsa maniobras	Vida útil	Unidades por caja
50/60Hz	-20 a 50°C	ON: 6s / OFF: 6s	3650 ciclos	100/10

Apaga la luminaria de día

Enciende la luminaria de noche

Encendido automático

Fácil instalación

Admite lamparas y tubos LED

IP54

MODELO ZOC-10A | ZÓCALO PARA MONTAJE

- Accesorio para montaje en luminaria de alumbrado público.
- Permite operar en circuitos eléctricos de **hasta 2200W**
- Incluye soporte metálico en L para su instalación en pared o columna de alumbrado (vertical).
- 3 contactos eléctricos para montaje de fotocontrol 10A
- Cuerpo ABS y baquelita con contactos de cobre.
- Sección del cable: 1 x 1.5mm2
- Largo del cable provisto: 20 cm

Código	Modelo	Tensión	Unidades por caja
404802	ZOC-10A	100 - 277V~	50/10

Incluye soporte metálico en L para su instalación

3 contactos eléctricos para montaje

Cuerpo ABS y baquelita con contactos de cobre

HECHO EN CHINA

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

LINTERNAS LED

MATERIAL ABS

MODELO: LP136-3W

CARACTERÍSTICAS:

- Luz portátil con 2 Led COB.
- Posee imán para fijación y soporte para colgar.
- Modo de luz: On / Off

Código

402452

MODELO: LP137-3W

CARACTERÍSTICAS:

- Luz portátil con 1 Led COB.
- Posee imán para fijación y giro 360º.
- Modo de luz: On / Off

Código

402453

MODELO: LP140-3W

CARACTERÍSTICAS:

- Linterna Portátil con 1 Led COB.
- Posee imán para fijación, soporte para colgar y rebatible.
- Modo de luz: On / Off

Código

402454

MODELO: LM006-SMD

CARACTERÍSTICAS:

- Linterna con 1 Led SMD.
- Mango antideslizante.
- Zoom regulable.
- Modo de luz: On / Off

Código

402457

Las imágenes son sólo ilustrativas.

Código	Modelo	Potencia	Lúmenes	Pila	Posición de llave	Unidades por caja
402452	LP136-3W	3W	250 lm	4 x AA	Frontal	36/9
402453	LP137-3W	3W	150 lm	4 x AAA	Lateral	96/12
402454	LP140-3W	3W	120 lm	3 x AAA	Lateral	40/10
402457	LM006-SMD	1W	80 lm	2 x D	Posterior	72/12

HECHO EN CHINA

TIMBRE INALÁMBRICO

ANALÓGICO

CARACTERÍSTICAS:

- Frecuencia: 433 mHz.
- Pulsador a prueba de agua.
- Sonido: 65-85db (bajo/medio/alto).
- Doble parlante.
- Receptor y pulsador codificados, evita interferencias.
- Receptor: 1.5V*2 pilas AAA (no incluídas).
- Pulsador: 12V*1 pila A23 (no incluída).

Las imágenes son sólo ilustrativas.

Código	Modelo	Melodías	Alcance	Unidades por caja
403291	INT-319	36	80 metros	60/30

CON LED INDICADOR

CON SONIDO

SIN CABLES

HECHO EN CHINA

TIMBRE INALÁMBRICO

Digital - Modelo 395

CARACTERÍSTICAS:

- 32 Melodías diferentes.
- Más de 80 metros de alcance.
- Frecuencia de trabajo (433MHZ).
- Emisor y receptor codificado.
- Gran calidad de componentes.
- Unidad exterior: Batería CR2032 de 3V(Incluida).
- Unidad interior: 3 Pilas AA (No Incluidas).
- Tensión: 3V.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

Código	Modelo	Unidades por caja
402470	395	60/5

CON LED INDICADOR

32 MELODÍAS

SIN CABLES

HECHO EN CHINA

VIDEOPORTEROS

Las imágenes son sólo ilustrativas.

KITS VIDEOPORTEROS

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Audio manos libres.
- Apertura de cerradura eléctrica.
- Visión nocturna infrarroja.
- Graba y captura imágenes.
- Función automática de encendido cuando detecta movimiento en el exterior y función de automática de apagado.
- Incluyen fuente de alimentación, accesorios para instalación y manual en español.

INT-KIT84415KM(4")B

- 402890
- LCD 4" TFT Color
- Negro
- Soporta hasta 32GB (Micro SD no incluída)
- 13,59 x 14,29 cm Pantalla

Unidades por caja: 10

INT-KIT84715EM(7")W

- 402891
- LCD 7" TFT Color
- Blanco
- Soporta hasta 32GB (Micro SD no incluída)
- 18,5 x12,7 cm Pantalla

Unidades por caja: 10

INT-KIT84707EM(7")B

- 402892
- LCD 7" TFT Color
- Negro
- Incluye adaptador para memoria Micro SD. Soporta hasta 32GB
- 21,2 x 14,4 cm Pantalla

Unidades por caja: 10

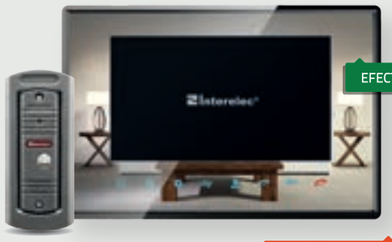

- 402893
- LCD 7" TFT Color
- Soporta hasta 32GB (Micro SD no incluída)
- 22,6 x 15,1 cm Pantalla

INT-KIT84714EM(7")M

Unidades por caja: 10

INT-KIT84108EM(10.1")S

- 402894
- LCD 10.1" TFT Color
- Plateado
- Soporta hasta 32GB (Micro SD no incluída)
- 29,9 x 18,5 cm Pantalla

Unidades por caja: 10

▸ PANTALLAS LCD INTERNAS Y FRENTE DE CALLE

*Accesorios adicionales.

INT-84415KM(4")B
COD 402895
Unidades por caja: 10

INT-84715EM(7")W
COD 402896
Unidades por caja: 10

INT-84707EM(7")B
COD 402897
Unidades por caja: 10



INT-84714EM(7")M
COD 402898
Unidades por caja: 10

INT-84108EM(10.1")S
COD 402899
Unidades por caja: 10

INT-TIM84201S
COD 402900
Plateado
4,1 x 2,3 x 12,2 cm
Cámara pin hole infrarroja

Incluye accesorios:
para embutir, cobertor de lluvia y ángulo de inclinación.
Unidades por caja: 50/10

▸ CONEXIÓN

*Modelo de posible diagrama de conexión.

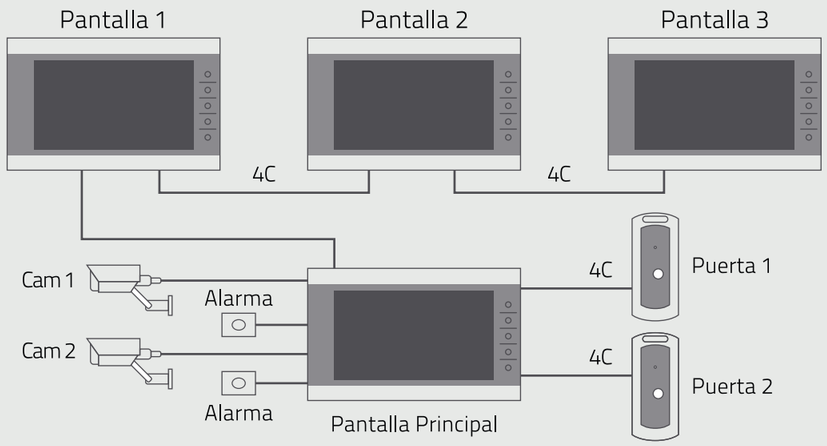

HECHO EN CHINA

CARTEL SEÑALIZADOR

SALIDA | SALIDA DE EMERGENCIA

Las imágenes son sólo ilustrativas.

SEÑALIZACIÓN • IMPRESA • En placa PC transparente

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo ABS y placa PC transparente con iluminación led.
- Fabricado con 12 Leds SMD 2835
- Batería recargable 3.7V 500mAh
- Autonomía: 6 hs aprox.
- Tiempo de carga: 12 hs.
- Recarga automática.
- Fácil instalación.
- Incluye accesorios para montaje e instalación.
- Señalización impresa en la placa.
- Incluye 30 cm de cable para instalación.
- Funciona con alimentación a la red o sin ella, en este último modo hace uso de una batería interna.

Modelo: SALIDA

Codigo: 403020

Modelo: SALIDAEME

Codigo: 403021

Código	Modelo	Potencia	Señalización	Tensión	Corriente entrada	Corriente salida (modo emergencia)	Unidades por caja
403020	SALIDA	1.2W	SALIDA	220-240Vca	10mA	100mA	10/5
403021	SALIDAEME	1.2W	SALIDA DE EMERGENCIA	220-240Vca	10mA	100mA	10/5

USO INTERIOR

IP20

HECHO EN CHINA

LUCES DE EMERGENCIA LED

CON BATERÍA DE LITIO-ION RECARGABLE

Las imágenes son sólo ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño compacto con compartimento para guardar el cable.
- Puede ser utilizada como luminaria de emergencia o portátil.
- Encendido automático de emergencia.
- Protección de descarga y sobrecarga.
- Botón de prueba.
- Batería con recarga automática.
- Ideal para casas, oficinas, escaleras, etc
- Tiempo de carga: 24HS.
- Dos niveles de iluminación.
- Cuerpo de material ignífugo.
- No requiere puesta a tierra.

120* Lúmenes
*En máximo

Autonomía 8 HORAS
* En posición de menor flujo luminoso (BAJO).

30 LEDS

CARACTERÍSTICAS:

- Función emergencia.
- Función Portatil.
- Autonomía: Posición 1: 4HS | Posición 2: 8HS

Código	Modelo	Autonomía	Cantidad de Leds	Lúmenes	Potencia	Batería	Unidades por cajas
404750	30LEDS	8HS en Mín. 4HS en Máx.	30	60 lm en Mín. 120 lm en Máx	2W	3,7V 1200mAh	40/4

240* Lúmenes
*En máximo

Autonomía 8 HORAS
* En posición de menor flujo luminoso (BAJO).

60 LEDS



CARACTERÍSTICAS:

- Función emergencia.
- Función Portatil.
- Autonomía: Posición 1: 4HS | Posición 2: 8HS

Código	Modelo	Autonomía	Cantidad de Leds	Lúmenes	Potencia	Batería	Unidades por caja
404751	60LEDS	8HS en Mín. 4HS en Máx.	60	120 lm en Mín. 240 lm en Máx	2W	3,7V 2000mAh	20/4

DIMENSIONES:

30 LEDS



60 LEDS



NO DIMMERIZABLE

USO INTERIOR

IP20

HECHO EN CHINA

SENSORES DE MOVIMIENTO

360° SENSOR DE MOVIMIENTO Y DE PRESENCIA EN UN RADIO DE 3MTS.

CARACTERÍSTICAS:

- Max. 2000W Incandescente
- Max. 1000W Fluorescente
- Max. 300W LED
- Tiempo/Luminosidad ajustable
- Montaje superficial



Código	Modelo	Ángulo	Color	Unidades por caja
402852	PAS-25	360°	Blanco	36/6

IP20

SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL

CARACTERÍSTICAS:

- Max. 1000W Incandescente
- Max. 500W Fluorescente
- Max. 150W LED
- Tiempo/Luminosidad ajustable
- Montaje superficial
- Función automática: El sensor encenderá la luz cuando se detecte movimiento.
- Función manual: El sensor encenderá la luz en el período de 4 a 6 hs sin importar si existe movimiento.

Código	Modelo	Ángulo	Color	Unidades por caja
300313	ES-34-NE	180°	Negro	40/5
300314	ES-34-BL	180°	Blanco	40/5

IP44

Apto para uso interior y exterior

HECHO EN CHINA

SENSOR DE MOVIMIENTO FUNCIÓN AUTOMÁTICA

CARACTERÍSTICAS:

- Max. 1000W Incandescente
- Max. 500W Fluorescente
- Max. 150W LED
- Tiempo/Luminosidad ajustable
- Montaje superficial
- Función automática: El sensor encenderá la luz cuando se detecte movimiento.

Código	Modelo	Ángulo	Color	Unidades por caja
300315	NL-90	110°	Blanco	30/5
300316	NL-90-NE	110°	Negro	30/5

Apto para uso interior y exterior

IP44

HECHO EN CHINA

SOPORTES
PARA TV

Las imágenes son sólo ilustrativas.

FIJO

- De 25 a 55 pulgadas.
- Hasta 40 Kg.
- Incluye accesorios.
- Nivel Burbuja.
- Para LCD y LED.
- Universal y VESA 400x400.

Código	Modelo	Unidades por caja
403280	INTER-PTS17-4	10

BRAZO EXTENSIBLE, GIRATORIO Y CON INCLINACIÓN

- De 14 a 42 pulgadas.
- Hasta 35 Kg.
- Incluye accesorios.
- Para LCD y LED.
- Universal y VESA 200x200.
- Rotación 180º.
- Inclinación 15º.

Código	Modelo	Unidades por caja
403281	INTER-117-B	5

ACCESORIO EXTENSOR PARA MODELO INTER-117B

- Extensible a 52 pulgadas.
- Universal y VESA 400x400.

Código	Modelo	Unidades por caja
403282	INTER-ACC117B	5

HECHO EN CHINA

NOTAS

Interelec®

Interelec®

Distribuidora Interelec S.A.

www.interelec.com.ar
Distribuidora Interelec
/interelec.ar
Ventas: 11 3591-1893
ventas@interelec.com.ar
Atención al cliente: 011 4585 6600
Gral. Manuel A. Rodríguez nº 2452 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina