TENARUZ

CATÁLOGO
2025

Importa y distribuye
PANA ILUMINACION S.A.

+54 9 11-6288-3659
@panailuminacion

TENARUZ

LÁMPARA **DICROICA LED** GU10 7W

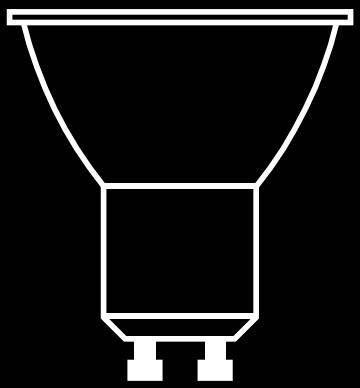

Dicroica LED de alta potencia, reemplazo directo de halógena de 50W. Posee lente símil COB para una visualización agradable a la vista.

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-GU10-7W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-GU10-7W-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-GU10-7W-6K

Potencia: 7W

Conector: GU10

Luminacidad: 500LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 38º

CRI: ≥80Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Corriente: ≤65mA

Tensión: 100-240V~50hz

Temperatura: -20~45ºC

Medidas: Ø50x54mm

TENARUZ

DIMERIZABLE

LÁMPARA DICROICA LED GU10 7W

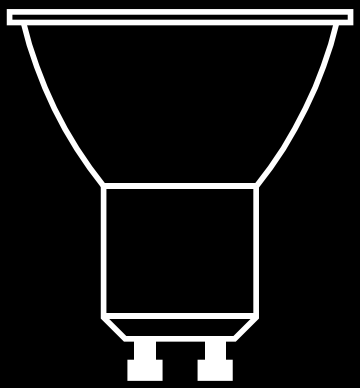

Dicroica LED de alta potencia, reemplazo directo de halógena de 50W. Posee lente símil COB para una visualización agradable a la vista.

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-GU10-7W-DIM-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-GU10-7W-DIM-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-GU10-7W-DIM-6K

Potencia: 7W

Conector: GU10

Luminacidad: 500LM

Dimerizable: SI

Angulo de apertura: 38º

CRI: ≥80Ra

Tipo de led: SMD 2835

Vida útil: 25.000HS

Corriente: ≤65mA

Tensión: 100-240V~50hz

Temperatura: -20~45ºC

Medidas: Ø50x54mm

TENARUZ

LÁMPARA **MINIDICRO LED** GU10 3W

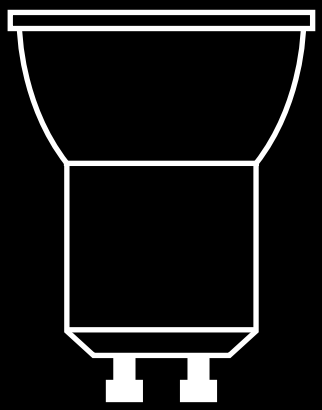

Se puede utilizar para reemplazar a la mini dicroica halógena, o bien para instalaciones nuevas. Ideal para uso decorativo y de iluminación puntual.

3000K
BLANCO CÁLIDO
MODELO TZ-MR11-3W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO
MODELO TZ-MR11-3W-4K

6000K
BLANCO FRÍO
MODELO TZ-MR11-3W-6K

Potencia: 3W

Conector: GU10

Luminacidad: 200LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 38º

CRI: ≥80Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Corriente: 33mA

Tensión: AC100-240V~50hz

Temperatura: -20~45ºC

Medidas: Ø35x47mm

TENARUZ

LÁMPARA
MR16 LED
12V 5W

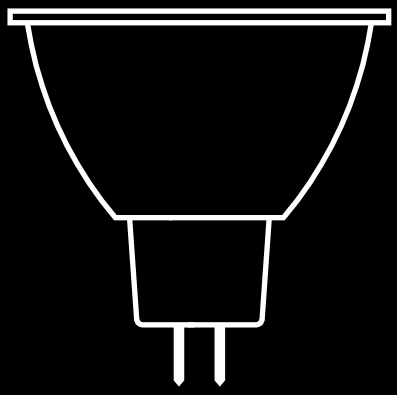

12V

Se puede utilizar para reemplazar a la dicroica halógena de 12V, funcionan tanto con corriente alterna como continua y para instalaciones alimentadas a batería (paneles solares, automóviles, embarcaciones, etc.)

3000K
BLANCO CÁLIDO
MODELO TZ-MR16-5W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO
MODELO TZ-MR16-5W-4K

6000K
BLANCO FRÍO
MODELO TZ-MR16-5W-6K

Potencia: 5W

Conector: GU5.3

Luminacidad: 350LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 38º

CRI: ≥80Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Corriente: ≤400mA

Tensión: 12V~50hz

Temperatura: -20~45ºC

Medidas: Ø50x49mm

TENARUZ

DIMERIZABLE

LÁMPARA AR70 LED GU10 7W

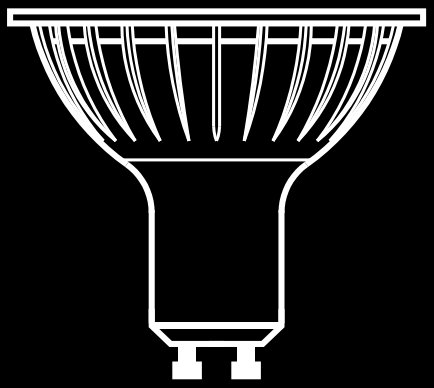

Una excelente opción para reemplazar las tradicionales AR70 halógenas. Al tener zócalo GU10 y conectarse directamente a 220V no necesitan transformador.

3000K
BLANCO CÁLIDO
MODELO TZ-AR70-7W-DIM-3K

4000K
BLANCO NEUTRO
MODELO TZ-AR70-7W-DIM-4K

6000K
BLANCO FRÍO
MODELO TZ-AR70-7W-DIM-6K

Potencia: 7W

Conector: GU10

Luminacidad: 500LM

Dimerizable: SI

Angulo de apertura: 38º

CRI: ≥80Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Corriente: ≤60mA

Tensión: 100-240V~50hz

Temperatura: -20~45ºC

Medidas: Ø70x62mm

TENARUZ

LÁMPARA
AR111 LED
GU10 15W

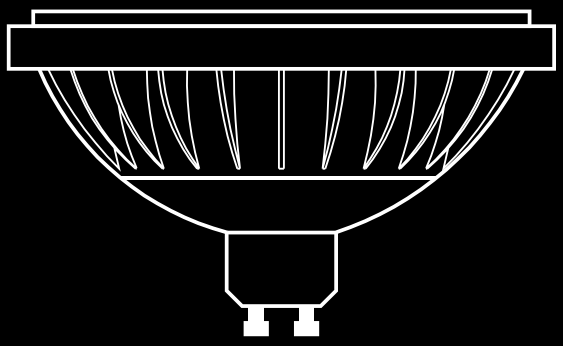

Las AR111 LED TENARUZ llevan muchos años en el mercado demostrando ser un producto de excelente calidad, ideales para uso comercial y hogareño.

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-AR111-15W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-AR111-15W-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-AR111-15W-6K

Potencia: 15W

Conector: GU10

Luminacidad: 1100LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 38º

CRI: ≥80Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Corriente: ≤115mA

Tensión: 100-240V~50hz

Temperatura: -20~45ºC

Medidas: Ø111x66mm

TENARUZ

DIMERIZABLE

LÁMPARA AR111 LED GU10 15W

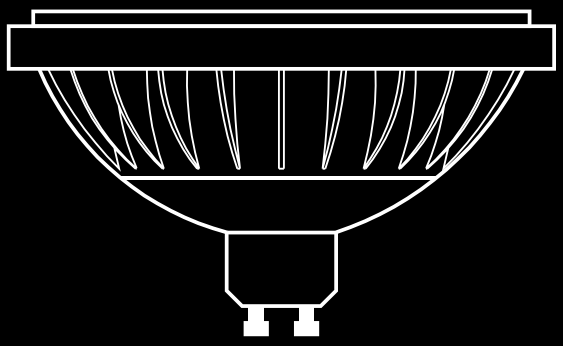

Las AR111 LED TENARUZ llevan muchos años en el mercado demostrando ser un producto de excelente calidad, ideales para uso comercial y hogareño.

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-AR111-15W-DIM-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-AR111-15W-DIM-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-AR111-15W-DIM-6K

Potencia: 15W

Conector: GU10

Luminacidad: 1100LM

Dimerizable: SI

Angulo de apertura: 38º

CRI: ≥80Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Corriente: ≤115mA

Tensión: 100-240V~50hz

Temperatura: -20~45ºC

Medidas: Ø111x66mm

TENARUZ

LÁMPARA
PLL LED
18W

Reemplazo de Dulux 36w. Tiene conexión directa a 220V. Posee conector 2G11 con cuatro pines. El cuerpo de la lámpara es de vidrio opalino.

3000K
BLANCO CÁLIDO
MODELO TZ-PLL-18W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO
MODELO TZ-PLL-18W-4K

6000K
BLANCO FRÍO
MODELO TZ-PLL-18W-6K

Potencia: 18W

Conector: 2G11

Luminasidad: 1600LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 120º

CRI: ≥80Ra

Vida útil: 25.000HS

Corriente: 60mA

Voltaje: AC220-240V

Tensión: 50/60Hz

Temperatura: -20~40ºC

Medidas: 410x44x20mm

TENARUZ

TUBO
T5 LED
18W

Se utilizan como reemplazo de los fluorescentes T5. Tienen conexión a una punta, directo a 220v. Se diferencian de los tradicionales tubos T8 por tener un diámetro menor.

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-T5-18W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-T5-18W-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-T5-18W-6K

Potencia: 18W

Conector: G5

Cuerpo del Tubo: Vidrio Opalino

Flujo luminoso: 2050LM

Lm/w: 113,88

Vida útil: 19.999HS

No dimerizable

Corriente: 0,15A

Frecuencia: 50/60Hz

Tensión: 220-240V~

Medidas: 1149xø16mm

TENARUZ

LÁMPARA
PLD LED
G24D 9W

Esta Lámpara PLD reemplaza a las antiguas Dulux de 26W. Tiene 2 pines cruzados y se conecta directo a 220V. Con más de 1200 lúmenes tiene un alto rendimiento.





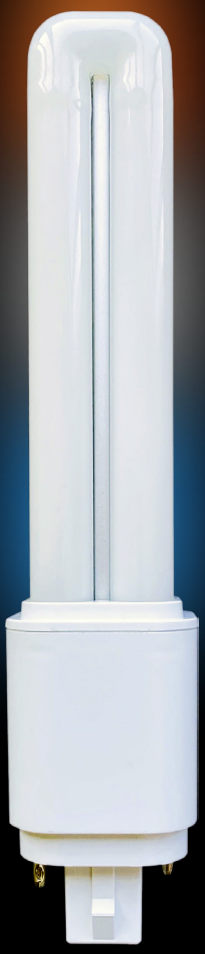

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-PLDG24D-9W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-PLDG24D-9W-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-PLDG24D-9W-6K

Potencia: 9W

Conector: PLD-G24D

Luminacidad: 1280LM

lm/w: 142.22

Dimerizable: NO

Grado IP: IP20

Tipo de led: SMD

Vida útil: 50.000HS

Corriente: 65mA

Tensión: AC220-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Medidas: 168x34x35mm

TENARUZ

LÁMPARA
BIPIN COB
G4 12V 2W

Los G4 2W COB son ideales para reemplazar los bipines halógenos de 12V 20W. Por su reducido diámetro de 1cm entran en artefactos y tulipas que otros no.



NO FLICKER

3000K
BLANCO CÁLIDO
MODELO TZ-G412V-2W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO
MODELO TZ-G412V-2W-4K

6000K
BLANCO FRÍO
MODELO TZ-G412V-2W-6K

- Potencia: 2W
- Conector: G4
- Luminacidad: 170LM
- Dimerizable: NO
- Angulo de apertura: 240º
- Grado IP: IP20
- Tipo de led: COB
- Vida útil: 25.000HS
- Corriente: 155mA
- Tensión: 12V
- Frecuencia: 50/60Hz
- Medidas: 41x10mm

TENARUZ

LÁMPARA
BIPIN LED
G4 12V 4W

Este bipin es ideal para reemplazar los halógenos de 12V 50W. Tiene sistema "No Flicker" que elimina el molesto parpadeo de algunas lámparas Led.



NO FLICKER

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-G412V-4W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-G412V-4W-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-G412V-4W-6K

Potencia: 4W

Conector: G4

Luminacidad: 400LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 180º

Grado IP: IP20

Corriente: 306mA

Tensión: 12V

Frecuencia: 50/60Hz

Medidas: 57x16mm

TENARUZ

LÁMPARA
BIPIN COB
G9 3W



Este bipin G9 tiene Led COB que permite una luz mas uniforme, reemplaza un halógeno de 30W, y tiene un tamaño reducido (similar a un halógeno tradicional).

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-G9COB-3W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-G9COB-3W-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-G9COB-3W-6K

Potencia: 3W

Conector: G9

Luminacidad: 250LM

lm/w: 83.33

Dimerizable: NO

Grado IP: IP20

Tipo de led: COB

Vida útil: 9500HS

Corriente: 14mA

Tensión: AC220-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Medidas: 54x14mm

TENARUZ

LÁMPARA
BIPIN LED
G9 6W



Desde que existen los G9 Led, el de 6W SMD se convirtió en un clásico. Es el reemplazo natural (en iluminación) del G9 50W halógeno tan popular en Argentina.

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-G9SMD-6W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-G9SMD-6W-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-G9SMD-6W-6K

Potencia: 6W

Conector: G9

Luminacidad: 430LM

lm/w: 71.66

Dimerizable: NO

Grado IP: IP20

Tipo de led: SMD

Vida útil: 9500HS

Corriente: 37mA

Tensión: AC220-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Medidas: 60x16mm

TENARUZ

LÁMPARA
GOTA LED
E27 5W

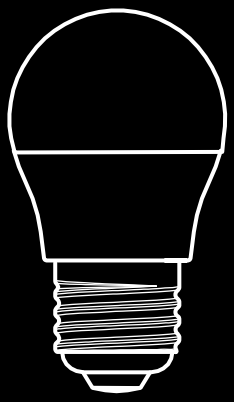

La gota led se utiliza mucho en guirnaldas, cartelería y veladores. Al tener rosca E27 es una lámpara muy versátil, para todo tipo de iluminación.

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-G45E27-5W-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-G45E27-5W-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-G45E27-5W-6K

Potencia: 5W

Rosca: E27

Luminacidad: 420LM

lm/w: 84

Dimerizable: NO

Grado IP: IP20

Tipo de led: SMD

Vida útil: 50.000HS

Corriente: 41mA

Tensión: AC220-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Medidas: Ø42x78mm

TENARUZ

DIMERIZABLE

LÁMPARA GOTA LED E27 5W

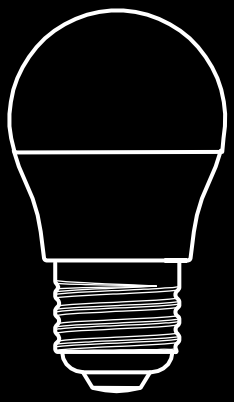

El hecho de ser dimerizable, le permite a esta Gota Led, una mayor cantidad de usos y funcionalidades. Ideal para iluminación decorativa.

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-G45E27-5W-DIM-3K

4000K
BLANCO NEUTRO

MODELO TZ-G45E27-5W-DIM-4K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-G45E27-5W-DIM-6K

Potencia: 5W

Rosca: E27

Luminacidad: 420LM

lm/w: 84

Dimerizable: SI

Grado IP: IP20

Tipo de led: SMD

Vida útil: 50.000HS

Corriente: 41mA

Tensión: AC220-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Medidas: Ø42x78mm

TENARUZ

APLIQUE CURVO **UNIDIRECCIONAL** 1XGU10

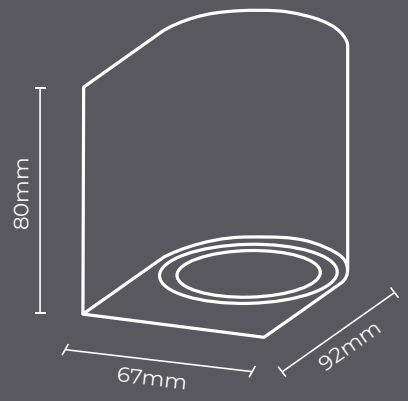

La línea de apliques de exterior GU10 es ideal para fachadas. Facíl reemplazo de las lámparas. Al ser de aluminio no se oxidan. Cuentan con certificados nacionales e internacionales.

MODELO TZ-APLCURVN-1GU10

Potencia: 1x9W max.

Tensión: 100-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Clase: I

Tipo de lámpara: Dicroled*

Color: Negro

Zócalo: GU10

Material cuerpo: Aluminio

Potección: IP65

Medidas: 80x67x92mm

*El aplique no incluye lámpara.

IP65

TENARUZ

APLIQUE CURVO **BIDIRECCIONAL** 2xGU10

La línea de apliques de exterior GU10 es ideal para fachadas. Facíl reemplazo de las lámparas. Al ser de aluminio no se oxidan. Cuentan con certificados nacionales e internacionales.

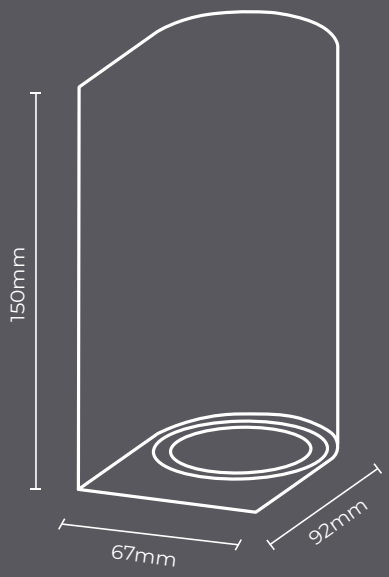

MODELO TZ-APLCURVN-2GU10

Potencia: 2x9W max.

Tensión: 100-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Clase: I

Tipo de lámpara: Dicroled*

Color: Negro

Zócalo: GU10

Material cuerpo: Aluminio

Potección: IP65

Medidas: 150x67x92mm

*El aplique no incluye lámparas.

IP65

TENARUZ

APLIQUE RECTO **UNIDIRECCIONAL** 1XGU10

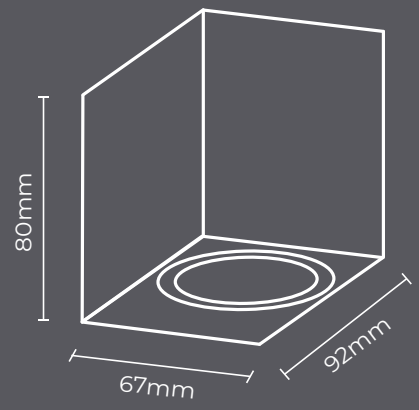

La línea de apliques de exterior GU10 es ideal para fachadas. Facíl reemplazo de las lámparas. Al ser de aluminio no se oxidan. Cuentan con certificados nacionales e internacionales.

MODELO TZ-APLRECN-1GU10

Potencia: 1x9W max.

Tensión: 100-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Clase: I

Tipo de lámpara: Dicroled*

Color: Negro

Zócalo: GU10

Material cuerpo: Aluminio

Potección: IP65

Medidas: 80x67x92mm

*El aplique no incluye lámpara.

IP65

TENARUZ

APLIQUE RECYO **BIDIRECCIONAL** 2xGU10

La línea de apliques de exterior GU10 es ideal para fachadas. Facíl reemplazo de las lámparas. Al ser de aluminio no se oxidan. Cuentan con certificados nacionales e internacionales.

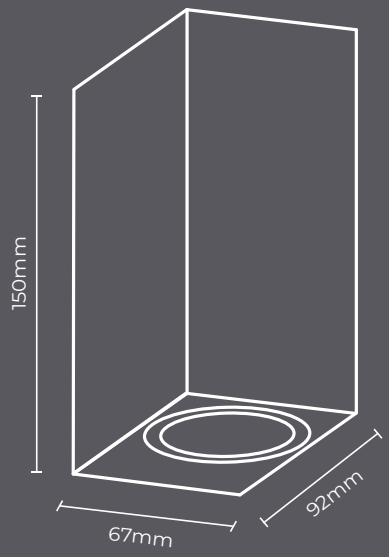

MODELO TZ-APLRECN-2GU10

Potencia: 2x9W max.

Tensión: 100-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Clase: I

Tipo de lámpara: Dicroled*

Color: Negro

Zócalo: GU10

Material cuerpo: Aluminio

Potección: IP65

Medidas: 150x67x92mm

*El aplique no incluye lámparas.

IP65

TENARUZ

ESTACA
ALUMINIO
1XGU10

Son ideales para la iluminación decorativa de exterior. Con la ventaja del material, y el fácil reemplazo de las lámparas. Diseño y excelente relación precio-calidad.

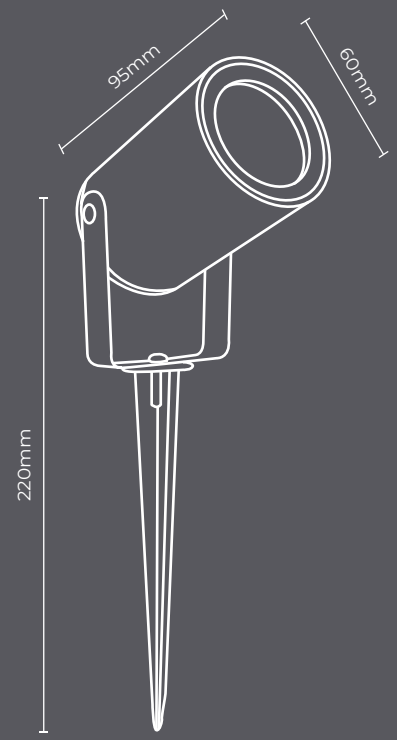

MODELO TZ-ESTAL-GU10

Potencia: 1x7W max.

Tensión: AC100-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Clase: II

Tipo de lámpara: Dicroled*

Color: Negro

Zócalo: GU10

Material cuerpo: Aluminio

Potección: IP67

Medida cabezal: Ø60x95mm

Medida soporte: 220mm alto

*El aplique no incluye lámpara.

IP67

TENARUZ

ESTACA MINI
ALUMINIO
1XGU10

Son ideales para la iluminación decorativa de exterior. Con la ventaja del material, y el fácil reemplazo de las lámparas. Diseño y excelente relación precio-calidad.

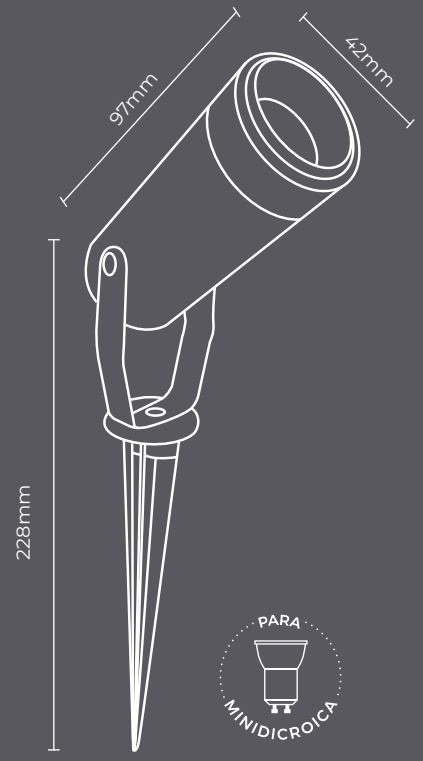

MODELO TZ-ESTAL-GU10-MINI

Potencia: 1x3W max.

Tensión: AC100-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Clase: II

Tipo de lámpara: Minidicroica*

Color: Negro

Zócalo: GU10

Material cuerpo: Aluminio

Potección: IP67

Medida cabezal: Ø42x97mm

Medida soporte: 228mm alto

*El aplique no incluye lámpara.

IP67

TENARUZ

SPOT MINI **EMBUTIR** REDONDO

El mini spot móvil para minidicroica lo tiene todo: tamaño reducido, móvil, antideslumbrante y con lámpara intercambiable. Suele aplicarse en entornos residenciales y comerciales donde se busca un confort visual óptimo.

MODELO TZ-SPOTMINI-BL

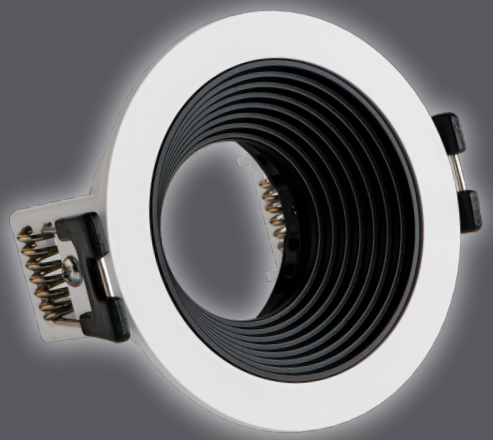

MODELO TZ-SPOTMINI-NG

Color: Blanco o Blanco y negro

Tipo de lámpara: Minidicroica*

Formato: Redondo

Aro: Orientable

Material: PC

Antideslumbrante Recedido

Zócalo: GU10*

Medida spot: Ø64x42mm

Medida hueco: Ø55/60mm

*El spot no incluye lámpara ni zocalo.

TENARUZ

SPOT FIJO **EMBUTIR** COB 3W

Los mini spot son ideales para iluminación decorativa. Al ser de aluminio pueden ser utilizados en ambientes humedos. Tienen Led COB 3W de alto rendimiento.

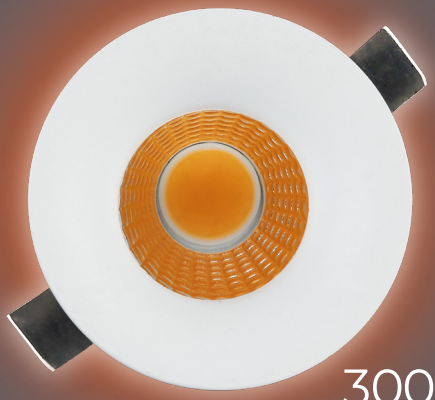

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-SPOTFB-COB-3W-3K

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-SPOTFN-COB-3W-3K

Potencia: 3W

Blanco calido: 3000K

Luminacidad: 250LM

Corriente: 32mA

Tensión: AC220-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Clase: II

Proteccion: IP20

Color aro: Blanco o Negro

Formato: Redondo

Aro: Fijo

Medida spot: Ø38x30mm

Medida hueco: Ø28mm

TENARUZ

SPOT MÓVIL **EMBUTIR** COB 3W

El mini spot móvil permite tener una luz orientable y decorativa. Realizados en Aluminio con Led COB.

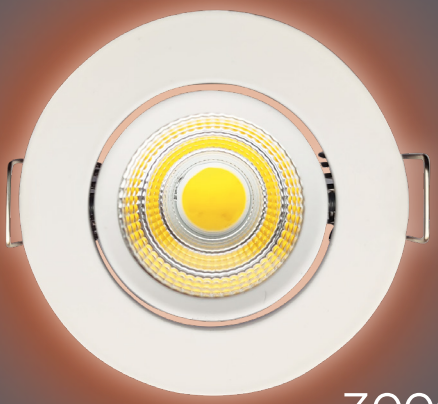

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-MOVB-COB-3W-3K

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-MOVN-COB-3W-3K

Potencia: 3W

Blanco calido: 3000K

Luminacidad: 250LM

Corriente: 32mA

Tensión: AC220-240V

Frecuencia: 50/60Hz

Clase: II

Proteccion: IP20

Color aro: Blanco o Negro

Formato: Redondo

Aro: Móvil orientable

Medida spot: Ø52x25mm

Medida hueco: Ø42mm

TENARUZ

REFLECTOR
EXTERIOR LED
12V 10W

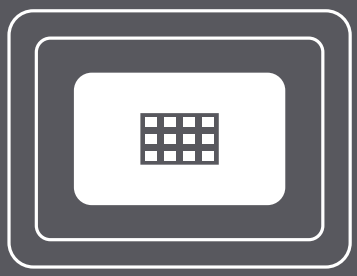

La línea de reflectores 12V es ideal para todo tipo de usos:
Paneles solares, embarcaciones, motor home, camping.
Sorprendente relación consumo-iluminación.

APTO EXTERIOR 12V IP65

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-FL12-10W-3K

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-FL12-10W-6K

Potencia: 10W

Luminacidad: 800LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 120º

CRI: ≥70Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Tensión: DC12V

Frecuencia: 50/60Hz

Temperatura: -25~40ºC

Medidas: 95x72x20mm

IP65

TENARUZ

REFLECTOR
EXTERIOR LED
12V 30W

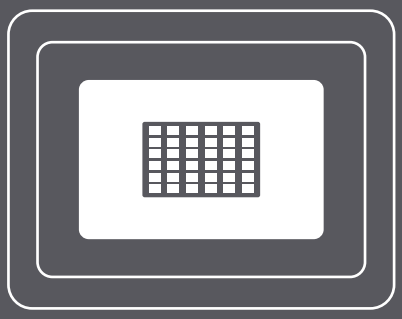

La línea de reflectores 12V es ideal para todo tipo de usos:
Paneles solares, embarcaciones, motor home, camping.
Sorprendente relación consumo-iluminación.

APTO EXTERIOR 12V IP65

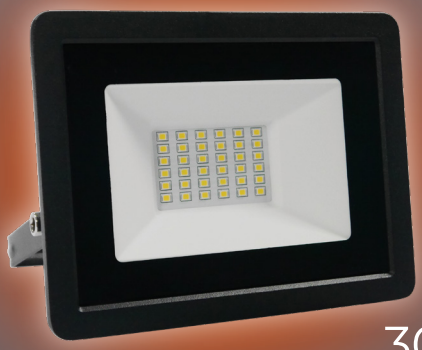

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-FL12-30W-3K

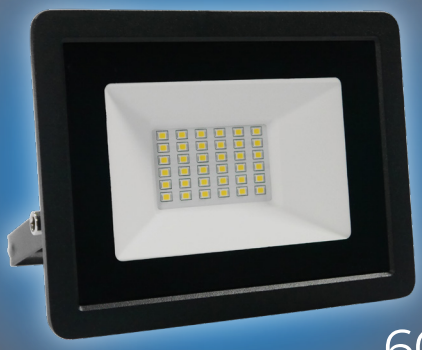

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-FL12-30W-6K

Potencia: 30W

Luminacidad: 2400LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 120º

CRI: ≥80Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Tensión: DC12V

Frecuencia: 50/60Hz

Temperatura: -25~40ºC

Medidas: 160x120x32mm

IP65

TENARUZ

REFLECTOR
EXTERIOR LED
12V 50W

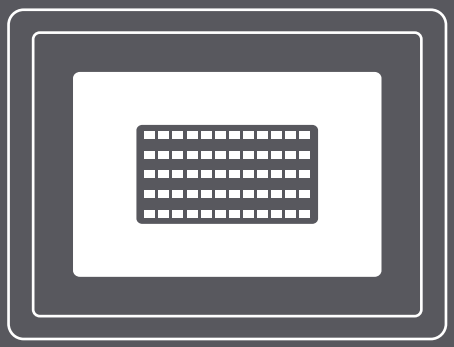

La línea de reflectores 12V es ideal para todo tipo de usos:
Paneles solares, embarcaciones, motor home, camping.
Sorprendente relación consumo-iluminación.

APTO EXTERIOR 12V IP65

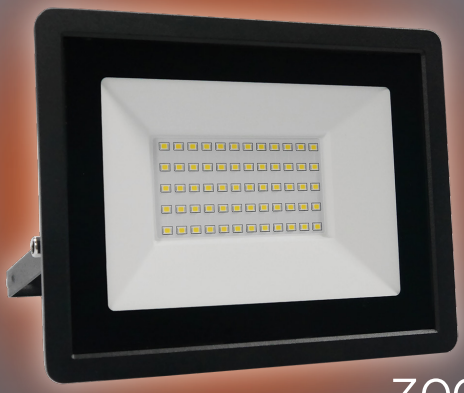

3000K
BLANCO CÁLIDO

MODELO TZ-FL12-50W-3K

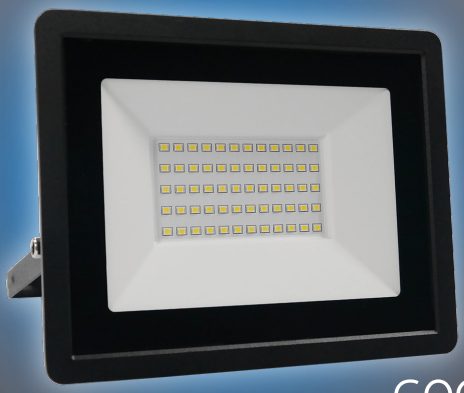

6000K
BLANCO FRÍO

MODELO TZ-FL12-50W-6K

Potencia: 50W

Luminacidad: 4000LM

Dimerizable: NO

Angulo de apertura: 120º

CRI: ≥70Ra

Tipo de led: SMD2835

Vida útil: 25.000HS

Tensión: DC12V

Frecuencia: 50/60Hz

Temperatura: -25~40ºC

Medidas: 205x160x32mm

IP65

TENARUZ

Importa y distribuye
PANA ILUMINACION S.A.

+54 9 11-6288-3659
@panailuminacion